

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
 - Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
 - Не допускайте детей к сборке, монтажу и эксплуатации изделия.
 - Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
 - Изделие безопасно при использовании по назначению.
 - Запрещается использовать изделие вне помещений.
 - Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные поверхности (стены).
 - Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
 - Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены, кирпичные стены.
 - Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
 - Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейнов, крепления и установленного оборудования.
 - Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
 - Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
 - Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
 - При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
 - Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т. д.).
 - Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
 - Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.
 - Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
 - Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

- ХРАНЕНИЕ**
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 °C до +50 °C.

- ТРАНСПОРТИРОВКА**
- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
 - Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
 - При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
 - При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

- УТИЛИЗАЦИЯ**
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

- УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**
1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

- УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами. Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен _____ Дата продажи _____

_____ (фамилия покупателя) «__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

_____ М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)

Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

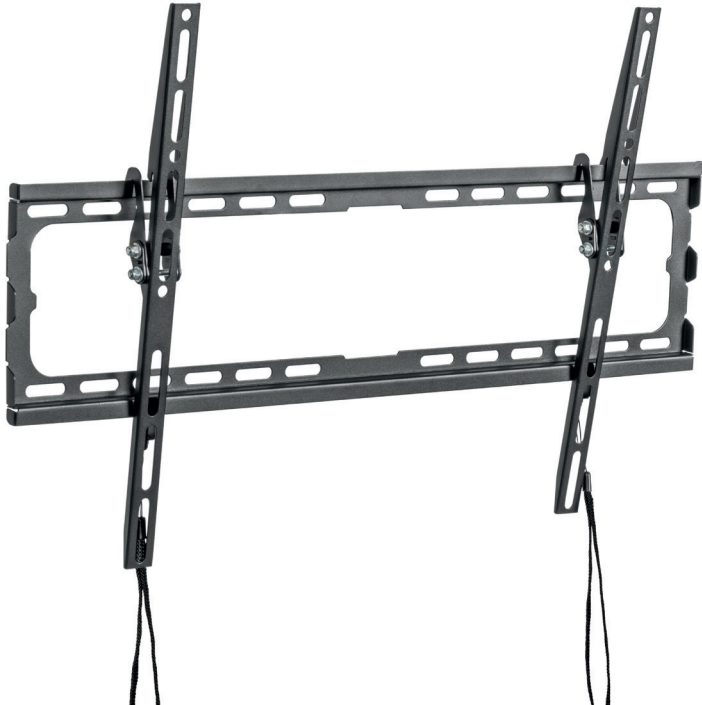
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН НАКЛОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ LCD/LED/PLASMA ТЕЛЕВИЗОРОВ

серия HOME





38-0373

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для крепления телевизора 37"-70" дюймов к стене. Имеет механизм быстрой фиксации на защелках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Тип	Наклонный
Назначение	Для LED/LCD/PLASMA телевизоров и мониторов
Диагональ оборудования	37"-70"
Расстояние от стены до кронштейна	20 мм
Цвет	Черный
Угол наклона	0°-8°
Максимальный вес оборудования	45 кг
Тип монтажа	Настенный
Поддержка крепления стандарта VESA	200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
Крепление	В комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 A (x1)		 B (x2)		 C (x1)		 W-A (x4) ST6.3x55		 W-B (x4) Ø10x45		 W-C (x4) D6	
 M-A (x4) M4x14		 M-B (x4) M5x14		 M-C (x4) M6x14		 M-D (x4) M8x15		 M-E (x4) D5		 M-F (x4) D8	

- УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
- Извлеките комплектующие из упаковки.
 - Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
 - Схема монтажа изображена на рис. ниже:

