

- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т. д.).
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обратите внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- **ВНИМАНИЕ:** Использование продуктов, масса которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам. Опоры должны быть установлены в соответствии со схемами в инструкциях по монтажу. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты (в комплекте) и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ крепеж.
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- **ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
- **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно (как минимум, раз в три месяца) осуществлять проверку фиксации кронштейна для безопасной эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30... +50 °C.

- ТРАНСПОРТИРОВКА**
- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
 - Транспортировка допускается при температуре -30... +50 °C.
 - При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
 - При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

- УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**
1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

- УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
 6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейнов.

С условиями гарантии согласен _____ Дата продажи
_____ (фамилия покупателя) «__» _____ 20__ г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.
Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)
Год/пись _____ Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный предствитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

ДЛЯ LED/LCD/PLASMA

ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ

series PROFI



38-0347

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для крепления телевизора 37"-90" дюймов к стене. Имеет наклонно-поворотный механизм, что обеспечивает комфортный просмотр из любого положения в комнате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





Тип	наклонно-поворотный
Назначение	для LED/LCD/PLASMA телевизоров и мониторов
Диагональ оборудования	37"-90"
Цвет	черный
Расстояние от стены до изделия	69-635 мм
Угол наклона	+5°/-15°
Диапазон поворота	+60°/-60°
Максимальный вес оборудования	75 кг
Тип монтажа	настенный
Поддержка крепления стандарта VESA	200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400

КОМПЛЕКТАЦИЯ

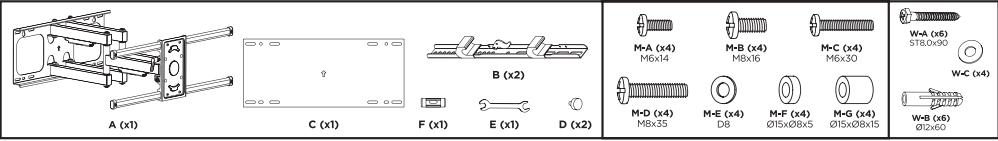

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките комплектующие из упаковок.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:

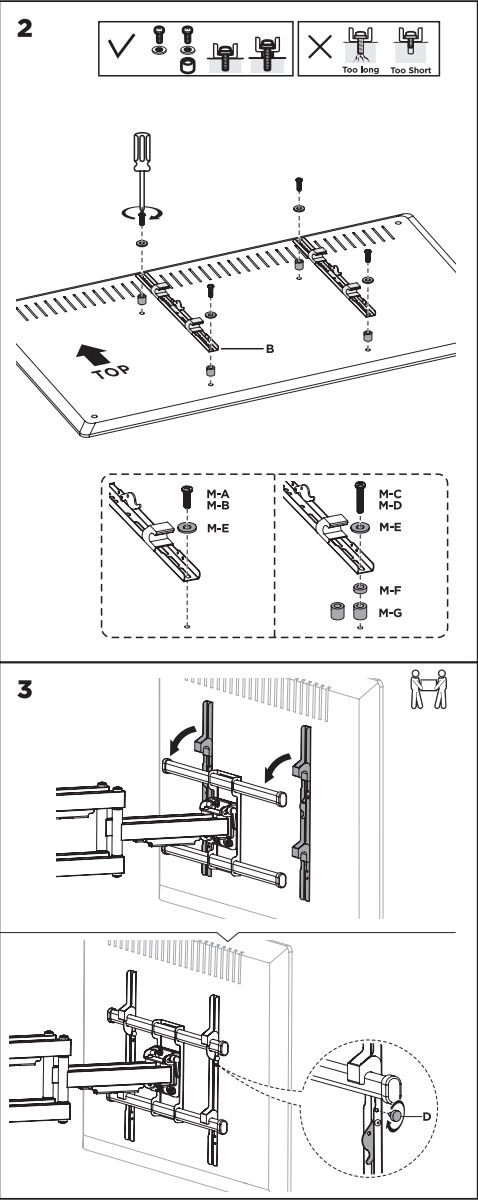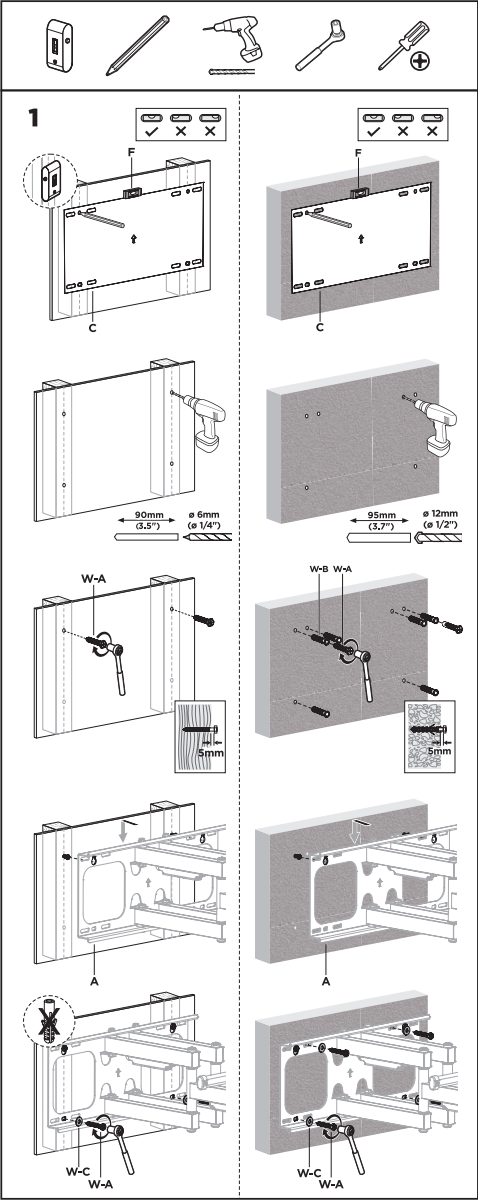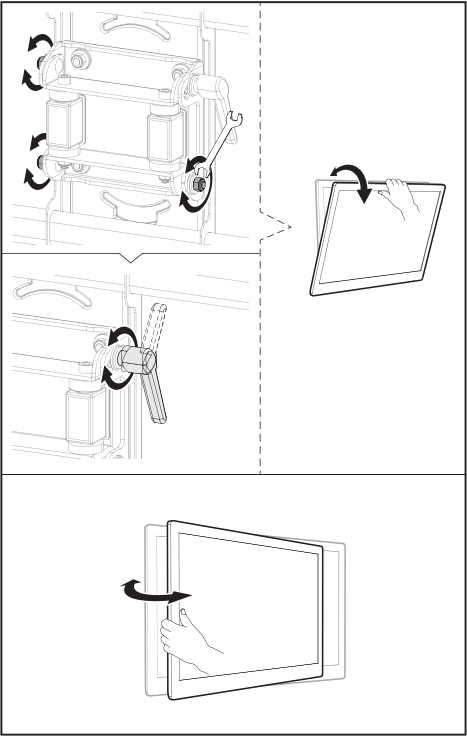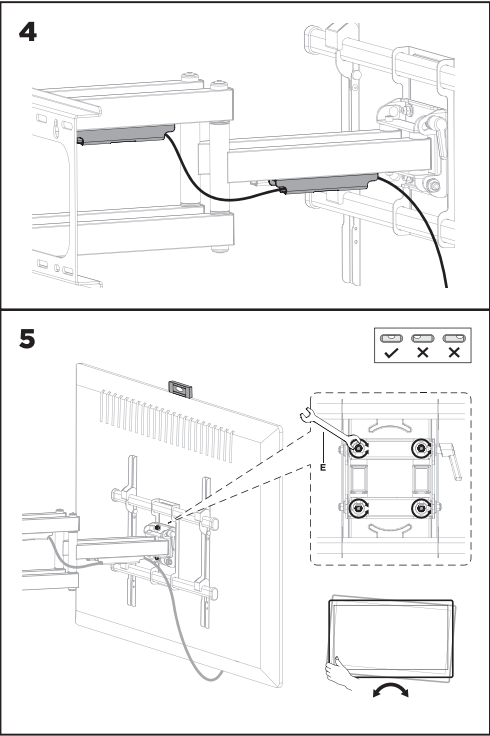

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
 - Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
 - Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
 - Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
 - Изделие безопасно при использовании по назначению.
 - Запрещается использовать изделие вне помещений.
 - Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные поверхности (стены).
 - Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
 - Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
 - Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
 - Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейна, крепления и установленного оборудования.
 - Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
 - Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
 - Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.