

ВАЖНО:
Невнимательное ознакомление со всеми инструкциями и их несоблюдение может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или прекращению действия заводской гарантии.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не вставляйте на изделие, не висните на нем и не залезайте на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещениях.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при попадании в дыхательные пути. Изделие не предназначено для использования детьми.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели изделие.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С и относительной влажности 70 %.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейна.

С условиями гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

Уполномоченный представитель продающей организации

Подпись


Ф.И.О.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Срок службы не ограничен.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



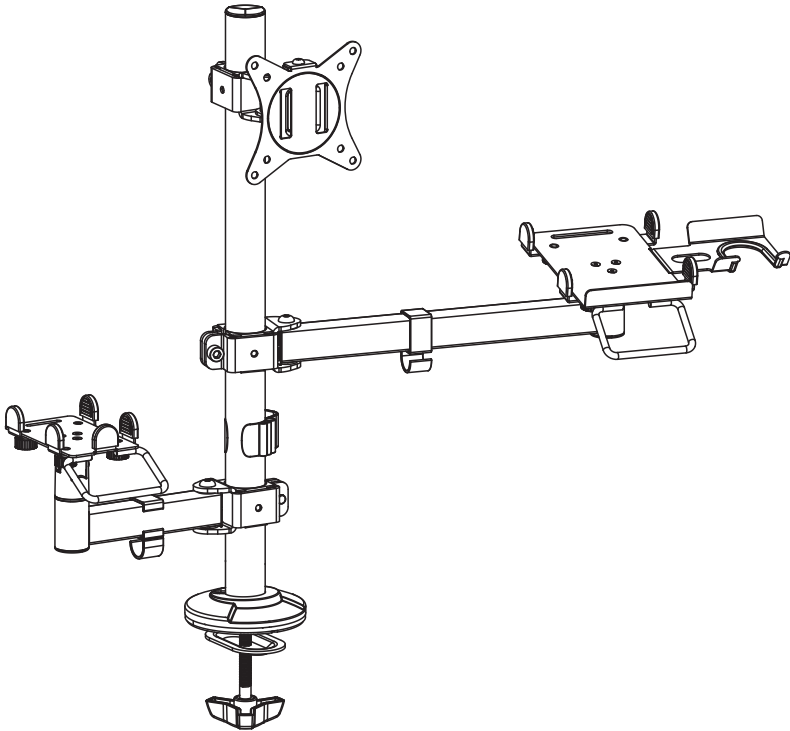


38-0361




32" MAX

9kg
(19.8lbs)
RATED



6

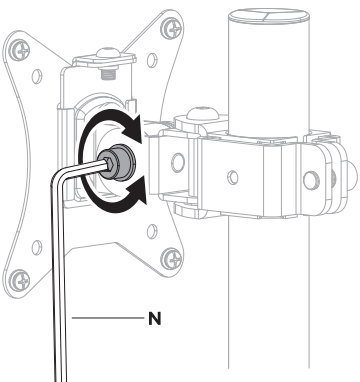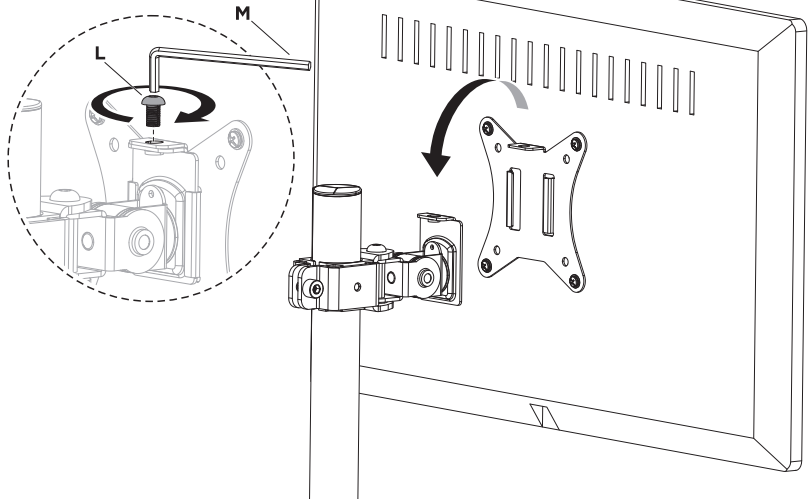


Примечание: если монитор не фиксируется под необходимым углом, затяните винты как показано на рисунке

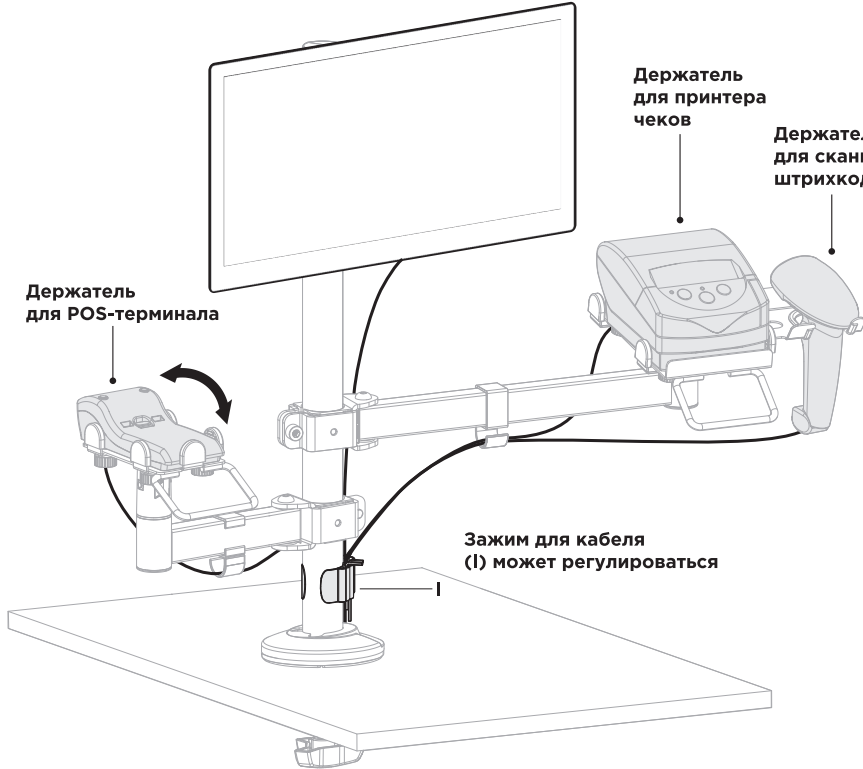

Регулировка ширины в зависимости от устройства




или



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для фиксации кассового оборудования с одним монитором (POS-терминала, монитора, принтера чеков, сканера штрихкодов/баркодов)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Кронштейн в разобранном виде
Крепления кронштейна
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном




A (x1)




B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x2)



K (x2)
M5x6



L (x1)
M6x10



M (x1)
4mm



N (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M5x12



M-C (x4)
D5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: черный
Угол наклона: -45°/+45°
Угол поворота: -90°/+90°
Мин. диагональ: 17 дюймов

Макс. диагональ: 32 дюйма
Максимальный вес монитора: 9 кг
Тип монтажа: настольный (струбина)
Поддержка крепления стандарта VESA: 75x75, 100x100

СБОРКА И МОНТАЖ
Извлеките комплектующие из упаковки.
Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.

СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА ИЗОБРАЖЕНА НА РИСУНКАХ НИЖЕ:

1

Рабочий стол с уже имеющимся отверстием

ø10-60mm

10-40mm

или

ø 10mm
(ø 3/8")

10-40mm

A

H

G

2

Зажим для кабеля
(I) может регулироваться

I

3

C

E

D

N

4

J

F

K

5

✓

✗

Слишком длинный

Слишком короткий

ВЕРХ

B

M-A
M-B
M-C