

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, держатель с защелкой


Держатели для гофрированной трубы WQSC предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ. Имеет специальную крышку-защелку для надежно-го удержания гофрированной трубы в держателе.

WQSC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

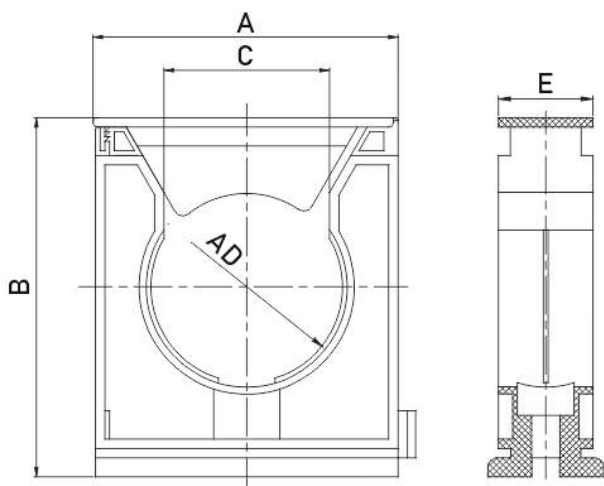

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина держателя	Высота держателя	Толщина коннектора
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	A, мм	B, мм	E, мм
WQSC-AD10.0G	WE2200100	WQSC-AD10.0B	WE2201000	10,0	21,5	23,5	20
WQSC-AD13.0G	WE2200200	WQSC-AD13.0B	WE2201100	13,0	26	29,5	20
WQSC-AD15.8G	WE2200300	WQSC-AD15.8B	WE2201200	15,8	26	29,5	20
WQSC-AD18.5G	WE2200400	WQSC-AD18.5B	WE2201300	18,5	32	37	20
WQSC-AD21.2G	WE2200500	WQSC-AD21.2B	WE2201400	21,2	32	37	20
WQSC-AD28.5G	WE2200600	WQSC-AD28.5B	WE2201500	28,5	43	50	20
WQSC-AD34.5G	WE2200700	WQSC-AD34.5B	WE2201600	34,5	43	51	20
WQSC-AD42.5G	WE2200800	WQSC-AD42.5B	WE2201700	42,5	64	77	20
WQSC-AD54.5G	WE2200900	WQSC-AD54.5B	WE2201800	54,5	64	77	20

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

