


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный подвес-кронштейн для лодки с усиленной фиксацией от WHEHOME

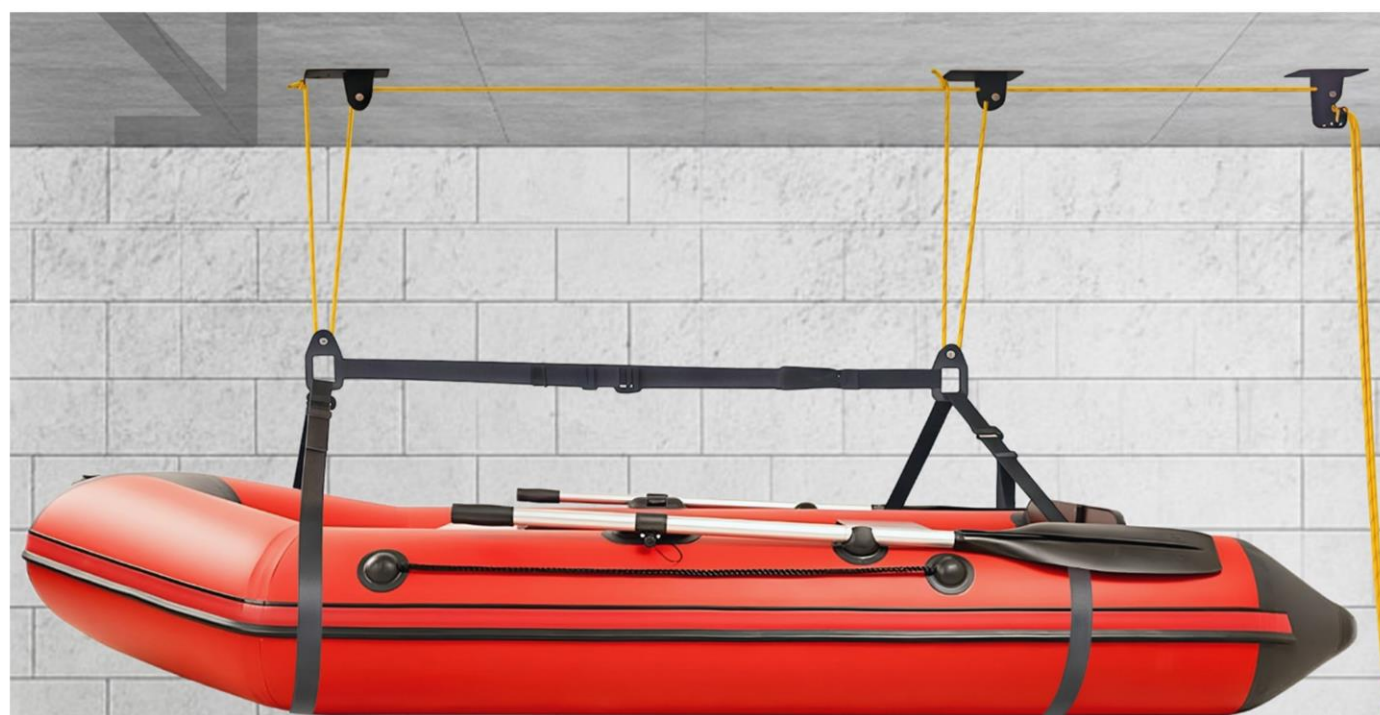

до **70** кг
выдерживает

с автоматической
фиксацией

надежное и
безопасное
хранение
вашей лодки

собственное
производство
в России

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подвес предназначен для безопасного хранения лодок, каяков, SUP-досок, автобоксов и других грузов весом до 70 кг. Крепится к потолку.

Основные преимущества:

- ✓ Экономия пространства (до 3 м²).
- ✓ Универсальность (подходит для лодок длиной 3–6 м).
- ✓ Легкость подъема обусловлена применением системы блоков (система полиспаста), что обеспечивает снижение нагрузки для подъема груза в 2 раза.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество	Внешний вид
Полиспаст – система блоков		
Веревочный тормоз	1 шт.	
Верхняя система блоков	2 шт.	
Нижнее крепление с блоком	2 шт.	
Металлические быстросъемные пряжки	3 шт.	
Металлические пряжки, регулятор	3 шт.	
Веревка пропиленовая, плетеная, 8 мм, длина 25 метров. Поставляется одним отрезом	1 шт.	
Плоские стропы из нейлона, длина 4 метра	3 шт.	
Крепеж: саморезы на 50, дюбели, заглушки декоративные	14 комплектов	
Крючок металлический для намотки веревки	1 шт.	

WHENOME – российский производитель металлических изделий с собственным производством. Внимание к каждой детали. Создаем с высоким качеством и инновационным подходом.

Наша миссия – превратить ваш гараж или мастерскую в образец порядка, сделав хранение удобным и компактным.

Мы тщательно контролируем каждый этап производства, чтобы предложить вам только надежные и продуманные решения.

С WHENOME пространство становится функциональнее.

Доверьтесь профессионалам – выбирайте качество и комфорт!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



**НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА
на QR код, чтобы перейти на сайт**

Вам понравился наш товар, вы хотите оставить отзыв и получить бонус – напишите нам
+79991005054 wa/telegram или переходите по QR коду

wa



telegram



Благодарим вас за покупку!

Всегда рады видеть Вас в нашем магазине WHENOME

наш сайт: www.whehome.ru

(сюда вы можете вписывать важную информацию для вас по лодке/подвесу/мотору)

[illegible]

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	до 70 кг
Материал компонентов	металл
Полиспаст	металл, толщина 2 мм
Пряжки	металл, толщина 2 мм
Рабочая температура для использования	От -30°C до +50°C

4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

4.1. Требования к месту для установки подвеса

Место установки: надежная поверхность, способная выдержать вес вашего снаряжения (железобетонное перекрытие, деревянный потолок).

Важно! При установке на деревянный потолок элементы подъемного механизма должны крепиться на надежные балки/стропила.

4.2. Пошаговая инструкция установки подвеса

1. Сделайте разметку для установки подвеса.

Отметьте точки крепления кронштейнов на потолке (расстояние между ними = длина лодки + 40-50 см).

2. Закрепите кронштейны.

Просверлите отверстия, установите элементы подъемного механизма, зафиксируйте кронштейны.

Зафиксируйте пластины с помощью креплений в комплекте. На системе полиспаста есть 3 отверстия: под саморезы, под анкеры, под гвозди. Вы можете выбрать любой способ крепления, но мы рекомендуем использовать саморезы с дюбелем или анкеры.



4.3. Схема установки

Элемент № 1 – Веревочный тормоз

Элемент № 2, 3 – Верхняя система блоков

Элемент № 4, 5 – Нижнее крепление с блоком

После монтажа пластин на нужном расстоянии проденьте один конец веревки в элемент № 3, затем проденьте веревку через элемент № 2, затем № 4 и зафиксируйте с помощью узла на элементе №1.

Свободный (второй) конец веревки проденьте через элемент № 3, затем № 2, затем №5 и зафиксируйте конец веревки с помощью узла на элементе № 2 (см. схему ниже).

Выровняйте веревку и при необходимости отрежьте лишнее. Если вы разрезали веревку, заплывте ее концы для предотвращения распускания конца шнура.

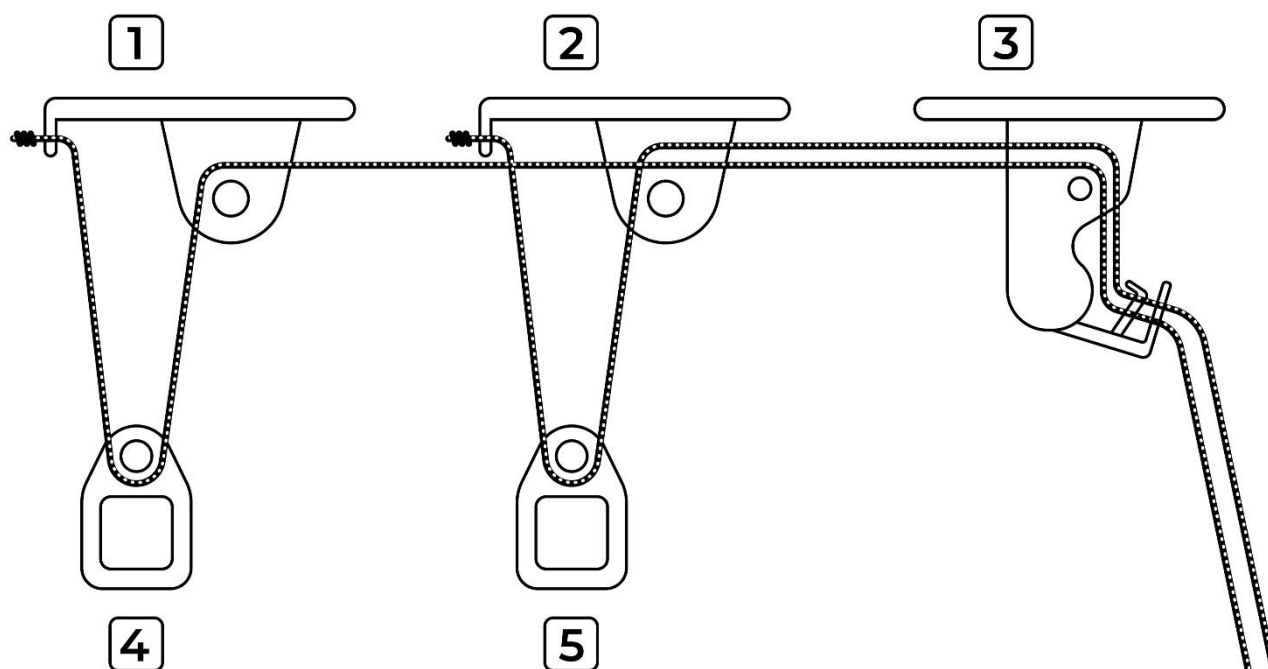


Схема установки

4.4. Фиксация лодки

Обхватите плоскими стропами лодку, закрепите пряжки 



Важно! Для продления срока службы вашей лодки храните ее в надутом состоянии, предварительно промыв и обтерев сухой тряпкой.

4.5. Подъем груза

Плавное потяните веревки ($\angle 180^\circ$) на себя до нужной высоты. Так будет выглядеть веревочный тормоз, когда вы поднимаете лодку вверх 		До поднятия нужной высоты, зафиксируйте положение (измените угол веревки ($\angle 90^\circ$) 		Закрепите свободный конец на настенном крючке 	
---	---	--	--	--	---

Важно!

- Не превышайте нагрузку в 70 кг.
- Проверяйте крепления перед каждым использованием.

4.6. Опускание груза



Потяните веревки строго вниз ($\angle 180^\circ$), система автоматического тормоза разблокируется. После этого плавно начинайте опускать груз до нужной высоты.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **Регулярный осмотр:** Проверяйте трос и стропы на износ, кронштейны – на коррозию.
- **Очистка:** Протирайте металлические части сухой тканью.

Запрещено:

- Резко отпускать веревку при спуске.
- Использовать при поврежденных компонентах.

6. ГАРАНТИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Гарантийный срок на металлические компоненты: 1 год после покупки при соблюдении условий эксплуатации.

