
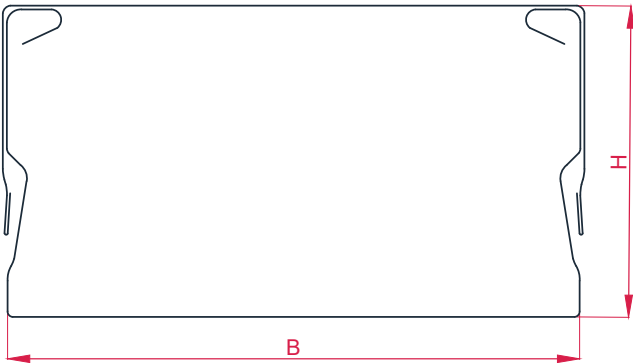


Миникороба МКК

Кабельный канал с крышкой МКК металлический 

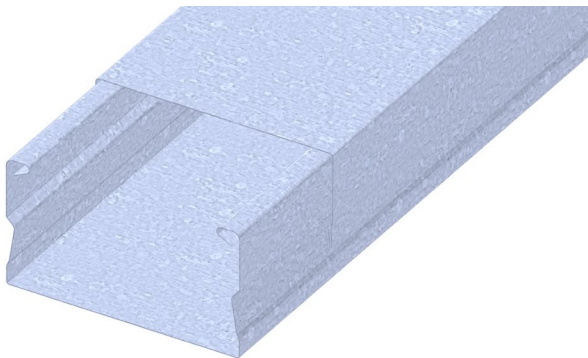

Применение:
Прокладка кабелей и проводов маленьких диаметров внутри помещений;
Защита силовой и слаботочной проводки от механических повреждений;
Монтаж кабельного короба непосредственно к стене, фасаду зданий.

Особенности:
Легкость конструкции, простота монтажа.

Сборка:
Представляет собой цельный профиль с защелкивающей крышкой.
Монтаж без метизов.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
RAL - порошковое окрашивание.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код RAL
15	15	2000	0,5	☐	МКК 15Н15	0,600	LT53462	LT53462RAL
16	20			☐	МКК 20Н16	0,878	LT53350	LT53350RAL
26	30		0,6	☐	МКК 30Н26	1,813	LT53351	LT53351RAL
26	40			☐	МКК 40Н26	2,018	LT53352	LT53352RAL
26	50	2500	0,6	☐	МКК 50Н26	2,223	LT53353	LT53353RAL
				☐				