
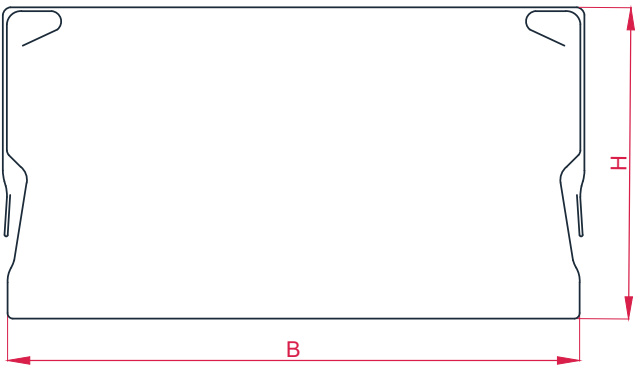


Миникороба МКК

Кабельный канал с крышкой МКК 20Н16 (BG) бежевый металлический

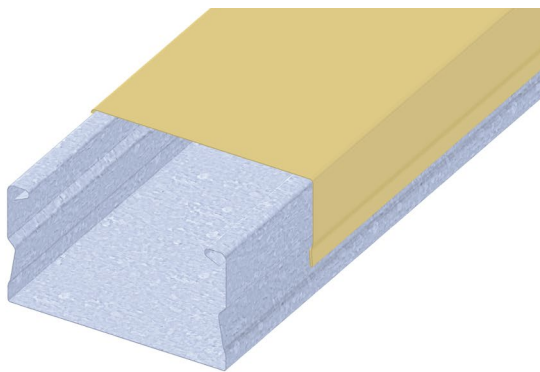

Применение:
Прокладка кабелей и проводов маленьких диаметров внутри помещений;
Защита силовой и слаботочной проводки от механических повреждений;
Монтаж кабельного короба непосредственно к стене, фасаду зданий.

Особенности:
Легкость конструкции, простота монтажа.

Сборка:
Представляет собой цельный профиль с защелкивающей крышкой.
Монтаж без метизов.

Материал:
Стандарт - окрашенная сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм | Толщина металла, мм | | Тип | Вес, кг/м | Код Стандарт |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 15 | 15 | 2000 | 0,5 | ☐ | МКК 15Н15(BG) | 0,600 | LT53465 |
| 16 | 20 | | | ☐ | МКК 20Н16(BG) | 0,878 | LT53531 |
| 26 | 30 | 2500 | 0,6 | ☐ | МКК 30Н26(BG) | 1,813 | LT53532 |
| 26 | 40 | | | ☐ | МКК 40Н26(BG) | 2,018 | LT53533 |
| 26 | 50 | | | ☐ | МКК 50Н26(BG) | 2,223 | LT53534 |