
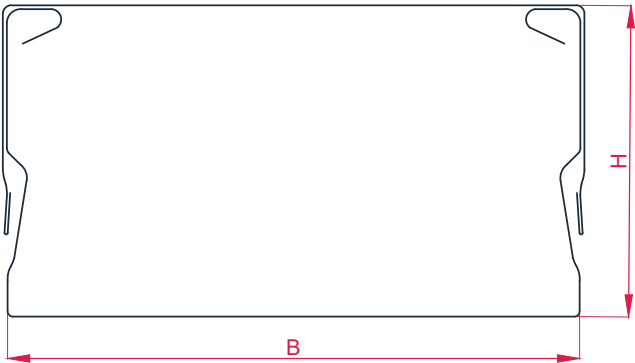


Миникороба МКК

Кабельный канал с крышкой МКК 20Н16 (W) белый металлический 

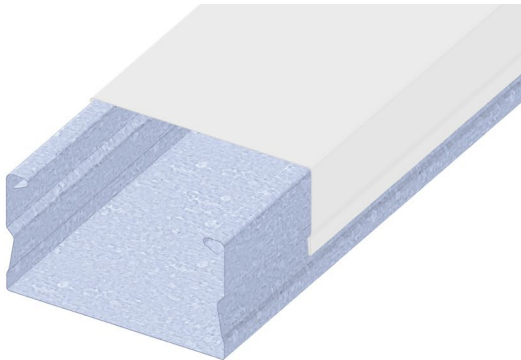

Применение:
Прокладка кабелей и проводов маленьких диаметров внутри помещений;
Защита силовой и слаботочной проводки от механических повреждений;
Монтаж кабельного короба непосредственно к стене, фасаду зданий.

Особенности:
Легкость конструкции, простота монтажа.

Сборка:
Представляет собой цельный профиль с защелкивающей крышкой.
Монтаж без метизов.

Материал:
Стандарт - окрашенная сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт
15	15	2000	0,5	☐	МКК 15Н15(W)	0,600	LT53463
16	20			☐	МКК 20Н16(W)	0,878	LT53523
26	30	2500	0,6	☐	МКК 30Н26(W)	1,813	LT53524
26	40			☐	МКК 40Н26(W)	2,018	LT53525
26	50			☐	МКК 50Н26(W)	2,223	LT53526