




Наименование изделия: Автоматический дверной порог DL PROFILE 24/20

Общие сведения:

Автоматический дверной порог предназначен для уплотнения и герметизации зазора между дверным полотном и полом при закрывании двери.

Обеспечивает звукоизоляцию, дымоизоляцию, безбарьерный провоз колясок и тележек через открытую дверь, защиту от проникновения насекомых, защиту от холодного дыма.

Применяется: для алюминиевых, стальных, деревянных дверей, в том числе для эвакуационных, противопожарных, медицинских, звукоизоляционных, технических.

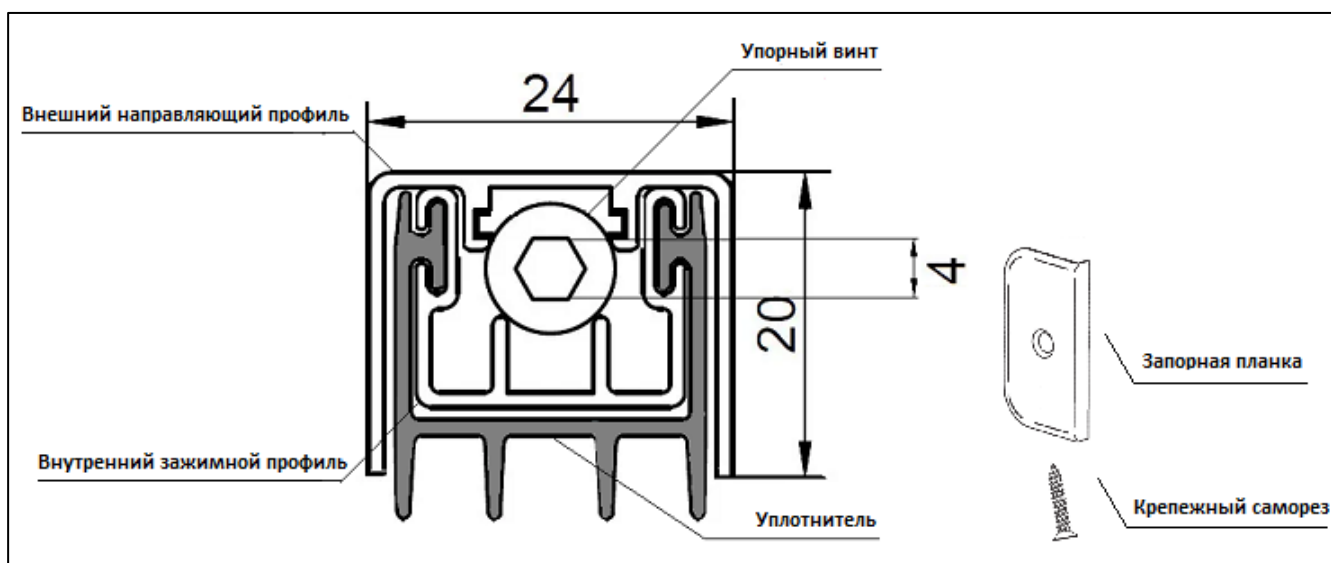

Технические характеристики:

Ширина, мм	24 мм
Высота, мм	20 мм
Расположение ригеля	Со стороны петель
Материал уплотнения	ТЭП (термоэластопласт)
Ход уплотнителя, мм	1-14 мм
Минимальная длина, мм	200 мм
Максимальная длина, мм	1620 мм
Звукоизоляция	До 42 dB
Стандартные длины, мм	420мм, 620мм, 820мм, 920мм, 1020мм, 1120мм, 1220мм, 1420мм, 1620мм
Возможность укорачивания, мм	220мм
Способ монтажа	Врезной, крепление снизу дверного полотна
Гарантия	5 лет на механизм
Страна изготовления	Россия

Комплектация:

Автоматический порог – 1 шт.

Запорная планка – 1 шт.

Крепежные саморезы – 4 шт.

Указания по монтажу:

Перед монтажом автоматического врезного порога нужно отмерить нужный размер.
Сторона отпила порога – сторона без регулировочного упорного винта.



Для сквозного крепления порога, извлеките внутренний зажимной профиль с уплотнителем из направляющего профиля (внутренний зажимной профиль можно извлечь из направляющего профиля, потянув за регулировочный упорный винт).



Передвинуть уплотнитель в сторону, противоположную стороне отпила.



Отпилить порог до нужной длины (отпилить не более 220 мм).

Внутренний зажимной профиль должен быть короче направляющего профиля на 3 мм.



Зачистить напильником торцевую сторону отпила.

Отрезать уплотнитель до нужного размера, но оставить запас с каждой стороны (размер А, В).



Вернуть уплотнитель в исходное положение в зажимном профиле.

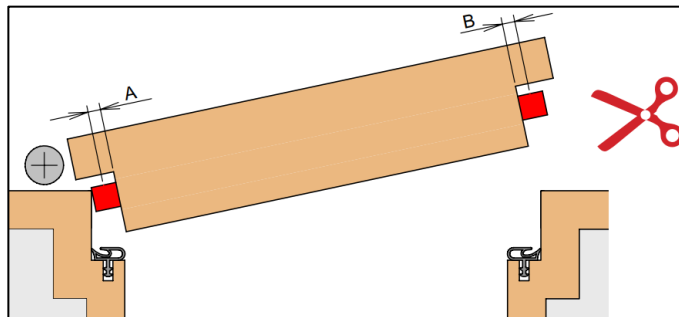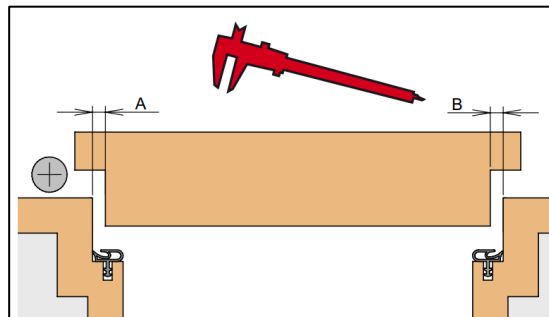

Через отверстия в направляющем профиле зафиксируйте порог крепежными саморезами в подготовленный паз на нижнем торце двери.

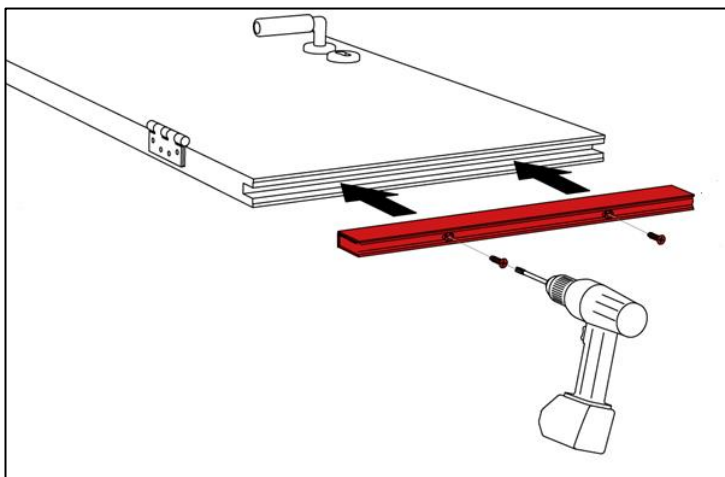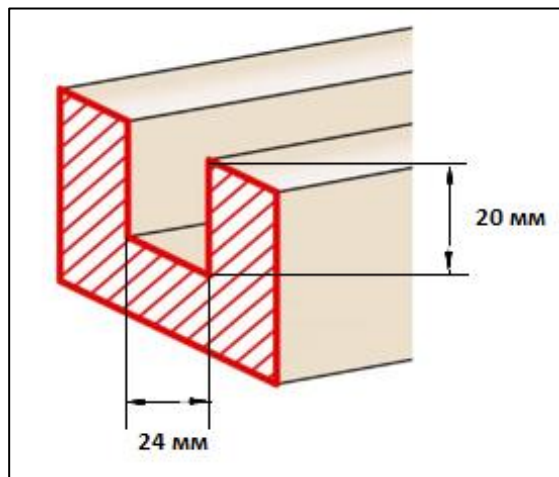

Вставьте обратно в направляющий профиль внутренний зажимной профиль с уплотнителем.

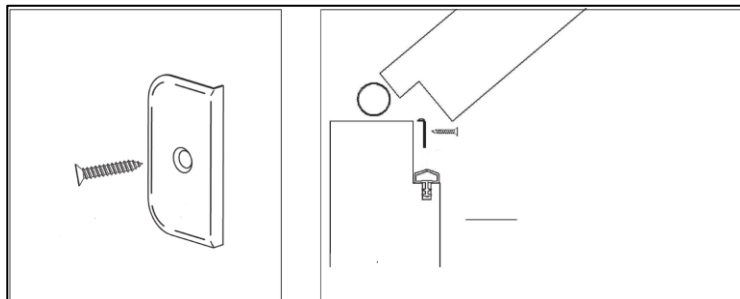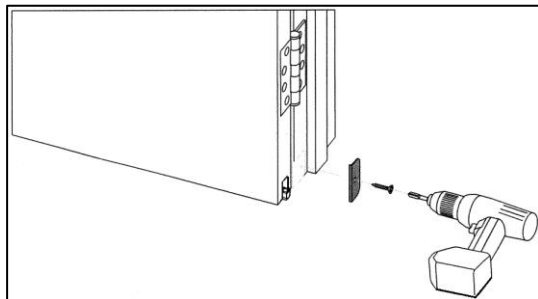

Прикрепите запорную планку к дверной коробке крепежным саморезом из комплекта.

Рекомендации по регулировке:

Отрегулируйте ход уплотнителя с помощью поворота шестигранным ключом упорного винта, по часовой (ход уплотнителя меньше) или против часовой стрелки (ход уплотнителя больше). Для корректного прижима уплотнителя порога к полу, в закрытом положении двери, под уплотнитель подложить лист бумаги, и отрегулировать прижим таким образом, чтобы лист бумаги фиксировался уплотнителем, но извлекался без усилия.

Правила эксплуатации:

Оптимальный уплотнительный эффект достигается на ровных полах. Избегайте контакта уплотнителя с землей или песком. Высокое контактное давление приводит к повышенному износу уплотнителя и механических деталей изделия.

Условия транспортировки и хранения:

Хранить в сухом помещении.

Транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства:

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу порога при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Замена изделия с производственным дефектом производится при условии наличия документа об оплате порога, полной комплектности, отсутствии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход порога из строя.

Изготовитель: ООО «Дорлок» 117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62



ООО «Дорлок»

117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62,

+7 (495) 931-96-31

www.doorlock.ru