

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Производитель: ООО «БилдСити»,
140070, Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 48, помещение II
Телефон: +7 495 266-65-70, +7 495 204-12-50
E-mail: drytowel@yandex.ru*

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ:

- ***ВОДЯНОЙ***
- ***ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ТЭН***
- ***ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ***

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение полотенцесушителя нашей торговой марки.

Перечень изделий, входящих в технический паспорт:

1. Полотенцесушитель водяной(пункты 2-5)
2. Полотенцесушитель электрический с ТЭН.....(пункты 6-9)
3. Полотенцесушитель электрический кабельный(пункты 10-12)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полотенцесушители предназначены для сушки текстильных изделий в жилых и административных помещениях с подключением в зависимости от типа к системе водяного отопления и горячего водоснабжения или к сети с напряжением 220В.

■ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ВОДЯНОГО

- 2.1. Полотенцесушитель водяной изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304.
- 2.2. Полотенцесушитель водяной рассчитан на эксплуатацию со следующими характеристиками:
 - Давление рабочее - 10 атм.
 - Давление испытаний - 16 атм.
 - Температура теплоносителя максимальная - 90 °С
 - Тепловая мощность 115-860 Вт (зависит от типа и размера модели).
- 2.3. Сварной шов трубы выполнен методом сварки TIG по международному стандарту EN10217-7 и соответствует качеству трубы, предназначенной для использования в системах горячего водоснабжения и отопления.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ВОДЯНЫХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

- 3.1. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.
- 3.2. Комплектация водяных полотенцесушителей:

Полотенцесушитель водяной с универсальным / боковым подключением	Количество
Полотенцесушитель водяной	1 шт.
Комплект подключения	1 компл.
Технический паспорт изделия и гарантийный талон	1 шт.

Серия с универсальным подключением	количество
Универсальная заглушка с воздухоотводчиком	2 шт.
Телескопический держатель в сборе	2 шт.
Прокладка тефлоновая	2 шт.
Ключ для телескопического держателя	2 шт.
Шуруп	2 шт.
Дюбель	2 шт.

Серия с боковым подключением	количество	
	высота 60	высота 80
Телескопический держатель	2 шт.	
Заглушка с воздухоотводчиком	-	1 шт.
Заглушка без воздухоотводчика	-	1 шт.
Серия ПМ	количество	
Телескопический держатель	1 шт.	
Серия М, П	количество	
Фурнитура в комплект не входит	-	
Серия Хорда	количество	
Комплект крючков	2 шт.	

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем Паспорте.

- 4.1. Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами - сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
- 4.2. Подключая полотенцесушитель самостоятельно или пользуясь услугами организаций, не имеющих лицензии на оказание услуг по монтажу оборудования, **Вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией предприятия изготовителя.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.3. Полотенцесушитель должен устанавливаться при условии получения согласования от служб, осуществляющих контроль, обслуживание, эксплуатацию зданий, помещений, согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в строгом соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, с последующим проведением испытаний, составлением акта приемки выполненных работ и указанием результатов испытаний.

4.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель составляет - 10 атм. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку перед полотенцесушителем узлов безопасности (редуктор и компенсатор давления), ограничивающих давление до 10 атм.

4.5. Для затяжки гаек, имеющих хромированную поверхность, следует применять инструменты с защитной (мягкой) рабочей поверхностью.

4.6. В соответствии с главой 1.7 7.1 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.


4.7. Запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления, в противном случае велик риск возникновения электрохимической коррозии полотенцесушителя.

4.8. При нарушении каких-либо из перечисленных требований, изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

5. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ВОДЯНОГО

5.1. Для подключения полотенцесушителя водяного к системе отопления предусмотрено универсальное и боковое подключение (фиксированные выходы) (см. рис.1). Подходящая схема подключения для правильной работы полотенцесушителя определяется специалистом, исходя из технических особенностей системы, к которой будет подключен полотенцесушитель.

Рис. 1 Схема подключения полотенцесушителя к системе водяного отопления и горячего водоснабжения

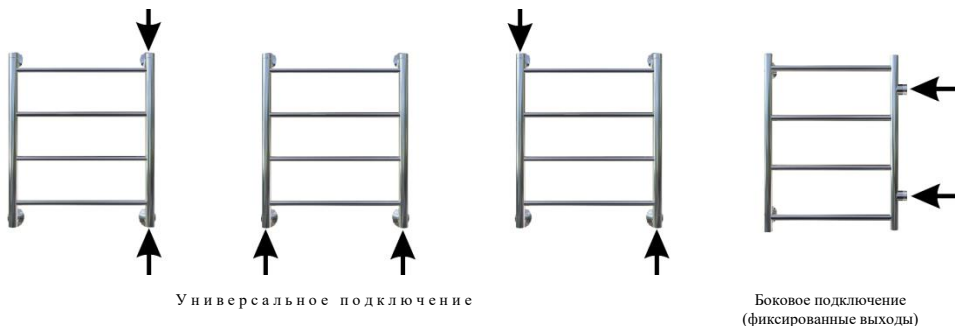

5.2. Сборка и подключение водяного полотенцесушителя.

5.2.1. Для установки полотенцесушителя необходимо его закрепить на стене вертикально с помощью телескопических кронштейнов, входящих в комплект.

5.2.2. Не допускается установка иных комплектующих, кроме тех, что предусмотрены комплектом поставки с полотенцесушителем.

Сборка узловых соединений водяного полотенцесушителя

1. Просверлите отверстия в стене в отмеченных местах.

2. Установите в отверстия дюбели.

3. С помощью шестигранного ключа (входит в комплект) необходимо ослабить метиз, находящийся в ножке телескопического держателя.

4. Вынуть из ножки телескопического держателя шпильку.

5. С помощью отвертки и самореза закрепите основание телескопического держателя на стене.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Выкрутите из универсальной заглушки спускной винт (не применять чрезмерное усилие во избежание повреждения спускного винта).
7. Установите фторопластовую прокладку в паз коллектора полотенцесушителя.
8. Наденьте кольцо на универсальную заглушку.
9. Закрутите универсальную заглушку с надетым на нее кольцом в коллектор полотенцесушителя с помощью шестигранного ключа (в комплект не входит).
10. Последовательно повторите перечисленные действия в п.6-п.9, закрепив на втором коллекторе универсальную заглушку.
11. Вверните шпильки от телескопического держателя в кольца, закрепленные на универсальной заглушке.
12. Приложив полотенцесушитель к стене, проверьте соосность расположения шпилек относительно основания телескопических держателей, вставив в них шпильки.
13. Отрегулируйте положение полотенцесушителя относительно удаленности от стены. Полотенцесушитель должен быть соосен во всех плоскостях.
14. Зафиксируйте шпильки в основании телескопического держателя с помощью метиза, закрутив его с помощью шестигранного ключа (входит в комплект).
15. Затяните универсальные заглушки плотнее к коллектору полотенцесушителя.
16. Закрутите спускные винты в универсальные заглушки с помощью отвертки. После подключения полотенцесушителя к системе с помощью спускных винтов в универсальных заглушках, стравите воздух из полотенцесушителя.

ВНИМАНИЕ! Перед вводом изделия в эксплуатацию требуется обязательная проверка надежности его креплений, герметичности всех соединений.

■ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ТЭН

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО С ТЭН

Полотенцесушитель электрический с ТЭН изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Полотенцесушитель комплектуется электрическим нагревательным элементом - ТЭН, технические характеристики которого указаны в **Руководстве по эксплуатации электронагревателя для электрических полотенцесушителей**. Полотенцесушитель электрический с ТЭН предназначен для работы от электросети 220 В. В качестве теплоносителя используется бытовой антифриз «Теплый дом». Антифриз выпускается на основе пропиленгликоля с добавлением флуоресценна.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С ТЭН

7.1. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

Полотенцесушитель электрический с ТЭН	Количество
Полотенцесушитель электрический	1 шт.
ТЭН электрический с терморегулятором	1 шт.
Телескопический держатель	4 шт.
Заглушка с воздухоотводчиком	2 шт.
Заглушка хромированная	1 шт.
Заглушка транспортировочная (по умолчанию с правой стороны изделия)	1 шт.
Технический паспорт изделия с гарантийным талоном	1 шт.

8. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО С ТЭН

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключать электрический полотенцесушитель к электросети необходимо выдержать его в тёплом помещении в течение 1-1.5 часов.

- 8.1. Извлеките полотенцесушитель и ТЭН из упаковки.
- 8.2. Определите, с какой стороны будет уставлен ТЭН, с правой или с левой. Если ТЭН будет установлен справа, то следуйте инструкции ниже, пропуская п. 8.4.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.3. Разверните полотенцесушитель вертикально, транспортировочной заглушкой вверх. Осторожно выверните ключом транспортировочную заглушку, вставьте на ее место электрический ТЭН.

8.4. Если ТЭН будет установлен слева, то, выверните ключом транспортировочную заглушку, вставьте на ее место хромированную заглушку, а на место хромированной заглушки установите ТЭН.

8.5. Установку электронагревателя (ТЭНа) производите в соответствии с **Руководством по эксплуатации ТЭНа для электрических полотенцесушителей.**

Сборка узловых соединений электрического полотенцесушителя с ТЭН аналогична сборке узловых соединений водяного полотенцесушителя, см. п.5.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО С ТЭН

ВНИМАНИЕ! Полотенцесушитель электрический с ТЭН заполнен незамерзающей жидкостью – бытовым антифризом. Антифриз безвреден для людей и животных, имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности. Запрещается пить антифриз! При попадании жидкости в глаза, на кожу или в органы пищеварения следует немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! Температура поверхности полотенцесушителя электрического с ТЭН для ванной достигает 70°C. Для сушки деликатных тканей, не стойких к данной температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и демонтажу полотенцесушителя электрического с ТЭН должны проводиться квалифицированным специалистом-электриком.

■ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ (серия ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А)

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ (ПЭК)

10.1. Полотенцесушитель серии ПЭК изготовлен из нержавеющей стали AISI 201. Полотенцесушитель серии ПЭК ВГП изготовлен из конструкционной стали и окрашен порошковой краской. Полотенцесушитель серии ПЭК А изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской.

10.2. Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию со следующими характеристиками:

- номинальное напряжение 220 В
- номинальная частота 50 Гц
- максимальное напряжение 250 В
- рабочая мощность 60-150 Вт (зависит от типа и размера модели)
- температура нагрева поверхности полотенцесушителя 45 - 55 °С (зависит от температуры в помещении, а также от типа и размера модели)

10.3. В связи с особенностями сборки изделий серии ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А, нагрев стоек и перекладин происходит неравномерно.

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ серии ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А

11.1. ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

11.2. Комплектация ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А:

Полотенцесушитель электрический серии ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А	Количество
Полотенцесушитель электрический кабельный	1 шт.
Заглушка пластиковая декоративная – ПЭК и ПЭК ВГП без полки / с полкой	4 шт. / 6 шт.
Держатель / саморез / дюбель	4 шт. / 4 шт. / 4 шт.
Шнур с вилкой длиной 0,75 м	1 шт.
Ключ шестигранный № 2,5 (для ПЭК А)	1 шт.
Технический паспорт изделия с гарантийным талоном	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ изделий серии ПЭК / ПЭК ВГП/ ПЭК А1

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем Паспорте.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключать электрический полотенцесушитель к электросети необходимо выдержать его в тёплом помещении в течение 1- 1.5 часов.

12.1. Установка ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А1 должна производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

12.2. Устанавливая полотенцесушитель самостоятельно или пользуясь услугами организаций, не имеющих лицензии на оказание услуг по монтажу оборудования, Вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией предприятия изготовителя.

12.3. Эксплуатация ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А1 разрешается только после его монтажа на стене.

12.4. При изготовлении полотенцесушителя электрического с греющим кабелем производителем могут быть внесены незначительные изменения, улучшающие его качества, что в паспорте может не отражаться.

12.5. Не допускается установка иных комплектующих, кроме тех, что предусмотрены комплектом поставки с полотенцесушителем.

12.6. Полотенцесушители с греющим кабелем могут подключаться к электросети как с помощью шнура электропитания с вилкой, так и скрытым способом при помощи модуля скрытого подключения, входящего в комплект.

ВНИМАНИЕ! Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления к стене и правильность подключения прибора к электросети.

13. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. В процессе эксплуатации следует оберегать поверхность полотенцесушителя от механического воздействия твердых предметов.

13.2. Уход за поверхностью полотенцесушителя необходимо проводить, отключив его от источника электрического тока.

13.3. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать мягкие ткани и жидкое нейтральное моющее средство бытового назначения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание потери блеска поверхности полированных изделий и нарушения целостности покрытия крашенных изделий не допускается использование для чистки абразивных материалов и твердых мелкозернистых средств, а также чистящих средств, содержащих песок, соду, кислоты и хлорсодержащие вещества.

13.5. Максимально допустимая (распределенная) нагрузка на полотенцесушитель – 5 кг.

13.6. Источник тока должен быть заземлен.

13.7. Для включения полотенцесушителя, необходимо нажать кнопку включения на панели управления и удерживать ее в течение 5 секунд.

13.8. Нагрев полотенцесушителя до номинальной температуры происходит в течение 30 минут.

13.9. Для сушки вещей может использоваться вся поверхность полотенцесушителя, исключая поверхность распределительной коробки.

13.10. Уходя на длительное время необходимо отключить полотенцесушитель от источника тока.

13.11. Для сушки текстильных изделий из легкоплавких материалов, рекомендуется предварительно повесить на корпус полотенцесушителя полотенце, а уже на него вещи из легкоплавкого материала.

13.12. Данный электрический полотенцесушитель предназначен только для сушки текстильных изделий, выстиранных в воде ГОСТ РМЭК GO 335-2-43-99.

13.13. **Запрещается** использовать полотенцесушитель для целей, не связанных с его прямым назначением.

13.14. **Запрещается** укорачивать секции греющего кабеля полотенцесушителя серии ПЭК / ПЭК ВГП/ ПЭК А1 и вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

13.15. **Запрещается** заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нарушая соединения в распределительной части корпуса, выполненные изготовителем, а также нарушать целостность сетевого кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.16. **Запрещается** заземлять электрические приборы через систему водоснабжения. При наличии признаков электрокоррозии претензии по качеству полотенцесушителя не принимаются.

13.17. **Запрещается** эксплуатация изделия в случае повреждения сетевого кабеля!

13.18. Полотенцесушители ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А1 должны быть защищены устройством защитного отключения (УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

13.19. При нарушении каких-либо из перечисленных требований, изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

14. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модель полотенцесушителя, фурнитура	Срок гарантии
Полотенцесушитель водяной, электрический с ТЭН	10 лет
Изделия водяные (серия ПМ)	10 лет
Простые изделия водяные (серия П и М)	2 года
Электрический ТЭН* *при обнаружении недостатков работы ТЭНа после 1^{го} года использования – обращаться к производителю ТЭНа	1 год
Полотенцесушитель электрический кабельный (серия ПЭК / ПЭК ВГП / ПЭК А1)	2 года
Фурнитура и комплект подключения для полотенцесушителя	1 год

14.1. Покупатель вправе обратиться с рекламацией, как к предприятию изготовителю, так и его региональному дистрибьютеру. Подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж ООО «БилдСити».

14.2. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

14.3. Основанием для удовлетворения рекламаций является Гарантийный талон, а также документы, подтверждающие установку электрического полотенцесушителя кабельного компетентной организацией (заказ-наряд, с подтверждением оплаты и копией лицензии, заверенной круглой печатью организации). Предприятие-изготовитель не несет имущественной ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушения инструкций по монтажу, эксплуатации, неправильном подборе пускозащитной аппаратуры, которая изложена в разделах 4 и 6, на основании п.5 ст. 14 Федерального закона (О защите прав потребителей) ввиду нарушения потребителем установленных правил. Паспорт без штампа ОТК завода-изготовителя не действителен.

14.4. Неисправные изделия в течение гарантийного срока подлежат ремонту или обмену. Решение о замене или ремонте изделия принимает отдел по работе с претензиями.

14.5. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

14.6. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

14.7. Изделия принимаются на гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

14.8. Предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока, со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил сборки, подключения и эксплуатации.

14.9. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту или замене только при наличии паспорта на изделие, в котором проставлена продавцом отметка о дате продажи, и при условии, что будет установлено, что причиной неисправности прибора является его производственный брак.

14.10. Издержки, связанные с монтажом и демонтажом, несет потребитель.

14.11. Нарушение правил монтажа и эксплуатации изделия влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

14.12. Гарантийный ремонт изделия осуществляется заводом изготовителем.

14.13. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, покупатель обязан сообщить об указанном случае продавцу и обеспечить продавцу (изготовителю) проведение диагностики работы изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантия не распространяется в случае:

- механических повреждений изделия, при наличии царапин, вмятин и т.п., вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- если дефект был вызван изменением конструкции, не предусмотренной изготовителем;
- если дефект вызван несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя;
- обнаружения повреждения, вызванного попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- при механических повреждениях, возникших после передачи изделия потребителю;
- при отсутствии Технического паспорта (гарантийного талона) с датой продажи и отметкой ОТК;
- при нарушении технических условий эксплуатации изделия;
- при проведении самостоятельного ремонта изделия (если ремонт производился не на предприятии изготовителя);
- гарантия не распространяется на уплотнительные прокладки, краны «Маевского».

При наличии признаков электрокоррозии, независимо от причин ее возникновения, претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются. Выявленные недостатки гарантийным случаем не являются, указанный полотенцесушитель ремонту (обмену, возврату) за счет производителя не подлежит.

Производитель не несет ответственность за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшее вследствие нарушения технологического процесса сборки и подключения изделия, а также вследствие особенностей инженерных систем ГВС и отопления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп ОТК

Предприятие изготовитель ООО «БилдСити»

Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя, д.48, пом. II
тел.: +7 495 266-65-70, +7 929 583-33-54; E-mail: drytowel@yandex.ru

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату по гарантийному талону, заверенному печатью продавца.

Покупатель в присутствии представителя Продавца производит вскрытие упаковки и осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с настоящим Паспортом.

С условиями монтажа и гарантии ознакомлен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Продавец / Наименование организации: _____ Штамп / Печать продавца _____
_____ Подпись представителя Продавца _____
Адрес _____ Телефон _____
Дата продажи _____
Наименование изделия _____
_____ Подпись Покупателя _____

**Внимание! Сохраните паспорт и гарантийный талон на протяжении срока действия гарантии.
По вопросам гарантии обращаться по телефону: 8-929-583-33-54**