

9. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.


Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.


Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Схема подключения



Габаритный чертеж

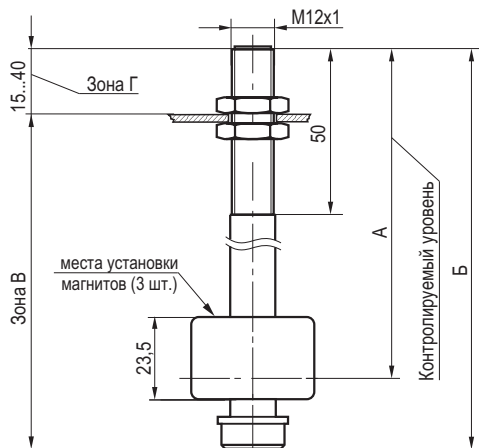

Цоколевка разъема




Таблица исполнений

Исполнение	А, мм	Б, мм	
DUG1-10-1-S4(-C)(-H)	100	122	
DUG1-15-1-S4(-C)(-H)	150	172	
DUG1-20-1-S4(-C)(-H)	200	222	
DUG1-25-1-S4(-C)(-H)	250	272	
DUG1-30-1-S4(-C)(-H)	300	322	
DUG1-35-1-S4(-C)(-H)	350	372	
DUG1-40-1-S4(-C)(-H)	400	422	
DUG1-45-1-S4(-C)(-H)	450	472	
DUG1-50-1-S4(-C)(-H)	500	522	
DUG1-60-1-S4(-C)(-H)	600	622	
DUG1-70-1-S4(-C)(-H)	700	722	
DUG1-80-1-S4(-C)(-H)	800	822	
DUG1-90-1-S4(-C)(-H)	900	922	
DUG1-100-1-S4(-C)(-H)	1000	1022	
DUG1-110-1-S4(-C)(-H)	1100	1122	
DUG1-120-1-S4(-C)(-H)	1200	1222	
DUG1-130-1-S4(-C)(-H)	1300	1322	
DUG1-140-1-S4(-C)(-H)	1400	1422	

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **ТЕКО**

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru



**Датчик уровня жидкости
магниточувствительный (типа MS)**

**DUG1-S4
DUG1-S4-C
DUG1-S4-H**

**Паспорт
Руководство по эксплуатации
DUG1-S4.000 ПС**

1. Назначение.

Датчик уровня предназначен для контроля уровня жидкости и управления исполнительными устройствами.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС KG417/052.RU.02.04394** от 05.12.2024 г.

2. Принцип действия.

Переключение контактов геркона под действием поля магнитов, установленных в подвижном поплавке.

Изделие обеспечивает переключение контактов геркона при уровне жидкости ниже или равном контролируемому уровню.

3. Технические характеристики.

Коммутируемое напряжение, В	0,05...125
Коммутируемый ток, А	
- постоянный	5x10 ⁻⁶ ...1
- переменный	5x10 ⁻⁶ ...0,25
Коммутируемая мощность, не более	
- для постоянного тока, Вт	30
- для переменного тока, ВА	7,5
Количество рабочих циклов при токе 0,1 А, напряжении до 36 В, не менее	5x10 ⁵
Номинальный уровень, мм	См. таблицу исполнений
Плотность жидкости, при которой точность контроля уровня не хуже ± 3 мм	1000 кг/м ³
Материал корпуса / поплавок	Д16Т/Вспененный эбонит
Присоединение	Соединитель CS S20-1-2 или CS S19-1-2
Диапазон рабочих температур, °С	
DUG1-S4	-25...+75
DUG1-S4-C	-50...+85
DUG1-S4-H	-40...+120 (зона В) -40...+105 (зона Г)
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	
- в зоне "В"	IP68
- остальное	IP67

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более 5 Н•м

5. Комплектность поставки:

Датчик уровня - 1 шт.

Паспорт изделия (на каждые 10 изделий в транспортной таре) - 1 шт.

Соединитель CS S19-1 или CS S20-1 - 1 шт.(поставляются по отдельной заявке)

6. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу II по ГОСТ 58698-2019.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов, жидкостей и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов или разрушению материала поплавка.

7. Указания по установке и эксплуатации.

- Установить датчик на объекте при помощи гаек крепления, входящих в комплект.
- Рабочее положение - вертикальное. Отклонение от вертикали не более ±5°.
- Проверить положение поплавка. Поверхность с местами установки магнитов должна находиться со стороны гайки крепления.
- Возможно изменение контролируемого уровня жидкости относительно плоскости крепления датчика, а также корректировка уровня в зависимости от плотности жидкости смещением крепежных гаек в пределах ± 15 мм.
- Подключить в соответствии со схемой подключения.
- **Внимание: не допускается подключение датчика без нагрузки и короткие замыкания в нагрузке. Это приводит к немедленному выходу датчика из строя.**
- Не допускается превышение значений коммутируемых тока, напряжения и мощности, указанных в разделе Технические характеристики.
- Наличие механических и химических примесей в жидкости, вызывающих отложения на штанге может привести к «зависанию» поплавка, что приведет к некорректной работе датчика.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5 °С...+35 °С
- Влажность, не более 85%

8.2. Условия транспортирования:

- Температура -50 °С...+50 °С
- Влажность до 98% (при +35 °С)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.