

SKYCROSS


ТРОСОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

- **Увеличенная высота стенового крепления для удобства монтажа и соединения проводов питания с лентой - клеммы можно разместить внутри корпуса**
- Тросовая система креплений из нержавеющей стали в оплетке из ПВХ
- Механизм на шарнирах позволяет устанавливать конструкцию под необходимым углом
- Для последующей комплектации блоком питания и светодиодной лентой шириной не более 14мм и мощностью не более 19,2 Вт/м (приобретаются отдельно)
- Длина – 5 и 10 метров



① Артикул: A600506N
5 м

② Артикул: A601006N
10 м



SKYCROSS

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ



- Для создания дополнительных комплектов тросовых систем на основе A600506N и A601006N
- Артикулы A600506N и A601006N можно использовать не только единой линией, но и модифицировать в отрезки разной длины с помощью данного комплекта креплений для создания различных световых эффектов

3 Артикул: A600006N



SKYCROSS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ

Комплект включает в себя систему креплений SKYCROSS A600506N длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии Power-Pro.

Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.

SKYCROSS


A600506-120-3K	9,6w/m	1000Lm/m	3000K	SMD2835	120/m	
A600506-120-4K	9,6w/m	1000Lm/m	4000K	SMD2835	120/m	
A600506-120-6K	9,6w/m	1000Lm/m	6000K	SMD2835	120/m	
A600506-180-3K	14,4w/m	1350Lm/m	3000K	SMD2835	180/m	
A600506-180-4K	14,4w/m	1350Lm/m	4000K	SMD2835	180/m	
A600506-180-6K	14,4w/m	1350Lm/m	6000K	SMD2835	180/m	
A600506-240-3K	19,2w/m	1800Lm/m	3000K	SMD2835	240/m	
A600506-240-4K	19,2w/m	1800Lm/m	4000K	SMD2835	240/m	
A600506-240-6K	19,2w/m	1800Lm/m	6000K	SMD2835	240/m	
A600506-320-3K	10w/m	850Lm/m	3000K	COB	320/m	
A600506-320-4K	10w/m	850Lm/m	4000K	COB	320/m	
A600506-320-6K	10w/m	850Lm/m	6000K	COB	320/m	
A600506-140-mix	12w/m	1000Lm/m	2700K+6000K	SMD2835	140/m	
A600506-60-RGB4K	14,4w/m	R -75lm/m		RGB+4000K	SMD5050	60/m
		G -190lm/m				
		B - 45lm/m				
		W-280lm/m				

24V


5m

Ra
≥90

IP20

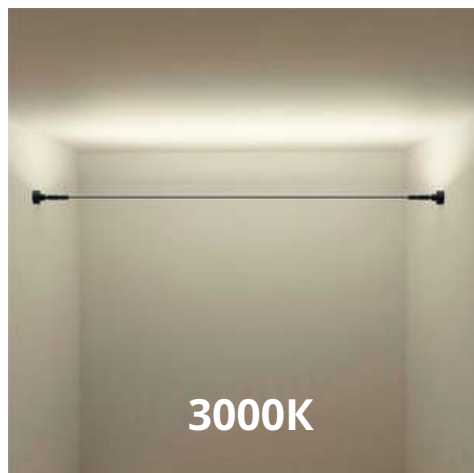

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-3K	A600506N	A2412008-01-3K	48	A240105
A600506-180-3K	A600506N	A2418008-01-3K	72	A240105
A600506-240-3K	A600506N	A2424010-01-3K	96	A240205
A600506-320-3K	A600506N	A2432008-01-3K	50	A240105

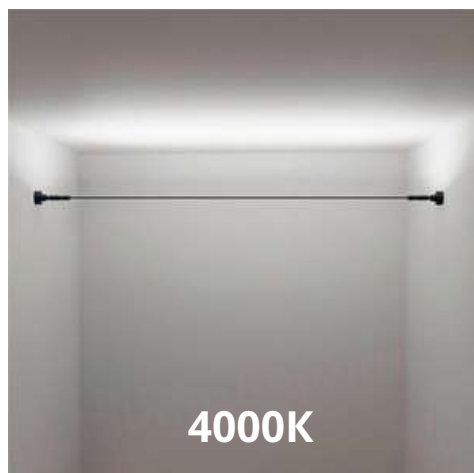

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-4K	A600506N	A2412008-02-4K	48	A240105
A600506-180-4K	A600506N	A2418008-02-4K	72	A240105
A600506-240-4K	A600506N	A2424010-02-4K	96	A240205
A600506-320-4K	A600506N	A2432008-02-4K	50	A240105



Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-6K	A600506N	A2412008-03-6K	48	A240105
A600506-180-6K	A600506N	A2418008-03-6K	72	A240105
A600506-240-6K	A600506N	A2424010-03-6K	96	A240205
A600506-320-6K	A600506N	A2432008-03-6K	50	A240105

* Для диммирования одноцветных лент рекомендуется использовать одноканальный контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK (приобретаются отдельно)



MIX

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания	Контроллер	Пульт
A600506-140-mix	A600506N	A2414010-01-mix	60	A240105	A70C-02CH-WF	A70RC-02CH-BK




RGB4K

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания	Контроллер	Пульт
A600506-60-RGB4K	A600506N	A2406012-01-RGB4K	72	A240105	A70C-04CH-WF	A70RC-04CH-BK

Светодиодная лента 24V

- Светодиодные ленты серий TAPE и LANE созданы для расстановки световых акцентов и придания интерьеру неповторимого стиля
- Высокое качество передачи цвета - CRI>90
- Равномерное свечение
- Высокая надежность - гарантия 3 года




TAPE

A2412008-01-3K	9,6w/m	2900-3100K	1000Lm/m	120LED/m
A2412008-02-4K	9,6w/m	3800-4200K	1000Lm/m	120LED/m
A2412008-03-6K	9,6w/m	5800-6500K	1000Lm/m	120LED/m




TAPE

A2424010-01-3K	19,2w/m	2900-3100K	1800Lm/m	240LED/m
A2424010-02-4K	19,2w/m	3800-4200K	1800Lm/m	240LED/m
A2424 010-03-6K	19,2w/m	5800-6500K	1800Lm/m	240LED/m




TAPE

A2418008-01-3K	14,4w/m	2900-3100K	1350Lm/m	180LED/m
A2418008-02-4K	14,4w/m	3800-4200K	1350Lm/m	180LED/m
A2418008-03-6K	14,4w/m	5800-6500K	1350Lm/m	180LED/m




- Двухслойная гибкая печатная плата из чистой меди толщиной 2 унции обеспечивает прохождение большого тока и способствуют более быстрому рассеиванию тепла

- Качественный двухсторонний скотч 3M с клеевым слоем 300LSE, который отличается высокой адгезией к любым типам поверхностей, обеспечивает надежную фиксацию ленты

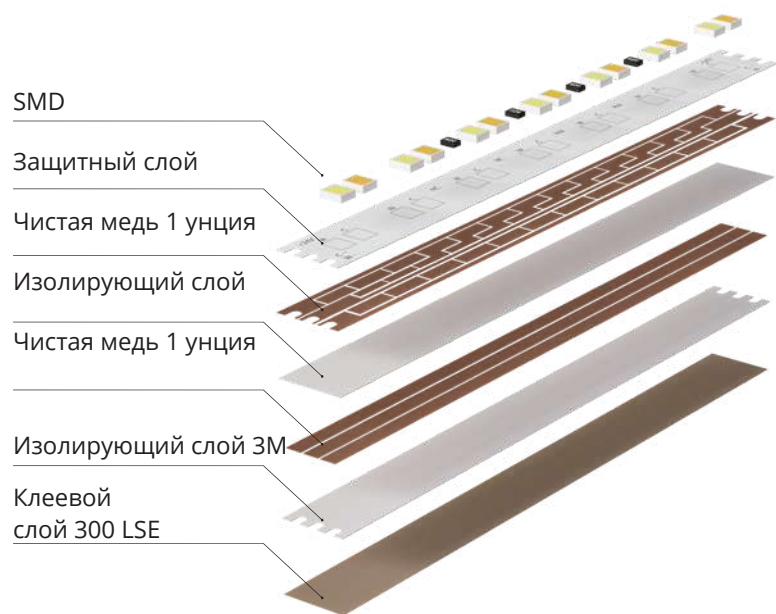


Светодиодная лента 24V




LANE

A2432008-01-3K	10w/m	2900-3100K	850 Lm/m	320LED/m
A2432008-02-4K	10w/m	3800-4200K	850 Lm/m	320LED/m
A2432008-03-6K	10w/m	5800-6500K	850 Lm/m	320LED/m




TAPE

A2414010-01-MIX	12w/m	2700K+6000K	1000 Lm/m	140LED/m
------------------------	-------	-------------	-----------	----------



TAPE

A2406012-01-RGB4K	14,4w/m	RGB+W	4000K	60LED/m
--------------------------	---------	-------	-------	---------



Блоки питания 24V



Блок питания Power-PRO

A240105

100Вт, 4.2А



ALUM

24V

IP20

Блок питания Power-PRO

A240205



150Вт, 6.3А



ALUM

24V

IP20



- Блоки питания серии Power-PRO 24V предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение
- Используются для питания светодиодных лент и другого светодиодного оборудования
- Блоки питания с плавным стартом оснащены быстрозажимными клеммами, регулировкой выходного напряжения, встроенным цифровым вольтметром и ваттметром
- Алюминиевый корпус обладает хорошим теплоотводом
- Компоненты блока питания защищены компаундом, что гарантирует более долгий срок службы
- Широкий диапазон рабочих напряжений - 180-265V
- Установлена защита от скачков напряжения - 2,5кВ
- Предназначены для использования внутри помещений
- Гарантия - 3 года



Контроллеры и пульты управления

- Широкий функционал
- Компактный дизайн
- Работает с приложениями Smart Life и Умный Дом (Яндекс Алиса)

- Включение/выключение света
- Регулировка яркости, цветовой температуры и цвета свечения в зависимости от типа светодиодной ленты
- Эргономичный дизайн




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20



SMART пульт управления

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHz 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHz IP20 Макс. 20 м

Для одноканального контроллера A70C-01CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHz 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHz IP20 Макс. 20 м

Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHz 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHz IP20 Макс. 20 м

Для четырехканального контроллера A70C-04CH-WF