


CITILUX

ALEX



инструкция
CL804050
CL804051

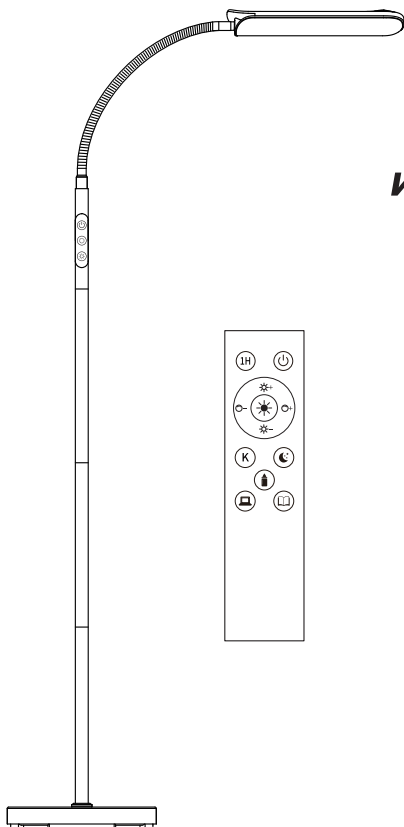



ИНСТРУКЦИЯ

Спасибо, что выбрали наше изделие!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Следуйте данной инструкции шаг за шагом. После установки данным торшером можно будет управлять с помощью сенсорной панели и пульта дистанционного управления.

Комплектация

		 C. Основание x 1 
A. Светильник x 1	B. Пульт ДУ x 1	D. Адаптер с кабелем x 1

Основные характеристики

1. Диапазон температуры свечения: 2700K-6500K
2. Диапазон регулировки яркости: 5%-100%
3. Сенсорная панель + пульт ДУ
4. Гибкая стойка светового модуля
5. Простая сборка и устойчивое основание
6. Возможность установки таймера (1 час)
7. Функция памяти

Технические характеристики

Модель	CL804050 / CL804051
Материал	Металл / Поликарбонат
Мощность	18W
Входное напряжение	AC 100-240V, 50/60Hz
Управление	Сенсорное / Пульт
Цветовая температура	2700K - 6500K
Размеры	Ø 22см x 175см

Сборка и установка


Шаг 1: соедините первую трубку с основным модулем и закрутите по часовой стрелке.

Шаг 2: соедините остальные трубки таким же образом и закрутите по часовой стрелке.

Шаг 3: соедините собранную стойку с основанием и закрутите по часовой стрелке.


После завершения сборки подключите провод адаптера и включите в розетку.

Теперь можно управлять светильником с помощью пульта или сенсорного управления.

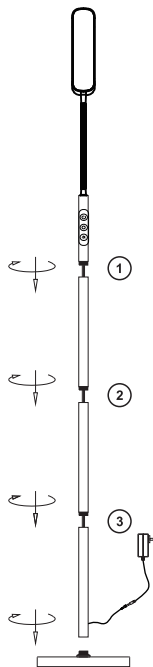



Сенсорное управление


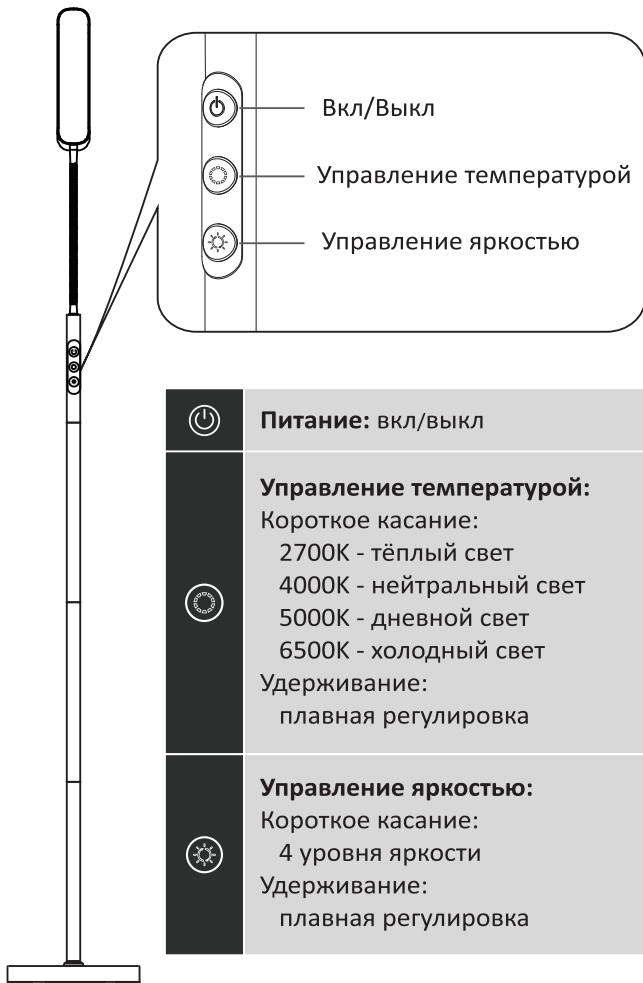





	Установить таймер отключения на 1 час (для сброса таймера нажмите любую другую кнопку)
	Короткое нажатие: включение/выключение светильника Длинное нажатие: привязка пульта (см. страницу 6)
	Короткое нажатие: пошаговое увеличение яркости Длинное нажатие: плавное увеличение яркости
	Короткое нажатие: пошаговое уменьшение яркости Длинное нажатие: плавное уменьшение яркости
	Короткое нажатие: пошаговое увеличение температуры света (холоднее) Длинное нажатие: плавное увеличение температуры света (холоднее)
	Короткое нажатие: пошаговое уменьшение температуры света (теплее) Длинное нажатие: плавное уменьшение температуры света (теплее)
	Режим дневного света (температура: 4500K, яркость: 100%)
	Быстрое переключение предустановленных режимов температуры света (3000K/5000K/6500K, яркость: 100%)
	Режим ночника
	Режим для комфортного грудного кормления
	Режим для комфортной работы за компьютером
	Режим для комфортного чтения книг и газет

Дополнительные сведения о пульте ДУ

- Для работы пульта требуются 2 батарейки AAA (не включены в комплектацию).
- Дистанция работы пульта составляет ~15 метров.
- В корпус пульта встроен магнит. Это позволяет удобно разместить его в любом месте на стойке светильника или другой металлической поверхности.
- Пульт заранее привязан к светильнику. Если пульт не работает, возможно, требуется заново выполнить процедуру привязки:
 1. Включите светильник
 2. Три раза быстро разъедините и соедините кабель питания (рис.1). Светильник начнет быстро мигать.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3-х секунд (рис.2).

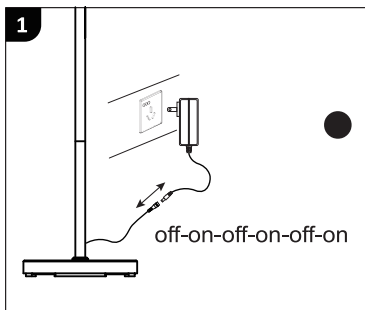

Если вы хотите отменить сопряжение с пультом, просто три раза быстро разъедините и соедините кабель питания, а затем дождитесь, чтобы светильник перестал мигать (около 1 минуты). После этого сопряжение будет сброшено.

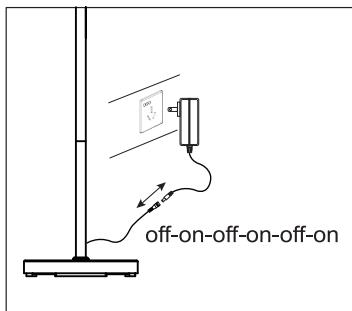

Гарантийные обязательства

1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течение:

- 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть для светильников со съёмными источниками света. Гарантия не распространяется на прилагаемые к светильнику съёмные источники света. ПРИМЕЧАНИЕ: допускается потемнение пластиковых электропатронов в процессе эксплуатации, такой эффект не является браком изделия.
- 24 месяца со дня продажи через розничную сеть для светильников с несъёмными светодиодными источниками света.

2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP

2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP

3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:

TU 27.40.25-001-44089136-2021

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номера сертификатов:

ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.02581/22



Заполняет торговое предприятие

_____ , артикул	« _____ » _____ 20 ____ г. дата продажи
_____ подпись продавца	
Штамп магазина и его адрес	