



## Сборка и эксплуатация

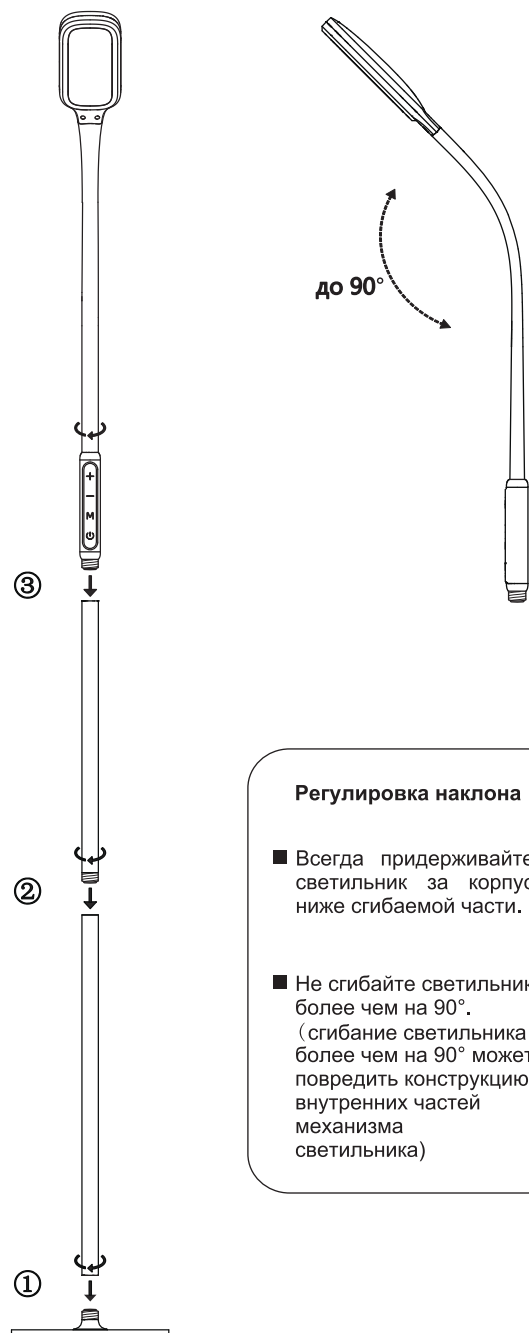

### Регулировка наклона

- Всегда придерживайте светильник за корпус ниже сгибаемой части.
- Не сгибайте светильник более чем на 90°. (сгибание светильника более чем на 90° может повредить конструкцию внутренних частей механизма светильника)

## Дизайн 2-в-1



Высокий напольный торшер легко трансформируется в более компактный путем убирания одной из стоек.

## Управление

### ■ Назначение кнопок сенсорной панели управления



Увеличить яркость  
Уменьшить яркость  
Температура освещения  
Питание/Таймер/Индикатор

- Режим ожидания: После подключения светильника к сети питания он переходит в режим ожидания. Об этом свидетельствует световой индикатор на символе “ $\text{U}$ ” панели управления.
- Включение и выключение: для того чтобы включить или выключить светильник однократно коснитесь символа “ $\text{U}$ ” на панели управления.
- Регулировка яркости: короткое касание символов “+” и “-” соответственно увеличивает и убавляет яркость. Имеется пять ступеней регулировки.
- Регулировка температуры освещения: короткое касание символа “M” на панели последовательно переключают 3 температурных режима:
  - Нейтральный свет
  - Тёплый свет
  - Холодный свет
- Таймер отключения: коснитесь и удерживайте символ “ $\text{U}$ ” на панели управления в течение 2 сек. Мигание светового индикатора означает, что светильник автоматически выключится через 60 мин. Чтобы отключить таймер, удерживайте символ снова, или коснитесь для отключения светильника.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Прибор не предназначен для эксплуатации вне зданий.



Прибор пригоден для эксплуатации вне зданий.



Места использования (монтажа) светильника.



Тип ламп и их наличие в комплекте светильника.



Наличие крепежных элементов в комплекте светильника.



Номинальное напряжение, количество и максимальная мощность ламп.



Класс 1 защиты от поражения электрическим током (заземление). Жёлто-зелёный провод светильника соединить с проводом заземления.



Класс 2 защиты от поражения электрическим током (усиленная изоляция). Не соединять светильник с заземлением.



Класс 3 защиты от поражения электрическим током (низкое напряжение).



Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) с непрерывной регулировкой



Светильник оборудован выключателем.



Светильник оборудован ножным выключателем.



Светильник требует сборки перед использованием



Знак соответствия директивам ЕС.



Знак маркировки соответствия продукции техническим регламентам ТС (Таможенного Союза).



Светильник снабжён пультом дистанционного управления.



Мощность и цветовая температура светодиодного светильника.



Приблизительный световой поток светодиодного светильника.



Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) со ступенчатой регулировкой. Управляется обычным выключателем.



Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости.



Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги.



Светильник пригоден для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью.



Диаметр отверстия под светильник, мм.



Размер отверстия под светильник, мм.



Длина приложенного сетевого шнура.



Ссылка на инструкцию в комплекте светильника