


Серия: LIGHT LINE
Артикул: A690205

Комплектация:

- ▶ Профиль 2М – 1 шт.
- ▶ Рассеиватель 2М – 1 шт.

Блок питания, заглушки и светодиодная лента — приобретаются отдельно!



Соединители приобретаются отдельно

- Для прямого соединения профилей используйте один комплект арт. A641105I
- Для углового соединения профилей используйте один комплект арт. A641205L

Комплект заглушек арт. A691005E:

- торцевая заглушка – 2 шт, внутренняя заглушка – 2шт.
- Внешняя (торцевая) заглушка крепится черной стороной внутрь.
- Внутренняя заглушка закрывает торцевое крепление полотна в профиле



A691005E



A641105I



A641205L


УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1




Работы проводить при выключенной сети



Перед установкой профиля для световой линии определите место вывода провода от блока питания для подключения светодиодной ленты.


2



Подготовьте отверстие для вывода провода питания.

МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

1

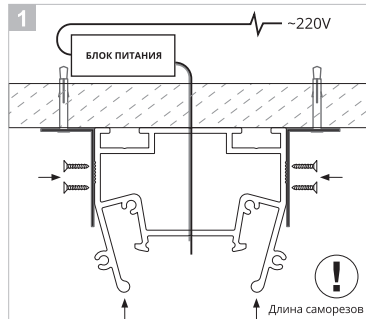


Установите и закрепите профиль к монтажным углам




Длина саморезов не должна превышать 10 мм

2

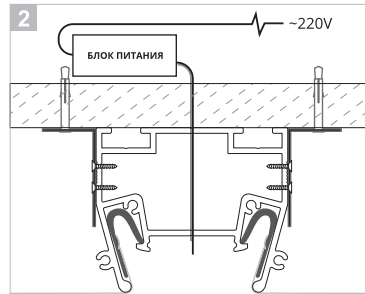


Закрепите полотно натяжного потолка согласно выбранному типу материала с креплением «гарпун» или «клинч»

3

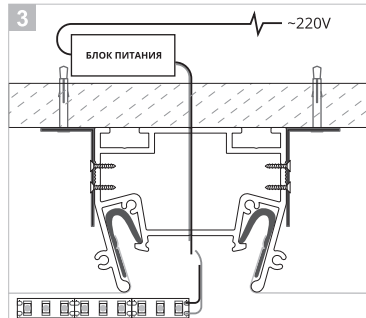

Установите светодиодную ленту шириной не более 15 мм на алюминиевое основание. Соедините ленту с выводом питания.

4

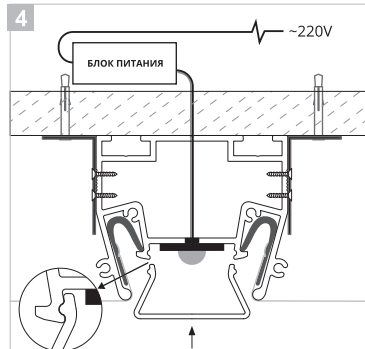

Установите рассеиватель в профиль.