

НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец дренажный смотровой предназначен для контроля состояния дренажной системы и ее пропускной способности, заключающейся в периодической промывке напором воды. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы. На прямых участках дренажной системы колодцы рекомендуются устанавливать через каждые 25 - 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 271 мм
Диаметр наружный: 315 мм
Длина: 3 м
Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)
Вес: 20 кг

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.
Условия хранения колодца - под навесом по группе С ГОСТ 15150-69

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба, гофрированная ПЭ 315/271 - 3 м
Лок пластиковый 315/271 - 1 шт
Дно колодца - 1 шт
Манжеты подключения 110 мм - 3 шт
Заглушка 110 мм - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, но не более 3 лет со дня изготовления.

Представитель ОФК


Дата приема

М.П.



ПАСПОРТ

Колодец дренажный смотровой в сборе Агросток 315/271х3000 мм с тремя манжетами 110 мм, дном и люком 59001

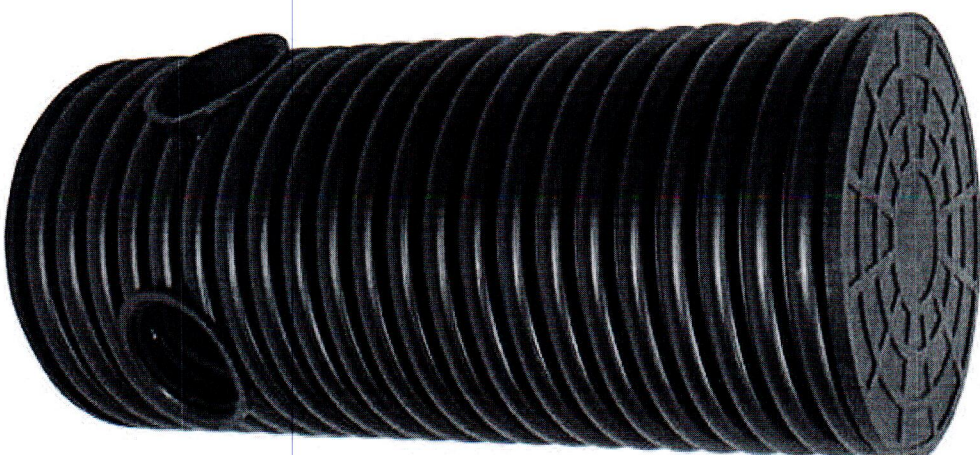

Производитель: ООО «ГК Обстройтех»
Российская Федерация