


Строительный верстак «У-2»

Производитель ООО «РинСтройТорг»



Верстак «У-2»

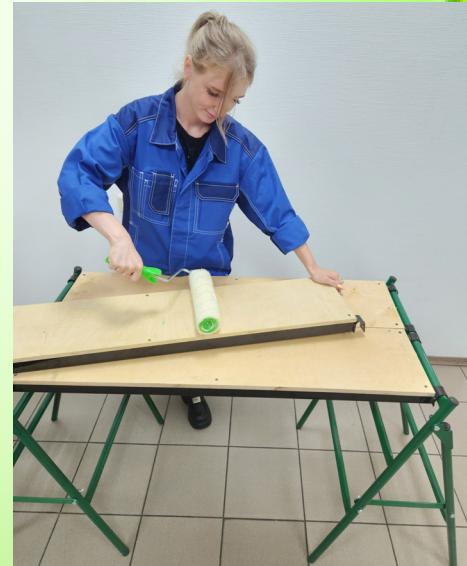

Варианты использования.

- ▶ Легкий, складной, компактный, удобный в транспортировке и хранении.
- ▶ Благодаря конструкции – очень устойчивый.
- ▶ Прекрасно подойдет как в качестве многофункционального верстака, так и в качестве строительных подмостей.
- ▶ Благодаря трем ступеням имеется возможность изменять высоту рабочего настила.



Габаритные размеры в собранном виде (д.ш.в.), см	165 x 58 x 82
Габаритные размеры в упаковке, (д.ш.в.), см	120 x 65 x 15
Размеры рабочей площадки, см	101,5 x 51
Возможные высоты рабочей площадки, см	31, 55, 81
Максимальная нагрузка на настил, кг	150
Вес, кг	17,7



НАША ПРОДУКЦИЯ

Компакт



Флекс



Радиан Альфа



Складушка



РинСтройТорг
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.rinstroy.ru

ВНИМАНИЕ ! Инструкция по сборке и эксплуатации на тыльной стороне листовки!

Юр. адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1 стр. 20, помещ. 22; Адрес производства: 141802, МО, г. Дмитров, с. Борисово, д. 50



Благодарим за покупку строительного верстака «У-2», производства российского предприятия «РинСтройТорг»! Строительный верстак «У-2» предназначен для проведения работ как в помещении, так и снаружи. В собранном виде он компактен и удобен в транспортировке. Этот верстак очень легко и быстро можно подготовить к работе без использования инструмента, силами одного человека. Его легко перемещать с места на место, он требует мало пространства для хранения. При аккуратной эксплуатации, «У-2» долгие годы будет вашим надежным помощником.

1. Технические характеристики

Габаритные размеры в собранном виде (д.ш.в.), см	165 x 58 x 82
Габаритные размеры в упаковке, (д.ш.в.), см	120 x 65 x 15
Размеры рабочей площадки, см	101,5 x 51
Возможные высоты рабочей площадки, см	31, 55, 81
Максимальная нагрузка на настил, кг	150
Вес, кг	17,7

2. Комплектация

Строительные козлы	2 шт
Настилы универсальные «РСТ»	2 шт
Инструкция	1 шт

3. Порядок сборки



1
Разложите ножки верстака как показано на фото.

2
При помощи винтов-баращков и стальных стяжек скрепите между собой ножки «У-2».

3
На любую из нужных вам ступеней уложите настилы «РСТ»

4
В качестве настилов рекомендуем использовать настилы «РСТ».

5
Верстак готов к работе. Демонтаж производится в обратном порядке.

6
Вариант сборки удлиненных подмостей.

4. Условия хранения

Строительный верстак «У-2» рекомендуется хранить в сухом месте.

5. Указания мер безопасности

- Следует работать на двух настилах расположенных на одном уровне. Работать на одном настиле – запрещается.
- Следует обязательно зафиксировать подмости при помощи стальных стяжек и болтов – баращков.
- Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать подмости с деформацией любых элементов конструкции.
- Перед началом работ убедитесь что все элементы изделия не имеют механических повреждений.
- Строительный верстак «У-2» следует устанавливать на ровной поверхности.

6. Гарантийные обязательства

Срок службы – 12 месяцев. На подмости устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня их покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия, в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов верстака – козлов – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

7. Свидетельство о приемке

ООО «РинСтройТорг» Юр. адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1 стр. 20, помещ. 22;

Адрес производства: 141802, МО, г. Дмитров, с. Борисово, д. 50

www.rinstroy.ru; ринстрой.рф; e-mail: sales@rinstroy.ru Тел.: +7 (495) 780-45-05; 780-45-15

(производитель)

Строительный верстак «У-2»
(наименование изделия)

Строительный верстак «У-2»
(обозначение)



соответствует техническим условиям 25.11.23-008-49952522-2020
(номер технических условий)
и признан годным для эксплуатации.

Дата отгрузки _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения