


Essential WT035 G2

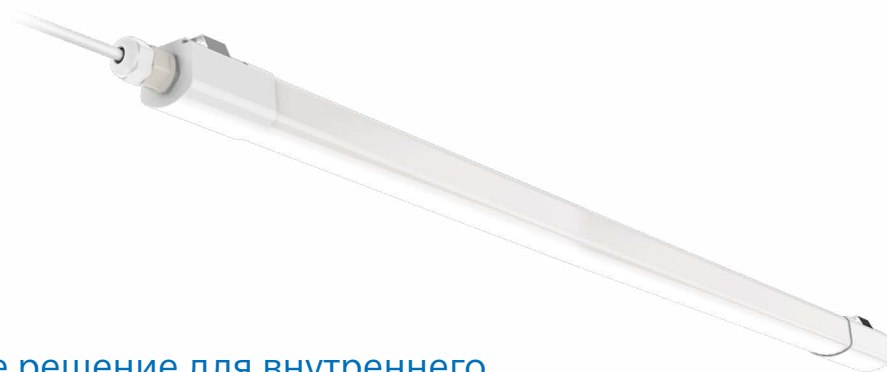

Экономичное светодиодное решение для внутреннего и внешнего освещения объектов с пыльной или влажной средой (IP65), создающее более светлое и безопасное пространство.

Основные особенности и преимущества:

- **Полное соответствие IP65** благодаря монолитному цельному корпусу без использования клея или герметика
- **Надежность.** Повышенная толщина кабеля (1.6 мм) обеспечивает лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- **Тонкий корпус** для любых самых узких пространств
- **Расширенные возможности монтажа** за счет полозьев на корпусе светильника, монтажные скобы могут размещаться по всей длине корпуса на разном удалении
- **Без пульсации**

IP65

CRI70

T, min
-20 °C
T, max
+45 °C20 000
часовГарантия
2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT035C G2 LED20/NW PSU CFW L600	911401807284	18	2000	4000	20 000	600 x 35 x 45
WT035C G2 LED40/NW PSU CFW L1200	911401807384	36	4000	4000	20 000	1200 x 35 x 45
WT035C G2 LED55/NW PSU CFW L1500	911401807484	48	5500	4000	20 000	1500 x 35 x 45

