

# Пресс-соединитель прямой с накидной гайкой , нержавеющий



## Тип NK-PAN

Арт. NK-PAN15\*18/4, NK-PAN15\*22/4,  
NK-PAN20\*18/4, NK-PAN20\*22/4,  
NK-PAN20\*28/4, NK-PAN25\*28/4,  
NK-PAN25\*35/4, NK-PAN32\*35/4

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### 1.Назначение

Пресс-соединитель прямой с накидной гайкой из нержавеющей стали предназначена для соединения тонкостенных стальных труб в системах водоснабжения, отопления, других инженерных и технологических установках

### Описание и технические характеристики

**Конструкция:** полнопроходная


**Тип присоединения:** пресс

**Размеры:** 1/2"\*\*18, 1/2"\*\*22, 3/4"\*\*18, 3/4"\*\*22, 3/4"\*\*28, 1"\*\*28, 1"\*\*35, 1\_1/4"\*\*35

**Максимальное давление:** 16 атм

**Материал изготовления:** AISI304/AISI316

### 2.Устройство изделия

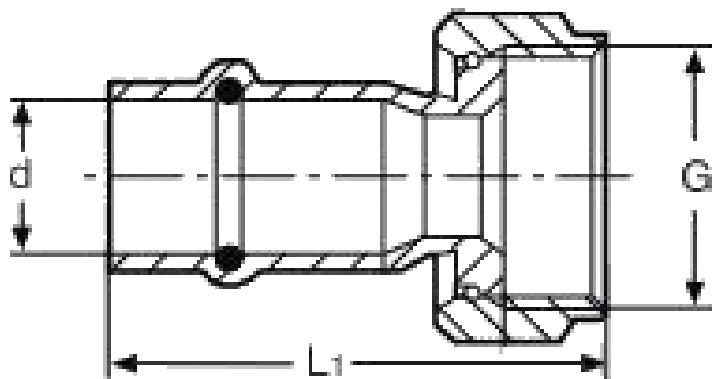

Размер	d	G	L
1/2"**18	18	1/2"	50
1/2"**22	22	1/2"	52
3/4"**18	18	3/4"	52
3/4"**22	22	3/4"	53
3/4"**28	28	3/4"	59
1"**28	28	1"	52
1"**35	35	1"	78
1_1/4"**35	35	1_1/4"	66

Размеры указаны в мм, масса в кг

### 3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

### 4.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.