

Технические параметры реле серии RL-4:




Контактные характеристики (конфигурации):

Номинальный ток / Напряжение (2CO):	10A / 240VAC/28VDC
Номинальный ток / Напряжение (3CO):	5A 250VAC/30VDC
Номинальный ток / Напряжение (4CO):	5A 250VAC/30VDC
Электрическая/ Механическая долговечность:	≥105 циклов/107 циклов
Материал контактов:	AgNi и AgSnO ₂
Сопротивление изоляции:	500MΩ
Напряжение пробоя между открытыми контактами:	≥1000VAC /1m
Напряжение пробоя между катушкой и контактом:	≥1500VAC /1m
Время вкл/выкл:	25 мс./20 мс
Номинальная мощность катушки:	DC 0.9W/ AC 1,2VA

Характеристики катушки:

Номинальное напряжение VDC	Напряжение срабатывания VDC	Напряжение отключения VDC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%	Номинальное напряжение VAC	Напряжение срабатывания VAC	Напряжение отключения VAC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%
5	4,0	0,5	28	6	4,8	1,8	10,5
6	4,8	0,6	40	12	9,6	3,6	46,5
12	9,6	1,2	160	24	19,2	7,2	192
24	19,2	2,4	650	48	38,4	14,4	783
48	38,4	4,8	2560	110/120	88,00	33	4000
110	88,00	11,0	11000	220/240	176,00	66	15000

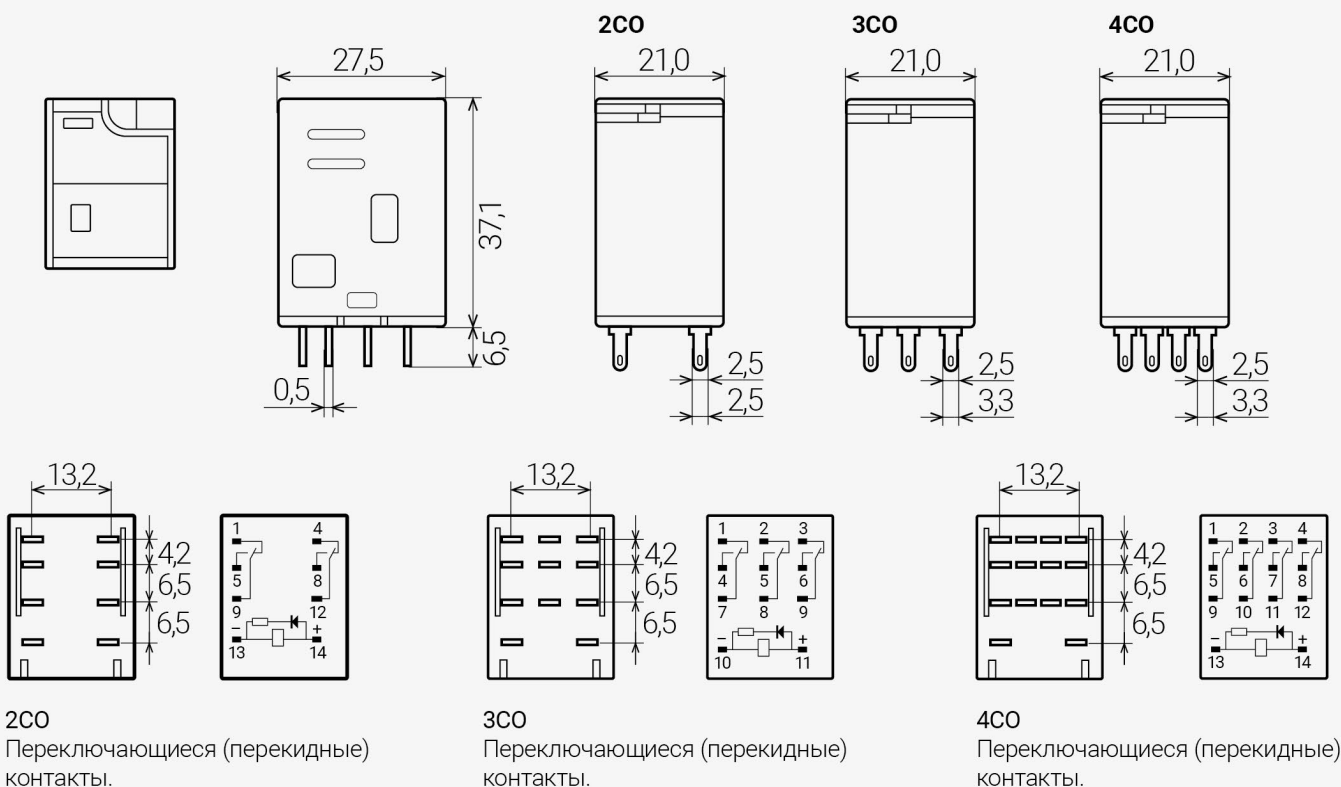

Колодки и аксессуары для реле серии RL

Информация для заказа колодок (розеток):

RS 2 - 3 - 1

Серия колодки с винтовым зажимом:

RS

Количество контактов:

2 = до 2х контактов

4 = до 4х контактов

Тип подключения:

3-1

3 Верхние клеммы – Контакты

1 Нижние клеммы – Катушка

2-2

2 Верхние клеммы – Контакты NO и COM


2 Нижние клеммы – Катушка и контакты COM и NC




Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-2-2 и RS4-2-2:

Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты NO и COM Нижние клеммы-Катушка и контакты COM и NC
Номинальный ток (RS2-2-2):	7A
Номинальный ток (RS4-2-2):	5A
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm², 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

RS2-2-2

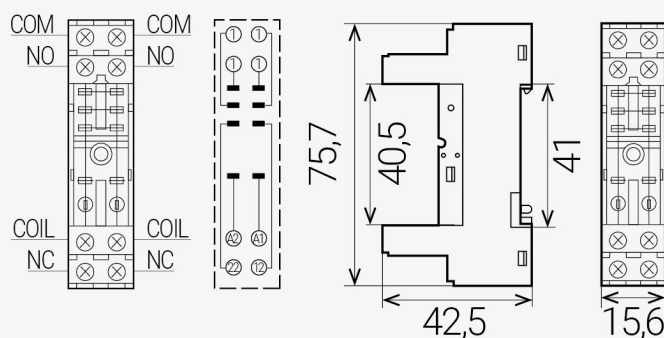

RS4-2-2

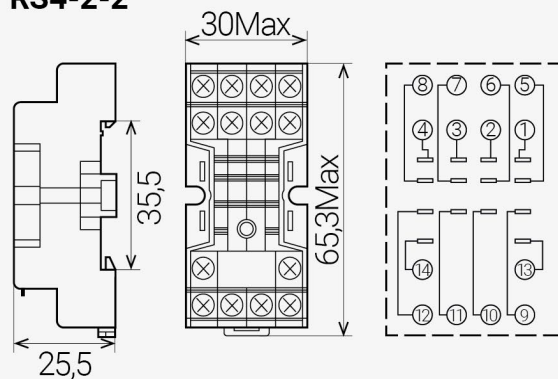

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 2-2:



Пружина-держатель
(B15F пластиковая)
для реле RL-2
и колодки RS2-2-2



Пружина-держатель
(B25C пластиковая)
для реле RL-3
и колодки RS2-2-2



Пружина-держатель
(K35S металлическая)
для реле RL-4
и колодки RS4-2-2