



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель CS S16C-1-E-_____ соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S16C-1-E-10
CS S16C-1-E-15**

**Паспорт
CS S16C-1-E.000 ПС**

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.12124/24 от 03.12.2024 г.

Технические характеристики.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Количество контактов | 3 |
| Номинальное напряжение, Ун. | ≤ 125 В AC/DC |
| Максимальный рабочий ток, Iраб. | 4 А |
| Диапазон рабочих температур | -50 °С...+70 °С |
| Световая индикация | Нет |
| Кабель | 3 x 0,34 мм ² |
| CS S16C-1-E-10 | L=10 м |
| CS S16C-1-E-15 | L=15 м |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP55 |
| Сопротивление изоляции | > 5x10 ⁹ Ом |


Содержание драгметаллов, мг:

| | |
|----------|---|
| Золото | - |
| Серебро | - |
| Палладий | - |

Комплект поставки:

| | |
|--|-------|
| Соединитель | 1 шт. |
| Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре) | 1 шт. |

Габаритный чертёж

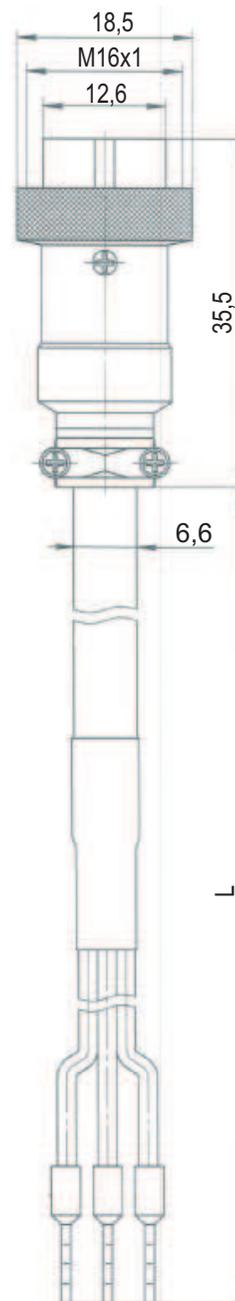

Цоколевка соединителя

