



**Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

*Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.*

**Примечание:**

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

**Свидетельство о приемке.**

Соединитель CS S16C-05-E-\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Соединитель  
к бесконтактным выключателям**  
**CS S16C-05-E-10**  
**CS S16C-05-E-15**

**Паспорт  
CS S16C-05-E.000 ПС**

**Технические характеристики.**

Количество контактов	5
Номинальное напряжение, Un.	≤ 500 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4 А
Диапазон рабочих температур	-50 °C...+70 °C
Световая индикация	Нет
Кабель	5 x 0,34 мм <sup>2</sup>
CS S16C-05-E-10	L=10 м
CS S16C-05-E-15	L=15 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP55
Сопротивление изоляции	> 5x10 <sup>9</sup> Ом


**Содержание драгметаллов, мг:**

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

**Комплект поставки:**

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

**Габаритный чертеж**

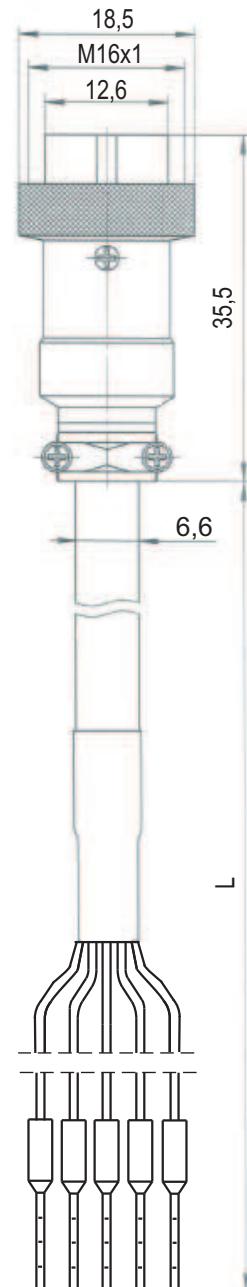

**Цоколевка соединителя**

