

СТОЛИК МАЛЯРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ «ФЛЕКС-1»



Столик компактно хранится
и легко переносится



Легкий. Компактный. Твой.




Быстро устанавливается
и складывается



Укомплектован винтом
с удобной гайкой «барашек»



Удобные ступени для
комфортного подъема

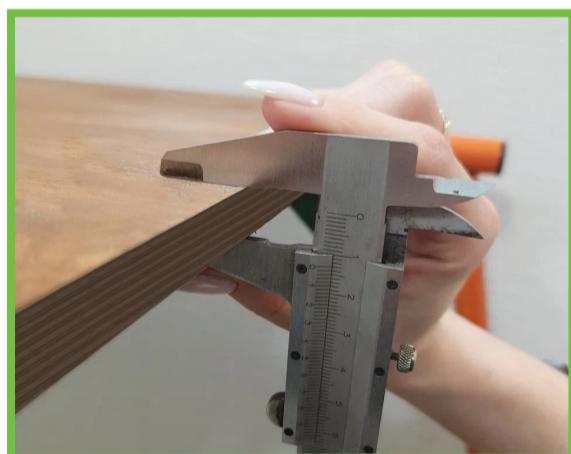

Толщина фанеры - 12 мм




Габариты упаковки, см	102 x 51 x 9
Высота помоста, см	78
Рабочая площадка, см	50 x 92
Мах. допустимая нагрузка, кг	150
Вес брутто, кг	11
Вес нетто, кг	10,6



НАША ПРОДУКЦИЯ

Компакт



Верстак
строительный «У-2»



Радиан Альфа



Складушка



РинСтройТорг
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.rinstroy.ru

ВНИМАНИЕ ! Инструкция по сборке и эксплуатации на тыльной стороне листовки! →

Юр. адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1 стр. 20, помещ. 22; Адрес производства: 141802, МО, г. Дмитров, с. Борисово, д. 50

Спасибо, что купили столик малярный универсальный складной «Флекс-1» производства российского предприятия «РинСтройТорг»! Столик предназначен для проведения различных работ как в помещении, так и снаружи. Он продается в компактной упаковке, удобен в транспортировке. Столик легко собирается силами одного человека без использования инструмента. Его легко переставлять с места на место, он занимает мало места при хранении и при аккуратной эксплуатации долгие годы будет вашим надежным помощником.

1. Технические характеристики

Габариты упаковки, см	102 x 51 x 9
Высота помоста, см	78
Рабочая площадка, см	50 x 92
Max. допустимая нагрузка, кг	150
Вес брутто, кг	11
Вес нетто, кг	10,6

2. Конструктивные особенности



1. Для начала работы нужно разложить ножки

2. Закрепить ножки стяжками при помощи винта и гайки «барашек»

3. Помост с одной стороны укорочен для удобного подъема и спуска

4. Для транспортировки или хранения необходимо открутить гайки «барашки», извлечь болты и сложить ножки.

5. Компактный, легкий.

3. Условия хранения

Столик малярный универсальный складной «Флекс-1» рекомендуется хранить в сухом месте.

4. Указания мер безопасности

Запрещается работать, предварительно не закрепив ножки столика стяжками.

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать столик с деформацией ножек.

Перед началом работ убедитесь что все элементы изделия не имеют механических повреждений, убедитесь что все элементы малярного столика надежно закреплены между собой. Столик малярный универсальный складной «Флекс-1» следует устанавливать на ровной поверхности. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 1,2 см.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы — 12 месяцев. На столик устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня его покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия, в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов малярного столика — как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

6. Свидетельство о приемке

Подности регулируемые

(наименование изделия)

Столик малярный универсальный складной «Флекс-1»

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-008-49952522-2020

(номер технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата отгрузки

Подпись лиц, ответственных за приемку



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения