

Регулятор пневматический серии KER



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	KER1000	KER2000	KER2500	KER3000	KER4000	KER5000
Максимальное давление (МПа)	1.5					
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0					
Рабочая температура (°C)	5~60					
Диапазон регулировки давления (МПа)	0.05~0.85					
Тип клапана	С переполнением					

Модель	Спецификация				Аксессуары
	* Номинальный расход (л/мин)	** Подключение (G)	Манометр, резьба (G)	Вес, кг	Кронштейн
KER1000-M5	100	M5	1/16	0.08	B120
KER2000-01	1178	1/8	1/8	0.27	B220
KER2000-02	1200	1/4	1/8	0.27	B220
KER2500-02	2000	1/4	1/8	0.27	B220
KER2500-03	2000	3/8	1/8	0.41	B320
KER3000-02	2112	1/4	1/8	0.41	B320
KER3000-03	2212	3/8	1/8	0.84	B420
KER4000-03	5020	3/8	1/4	0.94	B420
KER4000-04	5312	1/2	1/4	1.19	B420
KER4000-06	6000	3/4	1/4	1.19	B420
KER5000-06	6400	3/4	1/4	1.19	B420
KER5000-10	6600	1	1/4	1.19	B420


* При условии, что на входе давление воздуха 8.0 Bar и установленное значение 6.3 Bar

** Резьба типа PT/NPT - опционально



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

KER1000–ER5000

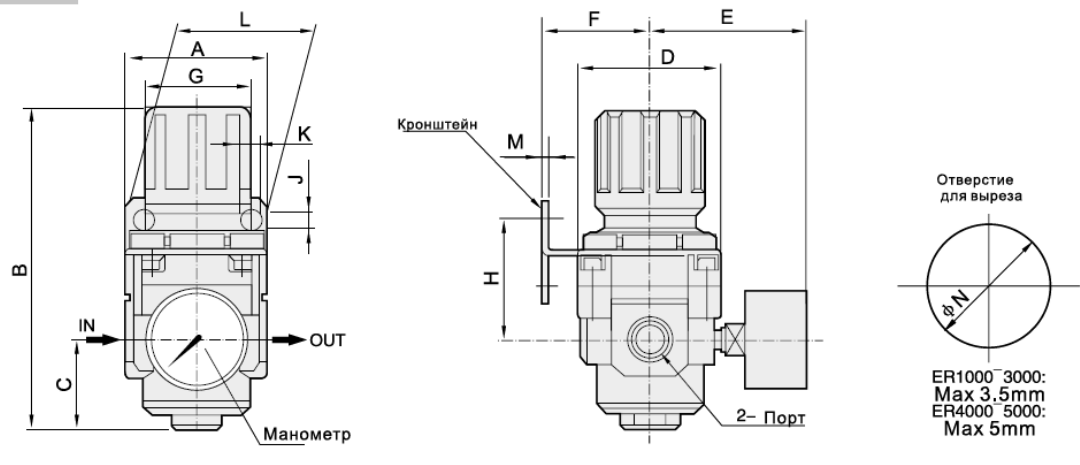

Модель	Порт	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
KER1000	M5	25	61.5	11	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5
KER2000	1/8"-1/4"	40	95	17	40	56.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
KER2500	1/4"-3/8"	53	102.5	25	48	60.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
KER3000	1/4"-3/8"	53	127.5	35	53	60.8	39	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5
KER4000	3/8"-1/2"	70	149.5	37.5	70	65.5	49.2	54	54	8.5	10.5	70	2.3	52.5
KER4000-06	3/4"	75	154	40.5	70	69.5	49.2	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5
KER5000	3/4"-1"	90	168	48	90	75.5	49.2	54	62	8.5	10.5	70	2.3	52.5

(мм)

