

Фильтр-регулятор пневматический серии KEIW



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	KEIW2000	KEIW3000	KEIW4000	KEIW5000
Максимальное давление (МПа)	1.5			
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0			
Рабочая температура (°C)	5~60			
Фильтрация	25 мкм (5 мкм опционально)			
Материал колбы	Поликарбонат			
Защита колбы	Нет	Доступен		
Диапазон регулировки давления (МПа)	0.15~0.85			
Тип клапана	С переполнением			


Модель	Спецификация		Слив	Модели с автосливом
	* Номинальный расход (л/мин)	** Подключение (G)		
KEIW2000-01	1078	1/8	Ручной	KEIW2000-01D
KEIW2000-02	1165	1/4		KEIW2000-02D
KEIW3000-02	1998	1/4		KEIW3000-02D
KEIW3000-03	2177	3/8	а. Полуавтоматический б. Ручной	KEIW3000-03D
KEIW4000-03	5108	3/8		KEIW4000-03D
KEIW4000-04	5211	1/2		KEIW4000-04D
KEIW5000-06	6200	3/4		KEIW5000-06D
KEIW5000-10	6400	1		KEIW5000-10D

* При условии, что на входе давление воздуха 8 0 Bar и установленное значение 6 3 Bar



** Резьба типа PT/NPT - опционально




KEIW2000

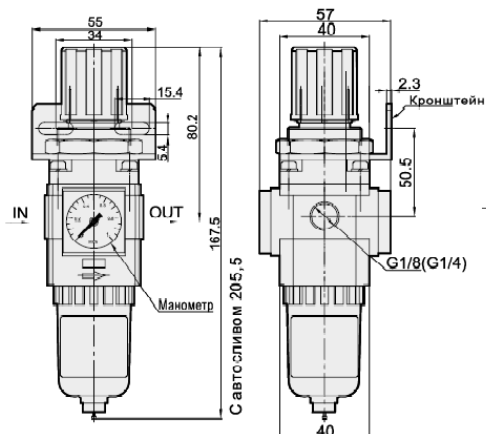

KEIW3000~EIW4000

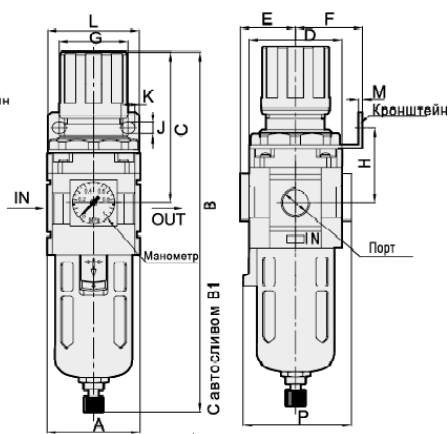

KEIW5000

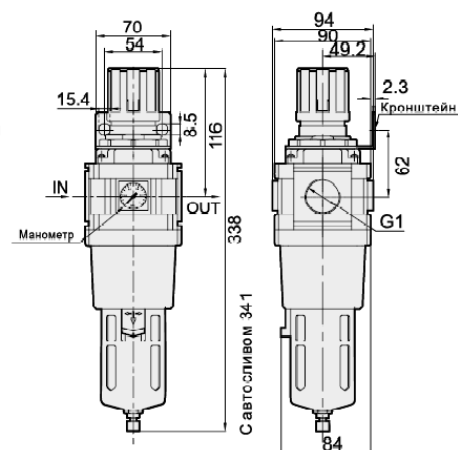

Модель	Порт	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
KEIW2000	1/8"-1/4"	40	168.5	205.5	78.5	40	27	30.5	33.5	49.5	5.4	15	55	2	33	40
KEIW3000	1/4"-3/8"	53	210.5	224.5	92	53	31.5	39	40	45.5	6.5	8	53	2	42	63
KEIW4000	3/8"-1/2"	70	264	267	113.5	70	40	48	53.5	54.5	8.5	10.5	70	2	52	73
KEIW5000	3/4"-1"	90	343	348	116.5	90	47	48	53.5	62	8.5	10.5	70	2	52	84

(мм)

