

**Паспорт (инструкция по эксплуатации)**

## **Канальный вентилятор**

**LXFB2E190/44-P92/15-G100**



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+7(977)0007516


+7(495)4812958

Адрес склада: 125635  
Москва, ул. 1-я Новая, 7



### **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:**

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.


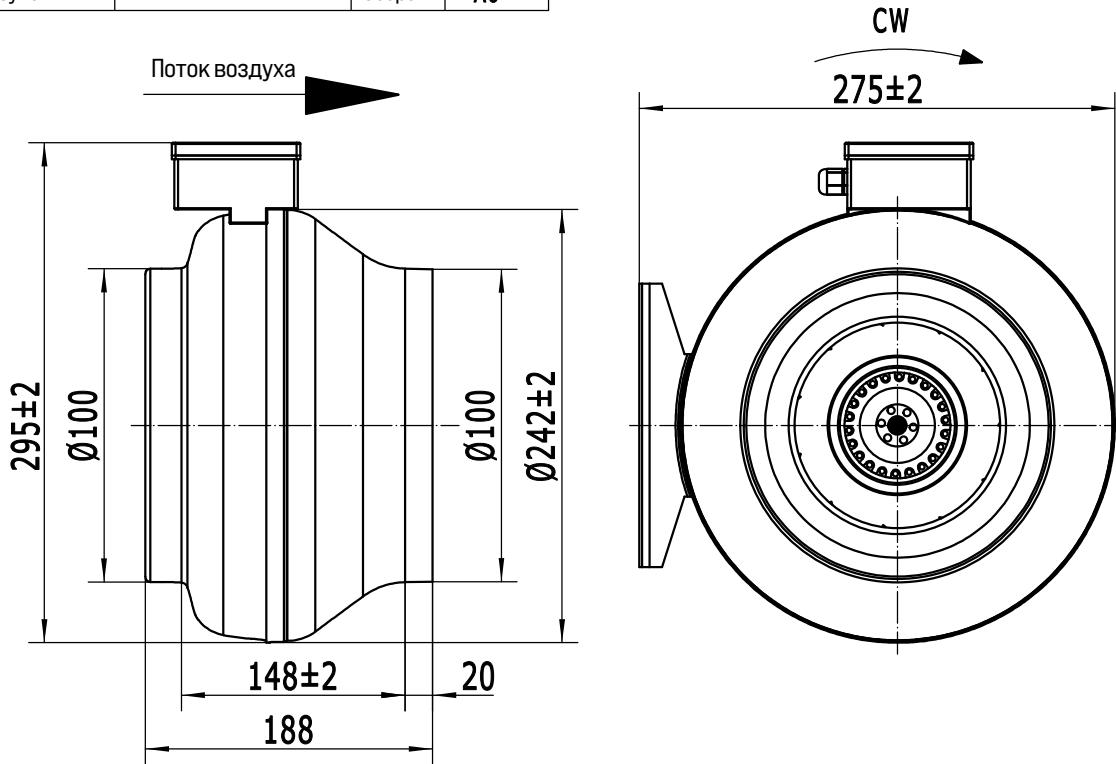


## Кривые воздушного потока

**WEIGUANG** LXF B2E190/44-P92/15-G1  
220V 50Hz 0.30A 30/65W  
2600r/min 2 μF/F/450V CL/F IP44 XX/XX

“CE”

## WIRING DIAGRAM

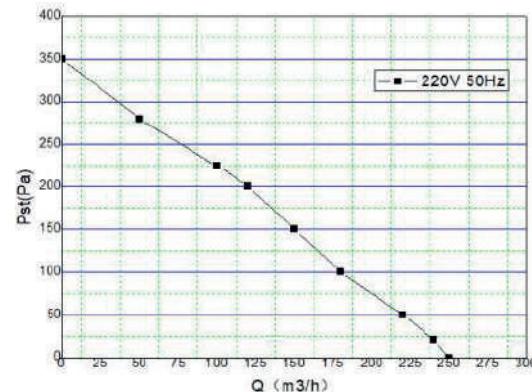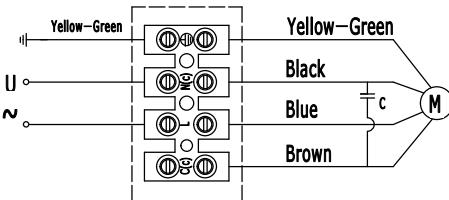

## ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiquang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором				Тип:		
Двигатель: Однофазный двигатель				Покупатель		
Тип двигателя: LXFB2E190/44-P92/15-G100				Тип клиента:		
Напряжение	Частота	Входящая мощность	Ток	Скорость	Конденсатор	Примечания
Вт	Гц	Вт	А	об/мин	мкФ	
220	50	65	0.30	2600	2	Без изображения

Класс изоляции: Е

Допустимая температура скруч., среды: +30°C, -60°C

Зашита приготвя: термоконект 150+БС

## Значения моделей:

LXFB2E190/44-P92/15-G100

## Центробежный вентилятор -

Назад загнутые лопатки —

Количество полюсов —

Одна фаза -

Диаметр рабочего колеса -  
Толщина рабочего колеса

### – Диаметр входа/выхода

#### – Толщина ламинированной сердцевины

– Диаметр ротора

### – Пластик

Электрическое подключение: провод 4\*0,5 мм<sup>2</sup>, длина 220±20 мм

			Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название LXFB2E190/44-P92/15-G100
			X	$\pm 0.5$	DRN.BY			
			X.X	$\pm 0.25$	CHD.BY			
			X.XX	$\pm 0.15$	ENG.BY			
Оборот.	Описание	Одобренный	Дата	Угол	$\pm 3^\circ$	APP.BY		Проекция A4 масштаб лист: 1 из 1