

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор



LXFB2E280/50-M92/45-G315



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958



Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

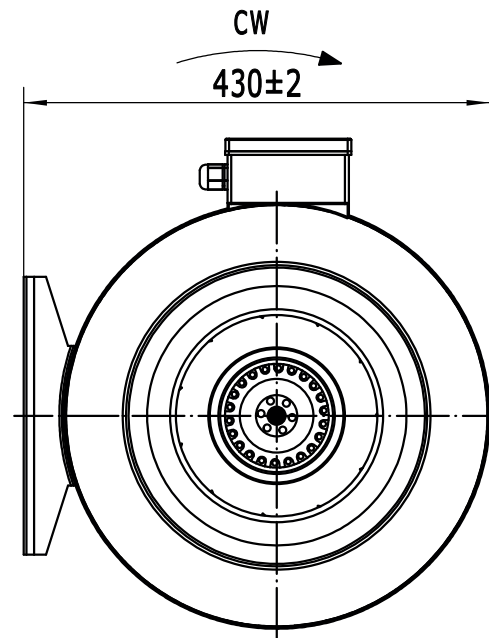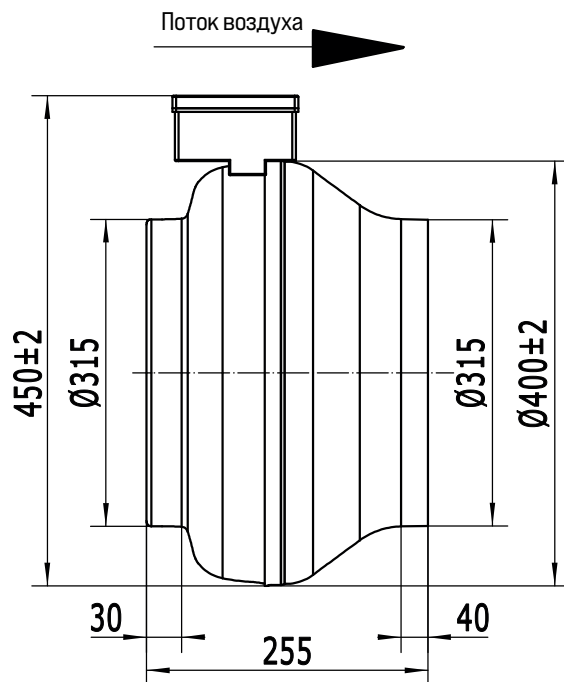

Кривые воздушного потока

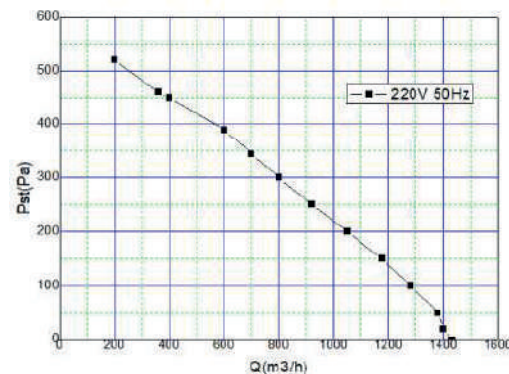

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Напряжение Вт	Частота Гц	Входящая мощность Вт	Ток А	Скорость об/мин	Конденсатор мкФ	Примечания
220	50	210	1.0	2500	8	Без нагрузки

Центробежный вентилятор	Диаметр входа/выхода
Назад загнутые лопатки	Толщина ламинированной сердцевины
Количество полюсов	Диаметр ротора
Одна фаза	Металл
Диаметр рабочего колеса	
Толщина рабочего колеса	

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм², длина 350±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название	
				X	±0.5	DRN.BY			LXFB2E280/50-M92/45-G315	
				X.X	±0.25	CHD.BY			Проекция	
				X.XX	±0.15	ENG.BY				
Оборот.	Описание	Одобренный	Дата	Угол	±3°	APP.BY				масштаб лист: 1 из 1