

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор



LXFB2E250/48-M92/35-G200



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958



Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

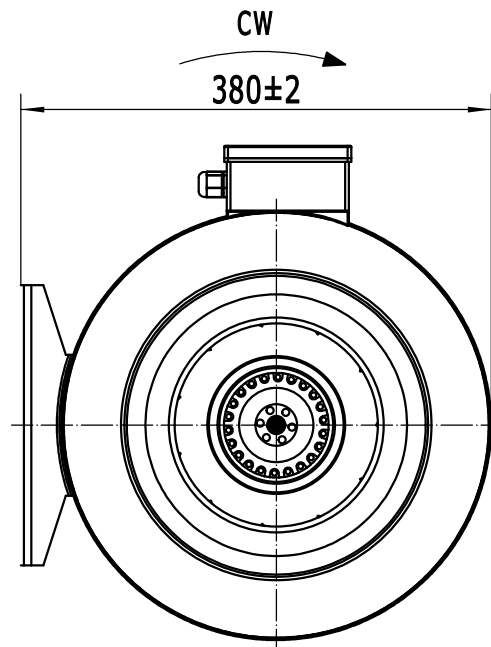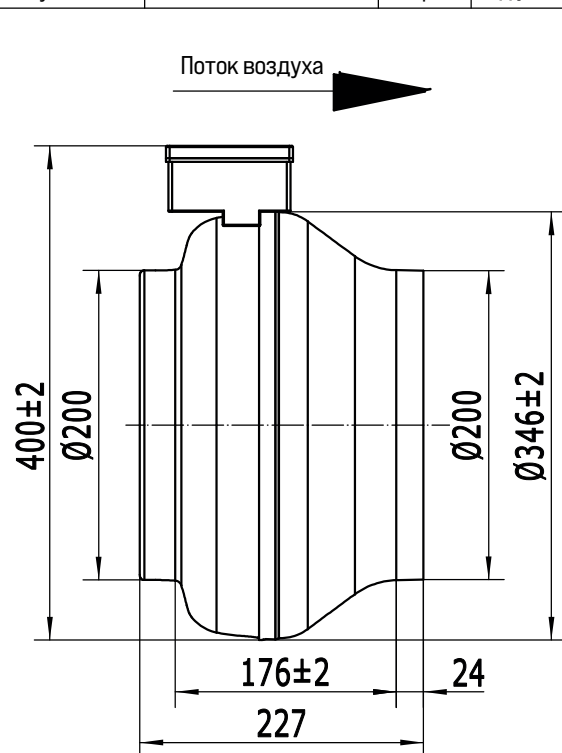

Кривые воздушного потока

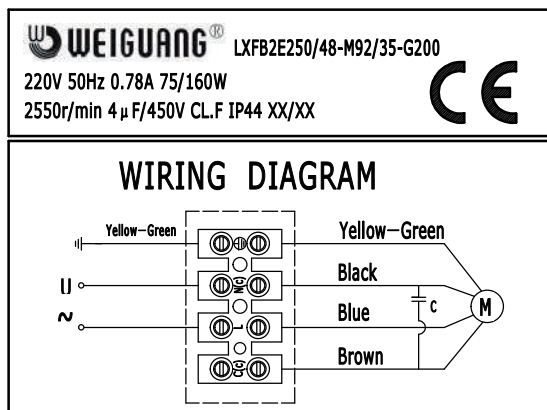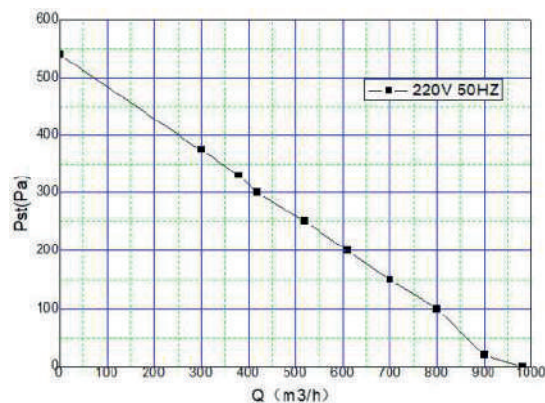

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором

Тип:

Двигатель: Однофазный двигатель

Покупатель

Тип двигателя: LXFB2E250/48-P92/35-G200

Тип клиента:	
--------------	--

Напряжение	Частота	Входящая мощность	Ток	Скорость	Конденсатор	Примечания
Вт	Гц	Вт	А	об/мин	мкФ	
220	50	160	0.78	2550	4	Без нагрузки

Класс изоляции: F

Тип управления: S1

Допустимая температура окружающей среды: $-30^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Повышение температуры:

Защита двигателя: термоконттакт $150 \pm 5^\circ\text{C}$

Подшипники: шарикоподшипники

Значения моделей:

LXFB2E250/48-M92/35-G200

Центробежный вентилятор

Назад загнутые лопатки

Количество полюсов

Одна фаза

Диаметр рабочего колеса

Толщина рабочего колеса

— Диаметр входа/выхода

— Толщина ламинированной сердцевины

— Диаметр ротора

- Металл

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм², длина 300±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название	
				X	±0.5	DRN.BY			LXFB2E250/48-M92/35-G200	
				X.X	±0.25	CHD.BY			Проекция	
				X.XX	±0.15	ENG.BY				
Оборот.	Описание	Одобренный	Дата	Угол	±3°	APP.BY				
									A4	
									масштаб	
									лист: 1 из 1	