

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор



LXFB2E220/44-P92/25-G160



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958


Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

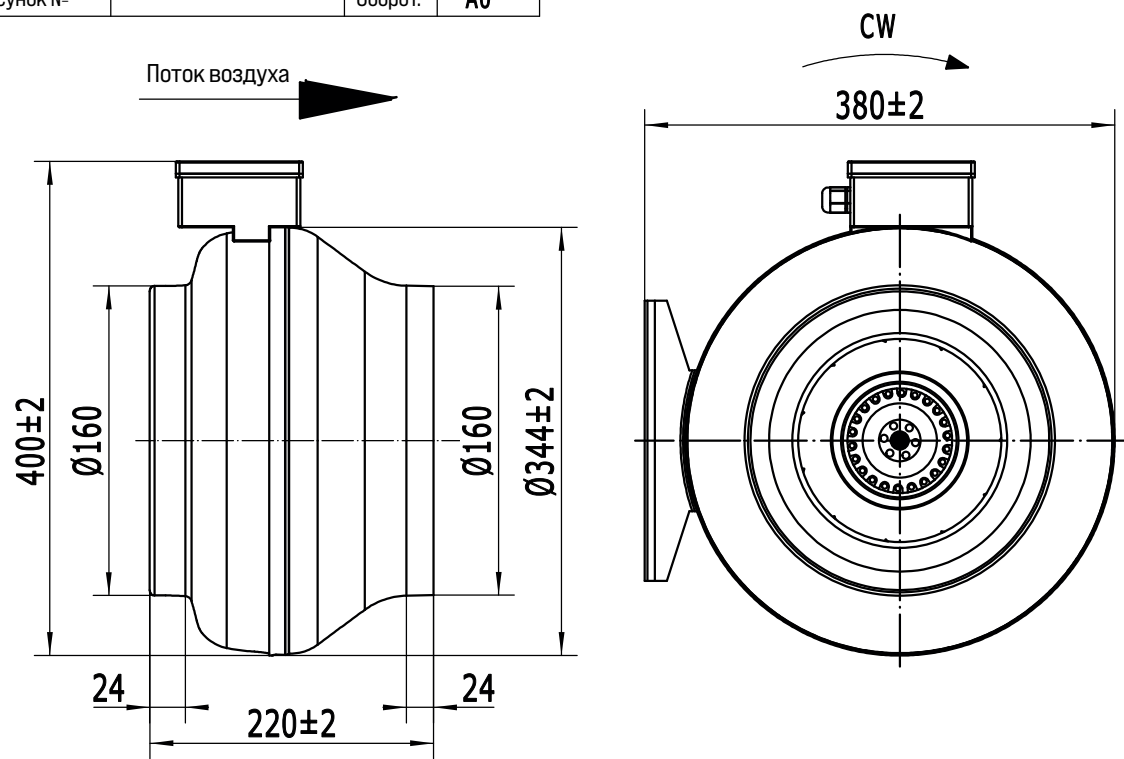

Кривые воздушного потока

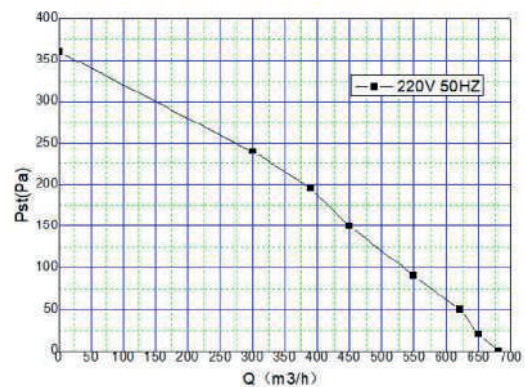

LXFB2E220/44-P92/25-G160
220V 50Hz 0.44A 45/95W
2500r/min 3 μF/450V CL.F IP44 XX/XX

WIRING DIAGRAM

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором				Тип:		
Двигатель: Однофазный двигатель				Покупатель		
Тип двигателя: LXFB2E220/44-P92/25-G160				Тип клиента:		
Напряжение	Частота	Входящая мощность	Ток	Скорость	Конденсатор	Примечания
Вт	Гц	Вт	А	об/мин	мкФ	
220	50	95	0.44	2500	3	Без нагрузки
Класс изоляции: F				Тип управления: S1		
Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C				Повышение температуры:		
Защита двигателя: термоконттакт 150±5C				Подшипники: шарикоподшипники		

Значения моделей:

LXFB2E220/44-P92/25-G160

Центробежный вентилятор

Назад загнутые лопатки

Количество полюсов

Одна фаза

Диаметр рабочего колеса

Толщина рабочего колеса

Диаметр входа/выхода

Толщина ламинированной сердцевины

Диаметр ротора

Пластик

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм2, длина 300±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название	
				X	±0.5	DRN.BY			LXFB2E220/44-P92/25-G160	
				X.X	±0.25	CHD.BY			Проекция	A4
				X.XX	±0.15	ENG.BY				маштаб
Оборот.	Описание	Одобранный	Дата	Угол	±3°	APP.BY				лист: 1 из 1