

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор

LXFB2E190/44-P92/15-G100



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958


Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

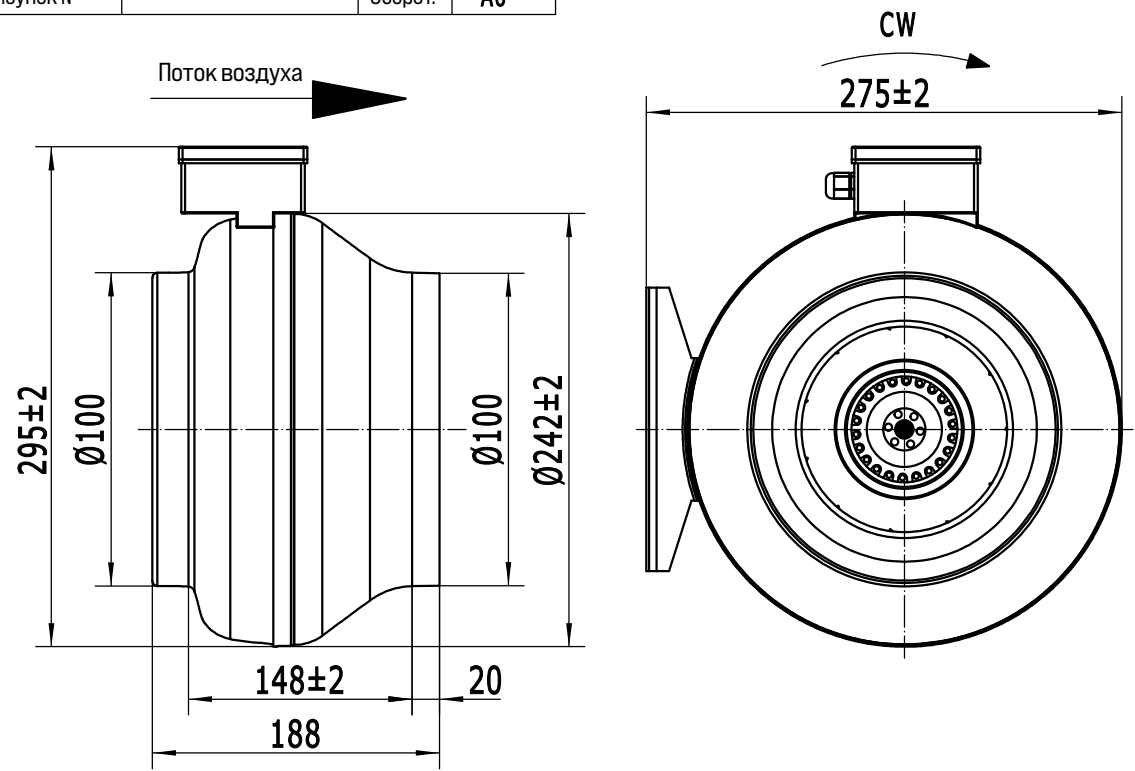


 **LXFB2E190/44-P92/15-G100**
220V 50Hz 0.30A 30/65W
2600r/min 2 μF/450V CL.F IP44 XX/XX



WIRING DIAGRAM

Кривые воздушного потока

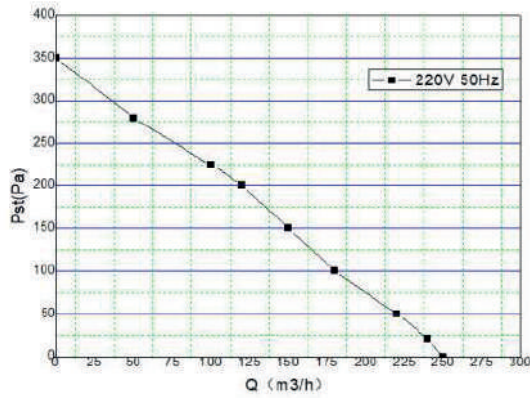

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.						
Блок: Двигатель с внешним Ротором				Тип:		
Двигатель: Однофазный двигатель				Покупатель		
Тип двигателя: LXFB2E190/44-P92/15-G100				Тип клиента:		
Напряжение Вт	Частота Гц	Входящая мощность Вт	Ток А	Скорость об/мин	Конденсатор мкФ	Примечания
220	50	65	0.30	2600	2	Без нагрузки
Класс изоляции: F				Тип управления: S1		
Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C				Повышение температуры:		
Защита двигателя: термоконтакт 150±5C				Подшипники: шарикоподшипники		

LXFB2E190/44-P92/15-G100

Центробежный вентилятор

Назад загнутые лопатки

Количество полюсов

Одна фаза

Диаметр рабочего колеса

Толщина рабочего колеса


Диаметр входа/выхода

Толщина ламинированной сердцевины

Диаметр ротора

Пластик

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм2, длина 220±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название LXFB2E190/44-P92/15-G100	
				X	±0.5	DRN.BY				
				X.X	±0.25	CHD.BY				
				X.XX	±0.15	ENG.BY				
Оборот.	Описание	Одобранный	Дата	Угол	±3°	APP.BY			Проекция	
										
									A4	
									масштаб	
									лист: 1 из 1	