


IcePro

G12

Антифриз ОАТ

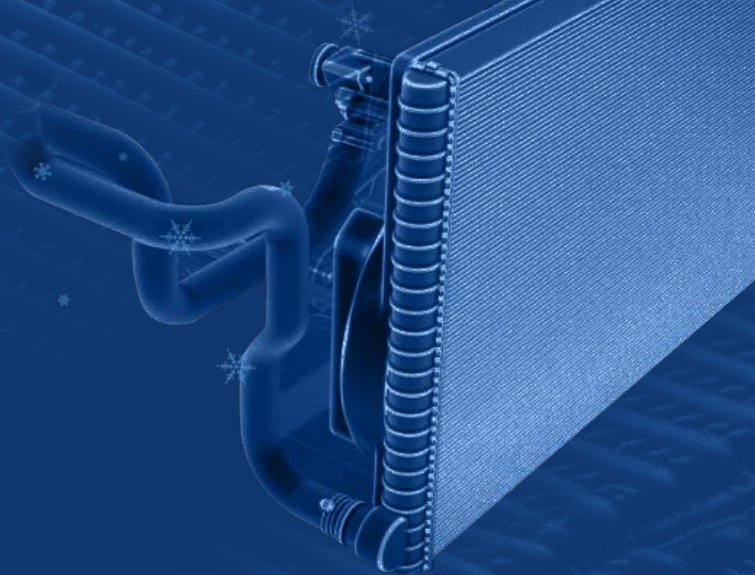

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



AFNOR R15-601, ASTM D 3306/4340/4656/4985/6210, Audi: TL-774 D
BS 6580-1992, Caterpillar ELC (EC-1), Chrysler MS-9769
Cummins 90T8-4, 14603, DAF 325.2/325.3/326.0/326.3
Detroit Diesel 93K217, Deutz/MWM 0199-2091, Ford WSS-M97B57B51-A1
Ford WSS-M97B44-D, GM 6277, Isuzu Ulstein Bergen 2.13.01
JASO M325 (Japan) LLC, JIS K 2234, John Deere H24A1, H24C1
John Deere H24A2/C2, H24B1, KSM 2142, Mack Truck SB232-014
MAN: MAN 324-SNF, Mercedes-Benz: DBL 7700.30 page 325.3
MTU: MTL 5048, Navistar B1, Önorm V5123, Opel/General Motors: 6277M
Porsche: TL 774-D, PSA B71-5110, Renault 41-01-001, SAE J 1034
Seat: TL 774-D, Volkswagen: TL 774-D, Volvo GM Heavy Truck

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL IcePro G12 высококачественный карбоксилатный антифриз для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей последнего поколения с алюминиевым блоком цилиндров. Способствует улучшенной теплопередаче, сохраняя оптимальный температурный режим работы двигателя. Не содержит в своем составе аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и боратов, вызывающих образование геля и осадка. Срок службы антифриза 5 лет или 200 000 км пробега в легковых автомобилях, до 500 000 км в грузовых автомобилях, до 12000 моточасов в стационарных двигателях. Совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля. Цвет-красный.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL IcePro G12

Показатели	Норма	Фактические
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без механических примесей	Соответствует
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,065-1,085	1,072
Фракционный состав: температура начала перегонки, °C, не ниже	100	108
массовая доля фракций при перегонке до 150°C, %, не более	50	47,5
Щелочность, см ³ , не менее	2,0	4,1
Температура начала кристаллизации, °C, не более	-40	-40
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20°C	7,5 - 11,0	8,6
Вспениваемость: объем пены, см ³ , не более	30	15
время исчезновения пены, сек, не более	3	1
Набухание резины, %, не более	5	1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ ·сут., не более:		
- медь	0,1	0,03
- латунь	0,1	0,03
- сталь	0,1	0,01
- чугун	0,1	0,03
- алюминий	0,1	0,04

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОТВОД ТЕПЛА.

ТЕПЛООБМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТАЮТСЯ НА ОПТИМАЛЬНОМ УРОВНЕ, ТАК КАК ПОЛНОСТЬЮ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ АНТИФРИЗА ИСКЛЮЧАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОТЛОЖЕНИЙ, ОСТАВЛЯЯ ПОВЕРХНОСТИ ЧИСТЫМИ.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АКТИВНОСТЬ ПРИСАДОК НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО ПЕРИОДА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ЛЮБОГО ТИПА КОРРОЗИИ, ЭРОЗИИ И КАВИТАЦИИ, ДАЖЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИСАДОК СООБЩАЕТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ:

- + ХИМИЧЕСКУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ (РН 7 – 8,5).
- + ЩЕЛОЧНОЙ РЕЗЕРВ (ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ИЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ).
- + НИЗКУЮ СКЛОННОСТЬ К ПЕНООБРАЗОВАНИЮ (ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ПЕНЫ).
- + СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖЕСТКОЙ ВОДОЙ (ДО 40°Ж).

Артикул:

1L - 394244-001

4L - 394245-004

20L - 394246-020

200L - 394247-200



TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017