

Фильтр пневматический серии KEIF



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	KEIF2000	KEIF3000	KEIF4000	KEIF5000
Максимальное давление (МПа)			1.5	
Макс. рабочее давление (МПа)			1.0	
Рабочая температура (°C)			5-60	
Фильтрация		25 мкм (5 мкм опционально)		
Материал колбы		Поликарбонат		
Защита колбы	Нет		Доступен	
Входящее давление (МПа)			0.15-1.0	

Модель	Спецификация			Слив	Модели с автосливом
	* Номинальный расход (л/мин)	** Подключение (G)	Емкость колбы (см³)		
KEIF2000-01	1222		15	Ручной	KEIF2000-01D
KEIF2000-02	1278	1/4			KEIF2000-02D
KEIF3000-02	2006	1/4	20		KEIF3000-02D
KEIF3000-03	2148	3/8		а. Полуавтоматический	KEIF3000-03D
KEIF4000-03	5120	3/8	45		KEIF4000-03D
KEIF4000-04	5430	1/2		б. Ручной	KEIF4000-04D
KEIF5000-06	8200	3/4	130		KEIF5000-06D
KEIF5000-10	8500	1			KEIF5000-10D

* При условии, что на входе давление воздуха 8,0 Bar и установленное значение 6,3 Bar

** Резьба типа PT/NPT - опционально




ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

KEIF2000

KEIF3000~EIF4000

KEIF5000

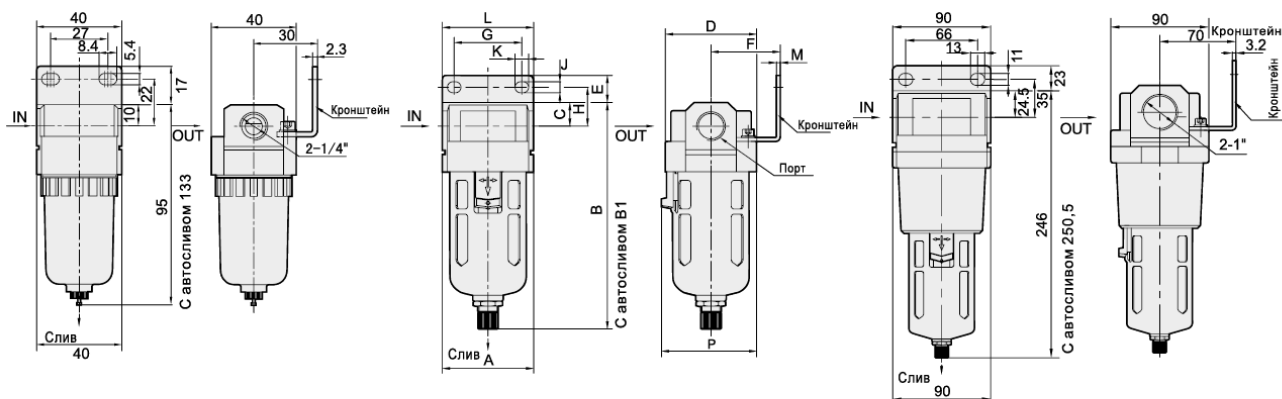

(мм)															
Модель	Порт	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
KEIF2000	1/8"–1/4"	40	95	133.5	10.5	40	25	31	19	14	17	6.8	40	2	-
KEIF3000	1/4"–3/8"	53	132.5	145	14	53	15	41.5	40	22	6.5	8	53	2	56
KEIF4000	3/8"1/2"	70	168	171.5	18	70	18	53	54	27	8.5	10.5	70	2	73
KEIF5000	3/4"–1"	90	246	250	24	90	23	67	66	35	11	13	90	3	-

