

ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ
В 1 СВЕТИЛЬНИКЕ



ПОДХОДЯТ
ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ

- Возможность выбора цветовой температуры до монтажа светильника
- На корпусе панели расположен тумблер переключения цветовой температуры
- Переключение цветовой температуры без провалов яркости и мощности
- В любом режиме световая отдача 80 лм/Вт
- Высота панели 26 мм, вылет над потолочной поверхностью всего 2 мм
- Корпус из поликарбоната

230 В


120°

CRI
>80

+40°
-20°

IP44

3
ГОДА

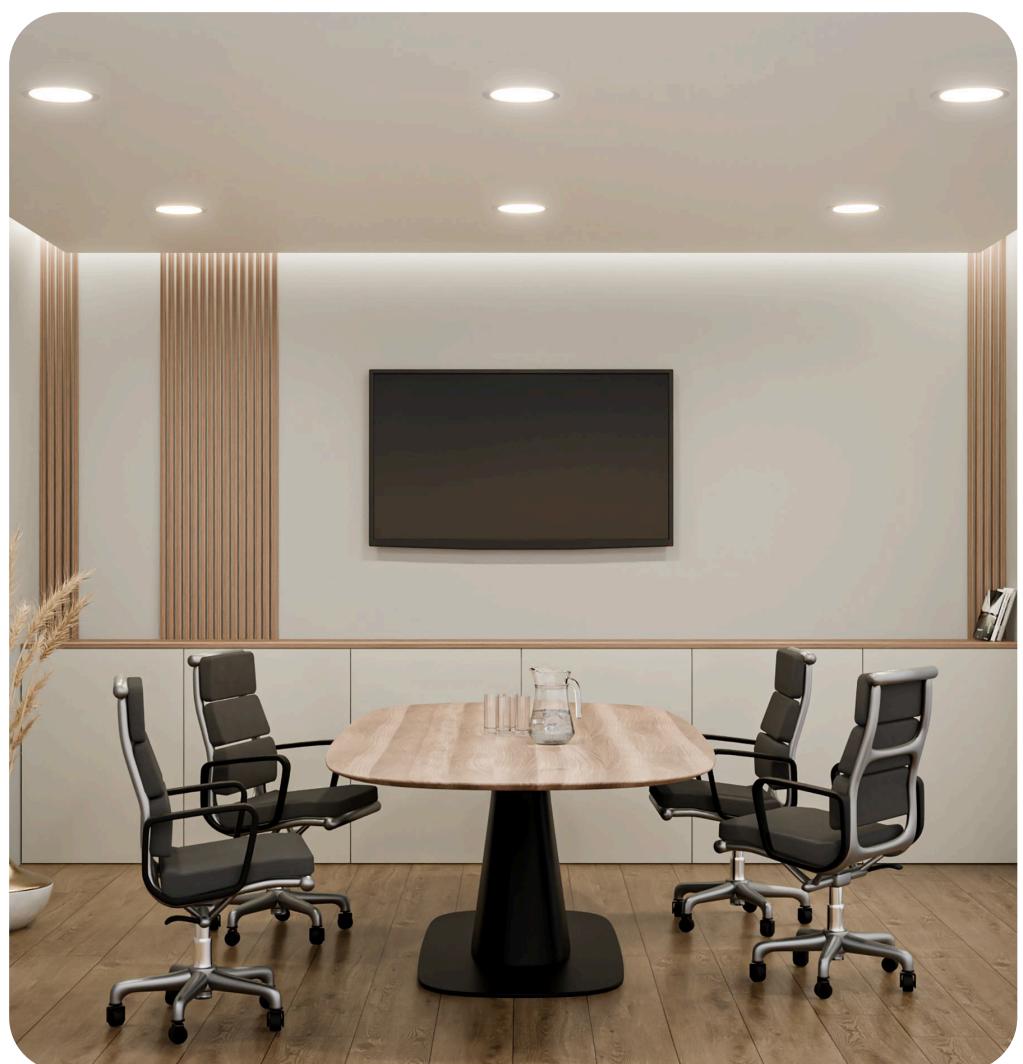

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	Температура света, К	Размер светильника, мм	Размер посадочного отверстия, мм
	06-160	6	480	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	Ø 95x26	Ø 75-90
	06-161	10	800	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	Ø 126x26	Ø 90-110
	06-162	15	1200	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	Ø 145x26	Ø 120-135
	06-163	18	1440	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	Ø 170x26	Ø 140-160
	06-164	24	1920	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	Ø 225x26	Ø 190-210
	06-165	6	480	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	95x95x26	Ø 75-90
	06-166	10	800	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	120x120x26	Ø 90-110
	06-167	15	1200	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	145x145x26	Ø 120-135
	06-168	18	1440	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	170x170x26	Ø 140-160
	06-169	24	1920	<input checked="" type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 6500 K	225x225x26	Ø 190-210