

freugon® PRO

БЛОКИ ПИТАНИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ





ОТСУСТИВИЕ
КУЛЕРА




АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС

- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
- Корпус из алюминия обеспечивает хороший теплоотвод
- Протестирован при 100% нагрузке, КПД >90%
- Бесшумная работа благодаря отсутствию кулера



ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 24 В

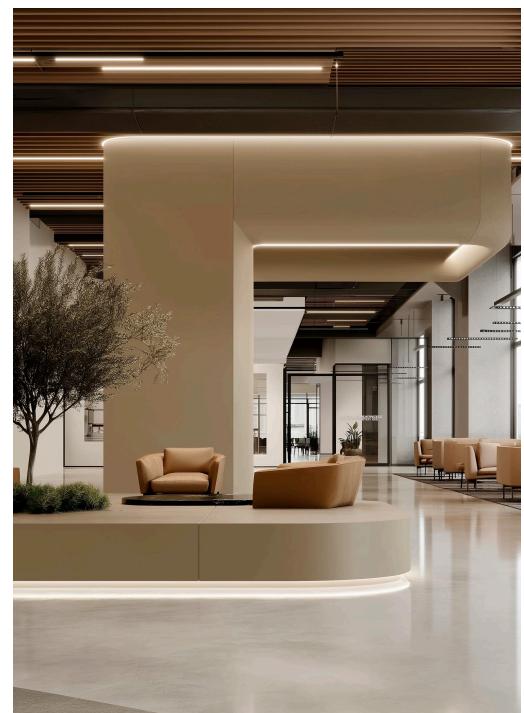

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Выходной ток, А	Габариты, мм
03-206	AC 170-277	DC 24	75	3,1	172x56x30 мм
03-207	AC 170-277	DC 24	100	4,2	172x56x30 мм
03-208	AC 170-277	DC 24	150	6,3	207x56x30 мм
03-209	AC 170-277	DC 24	200	8,3	207x56x30 мм
03-210	AC 170-277	DC 24	250	10,4	237x62x34 мм
03-211	AC 170-277	DC 24	300	12,5	237x62x34 мм