

WPF15-ROOM

Комнатный термостат

Биметаллический термостат для точного контроля температуры в жилых и офисных помещениях. Оснащён встроенным переключателем и предназначен для настенного монтажа. Устройство используется в качестве задатчика температуры в системах вентиляции, регулятора тёплого пола, воздушного отопления и для управления котельным оборудованием. Корпус из качественного пластика обеспечивает эстетичный внешний вид и длительный срок службы. Простое подключение и интуитивно понятное управление.



Характеристика	Описание
Диапазон регулировки температуры	+10...+30 °C
Эксплуатация (рекомендуемая)	-20...+55 °C, 0...90% RH
Дифференциал	1...2 °C
Точность срабатывания	±1 °C
Защита корпуса	IP30
Материал корпуса	пластик
Размеры корпуса	84×84×39 мм
Термостат	биметаллический
Контактная нагрузка	16(5) A, 230 В AC
Ввод кабеля	из стены
Подключение	клемма винтовая до 2.5 mm ²
Монтаж	настенный (с помощью винта)
Установка	1.5 метра от уровня пола
Комплектность	термостат, крепеж, РЭ (паспорт)
Срок службы	не менее 5 лет, 10 000 циклов



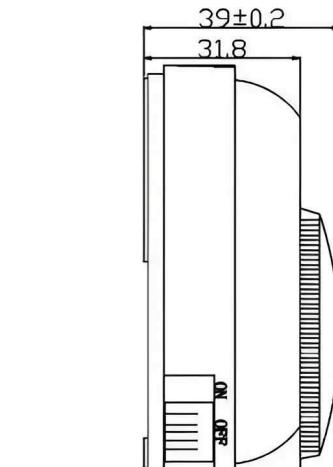


Схема для подключения

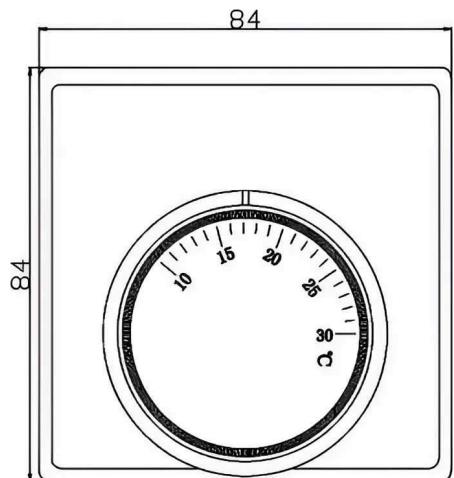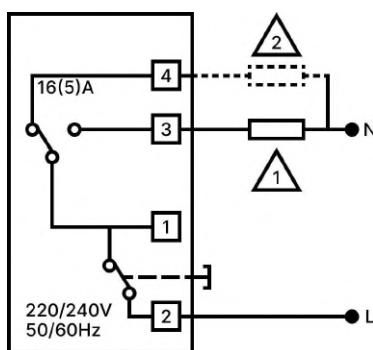

Артикулы

Наименование

WPF15-ROOM	Комнатный термостат (10-30 °C)
------------	--------------------------------