

Изоляторы шинные SM


Описание

Шинные изоляторы серии SM применяются для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов или сборок, а также для неподвижной фиксации и изоляции частей, находящихся под напряжением, от корпуса и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита.



Изображение	Наименование	Напряжение пробы, кВ	Максимальный рабочий ток, А	Внутренняя резьба	Артикул
	Изолятор SM25-6	6	275	M6	ADL16-001
	Изолятор SM30-6	8	380	M6	ADL16-003
	Изолятор SM30-8	8	380	M8	ADL16-002
	Изолятор SM35-8	10	380	M8	ADL16-004
	Изолятор SM40-8	12	475	M8	ADL16-006
	Изолятор SM51-8	15	680	M8	ADL16-007
	Изолятор SM76-10	25	1250	M10	ADL16-009

Габаритные и установочные размеры (ММ)

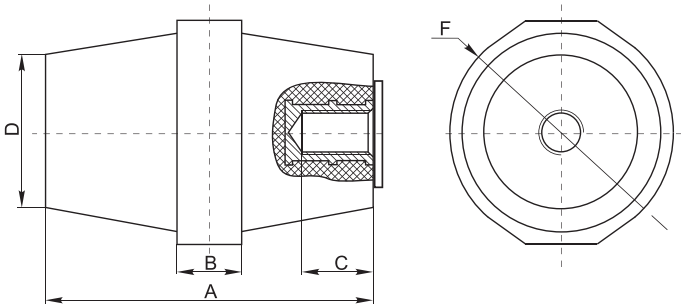

Тип изолятора	A	B	C	D	F
Изолятор SM25-6	25	9	9	23	29
Изолятор SM30-6	30	10	10	26	32
Изолятор SM30-8	30	10	10	26	32
Изолятор SM35-8	35	10	12	28	32
Изолятор SM40-8	40	12	12	34	40
Изолятор SM51-8	51	13	12	29	36
Изолятор SM76-10	76	17	14	35	50