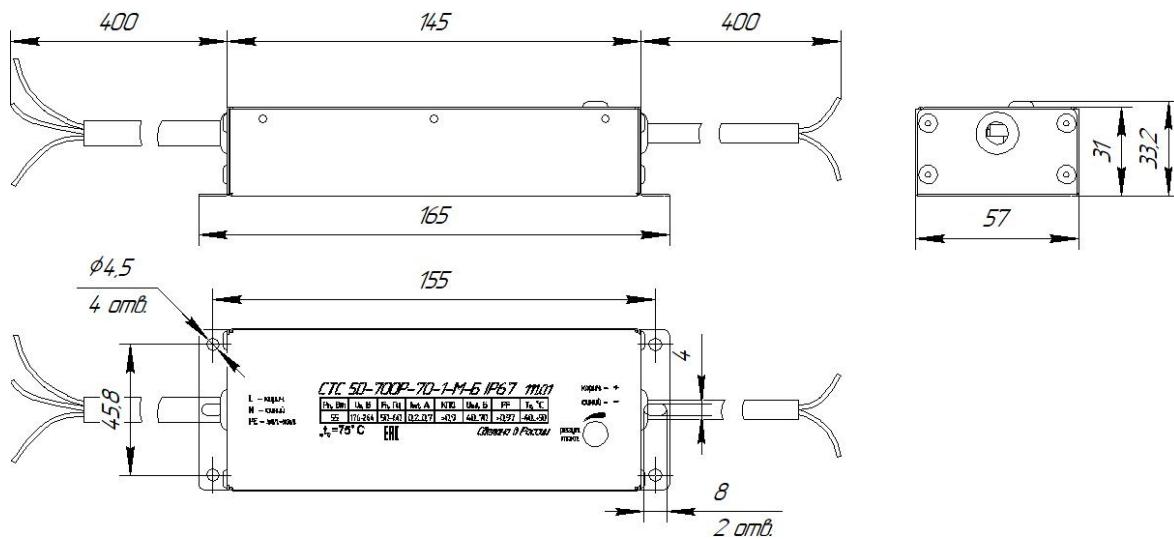
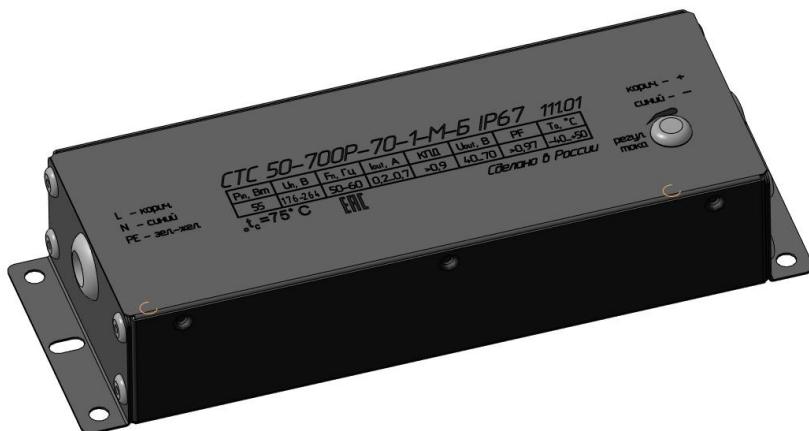
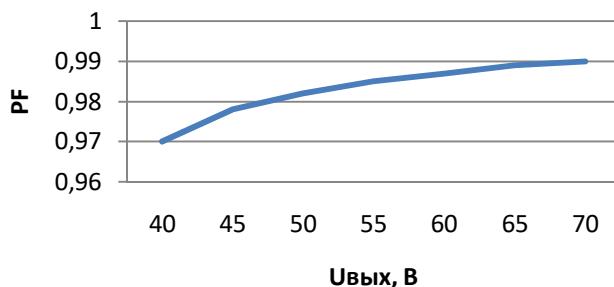
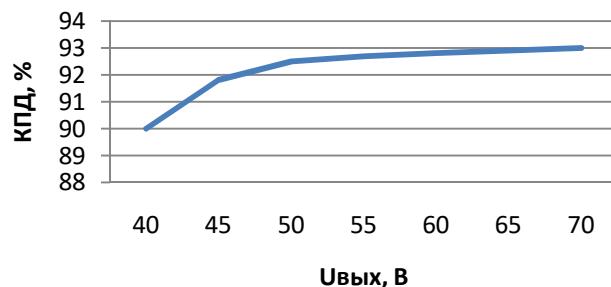




**Стабилизатор тока светодиодов СТС 50-700Р-70-1-М-Б IP67 111.01**

- Питание светодиодов стабилизированным током обеспечивает работоспособность светильника в течение 60 000 часов
- Плавный шаг регулирования
- Пульсации светового потока светодиодного светильника <1% (независимо от светодиодов и схемы их подключения)
- Нестабильность выходного тока ≤7% (независимо от выходного напряжения и температуры)
- Высокий КПД ≥90%; PF > 0,97
- Гальваническая развязка входа и выхода
- Исполнение корпуса IP67
- Диапазон рабочих температур от -40 °C до +50 °C
- Комплексная защита светильника от всплесков напряжения питающей сети. Драйвер сохраняет работоспособность, при напряжении сети от 150 до 275 В.
- Качество подтверждено сертификатом соответствия РФ и пожарным сертификатом.
- Соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- Гарантия 3 года.

Основные параметры:

Входные характеристики	Максимальная входная мощность	55 Вт
	Диапазон входных напряжений	176В – 264В AC / 250В – 370В DC
	Предельный диапазон входных напряжений	150В – 275В AC / 250В – 385В DC
	Частота напряжения питания	50 Гц – 60 Гц
	Пусковой ток	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014
	Ток утечки на землю	<0,5 мА
	КПД	≥90%
	Коэффициент мощности	>0,97
	Активный корректор мощности	Есть
Выходные характеристики	Максимальная выходная мощность	49 Вт
	Диапазон напряжений	40 В - 70 В
	Ток	0,2 А - 0,7 А
	Пульсация выходного тока	< 7,0 мА
	Время включения	<1,4 с
Защиты	Защита от превышения максимальной мощности	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
	Защита от холостого хода	Есть
	Защита от перегрева	Есть
	Грозозащита	Есть
	Защита от 380 В	Есть
	Защита от превышения выходного напряжения	> 85 В
Условия эксплуатации	Температура окружающей среды	от -40°C до +50°C
	Нормируемая наибольшая температура Тс	< 75°C
	Влажность	<95%, без конденсата
	Условия хранения	от -60°C до +85°C
Безопасность	Гальваническая развязка	Есть
	Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля)	> 1,5 кВ AC
	Сопротивление изоляции	> 200 МОм
	Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
	Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99: 1000В (пр.-пр.) и 2000В (пр.-зем.)
Габариты	Сечение подключаемых проводников	Вход: 3x0,75 мм ² ; Выход: 2x0,75 мм ²
	Размеры СТС (ДxШxВ), мм	165x57x31
	Упаковка (ДxШxВ), мм	285 x 205 x 324

Габаритные и установочные размеры:

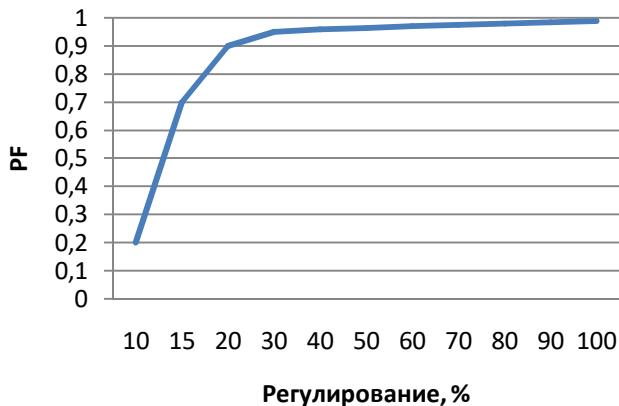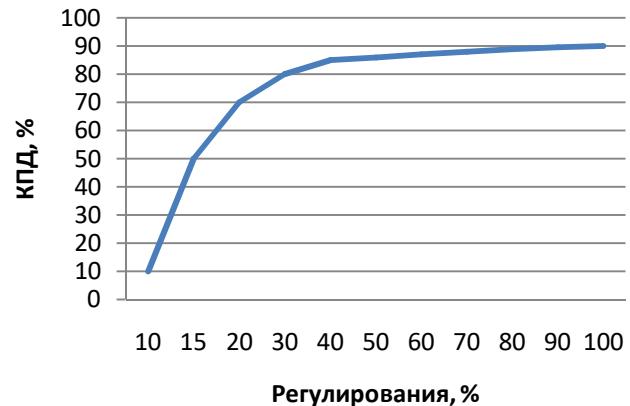Внешний вид СТС:

Зависимость коэффициента мощности от выходного напряжения

Зависимость КПД от выходного напряжения


Зависимость коэффициента мощности от уровня регулирования**Зависимость КПД от уровня регулирования**

Все параметры измерены при напряжении питания 220В АС и номинальной нагрузке при 25°C окружающей среды.

При входном напряжении ниже допустимого характеристики драйвера могут изменяться.

Стабилизатор тока светодиодов считается компонентом, который работает в комбинации с конечным прибором (светильником).