




НАГОЛОВНИК

Наголовник для маски сварщика имеет 4-х реечный механизм настройки, расстояние от лица до маски можно менять в шести положениях на выбор, девять разных углов для поднятия и удержания маски. Установлен затылочный резиновый обтюратор.

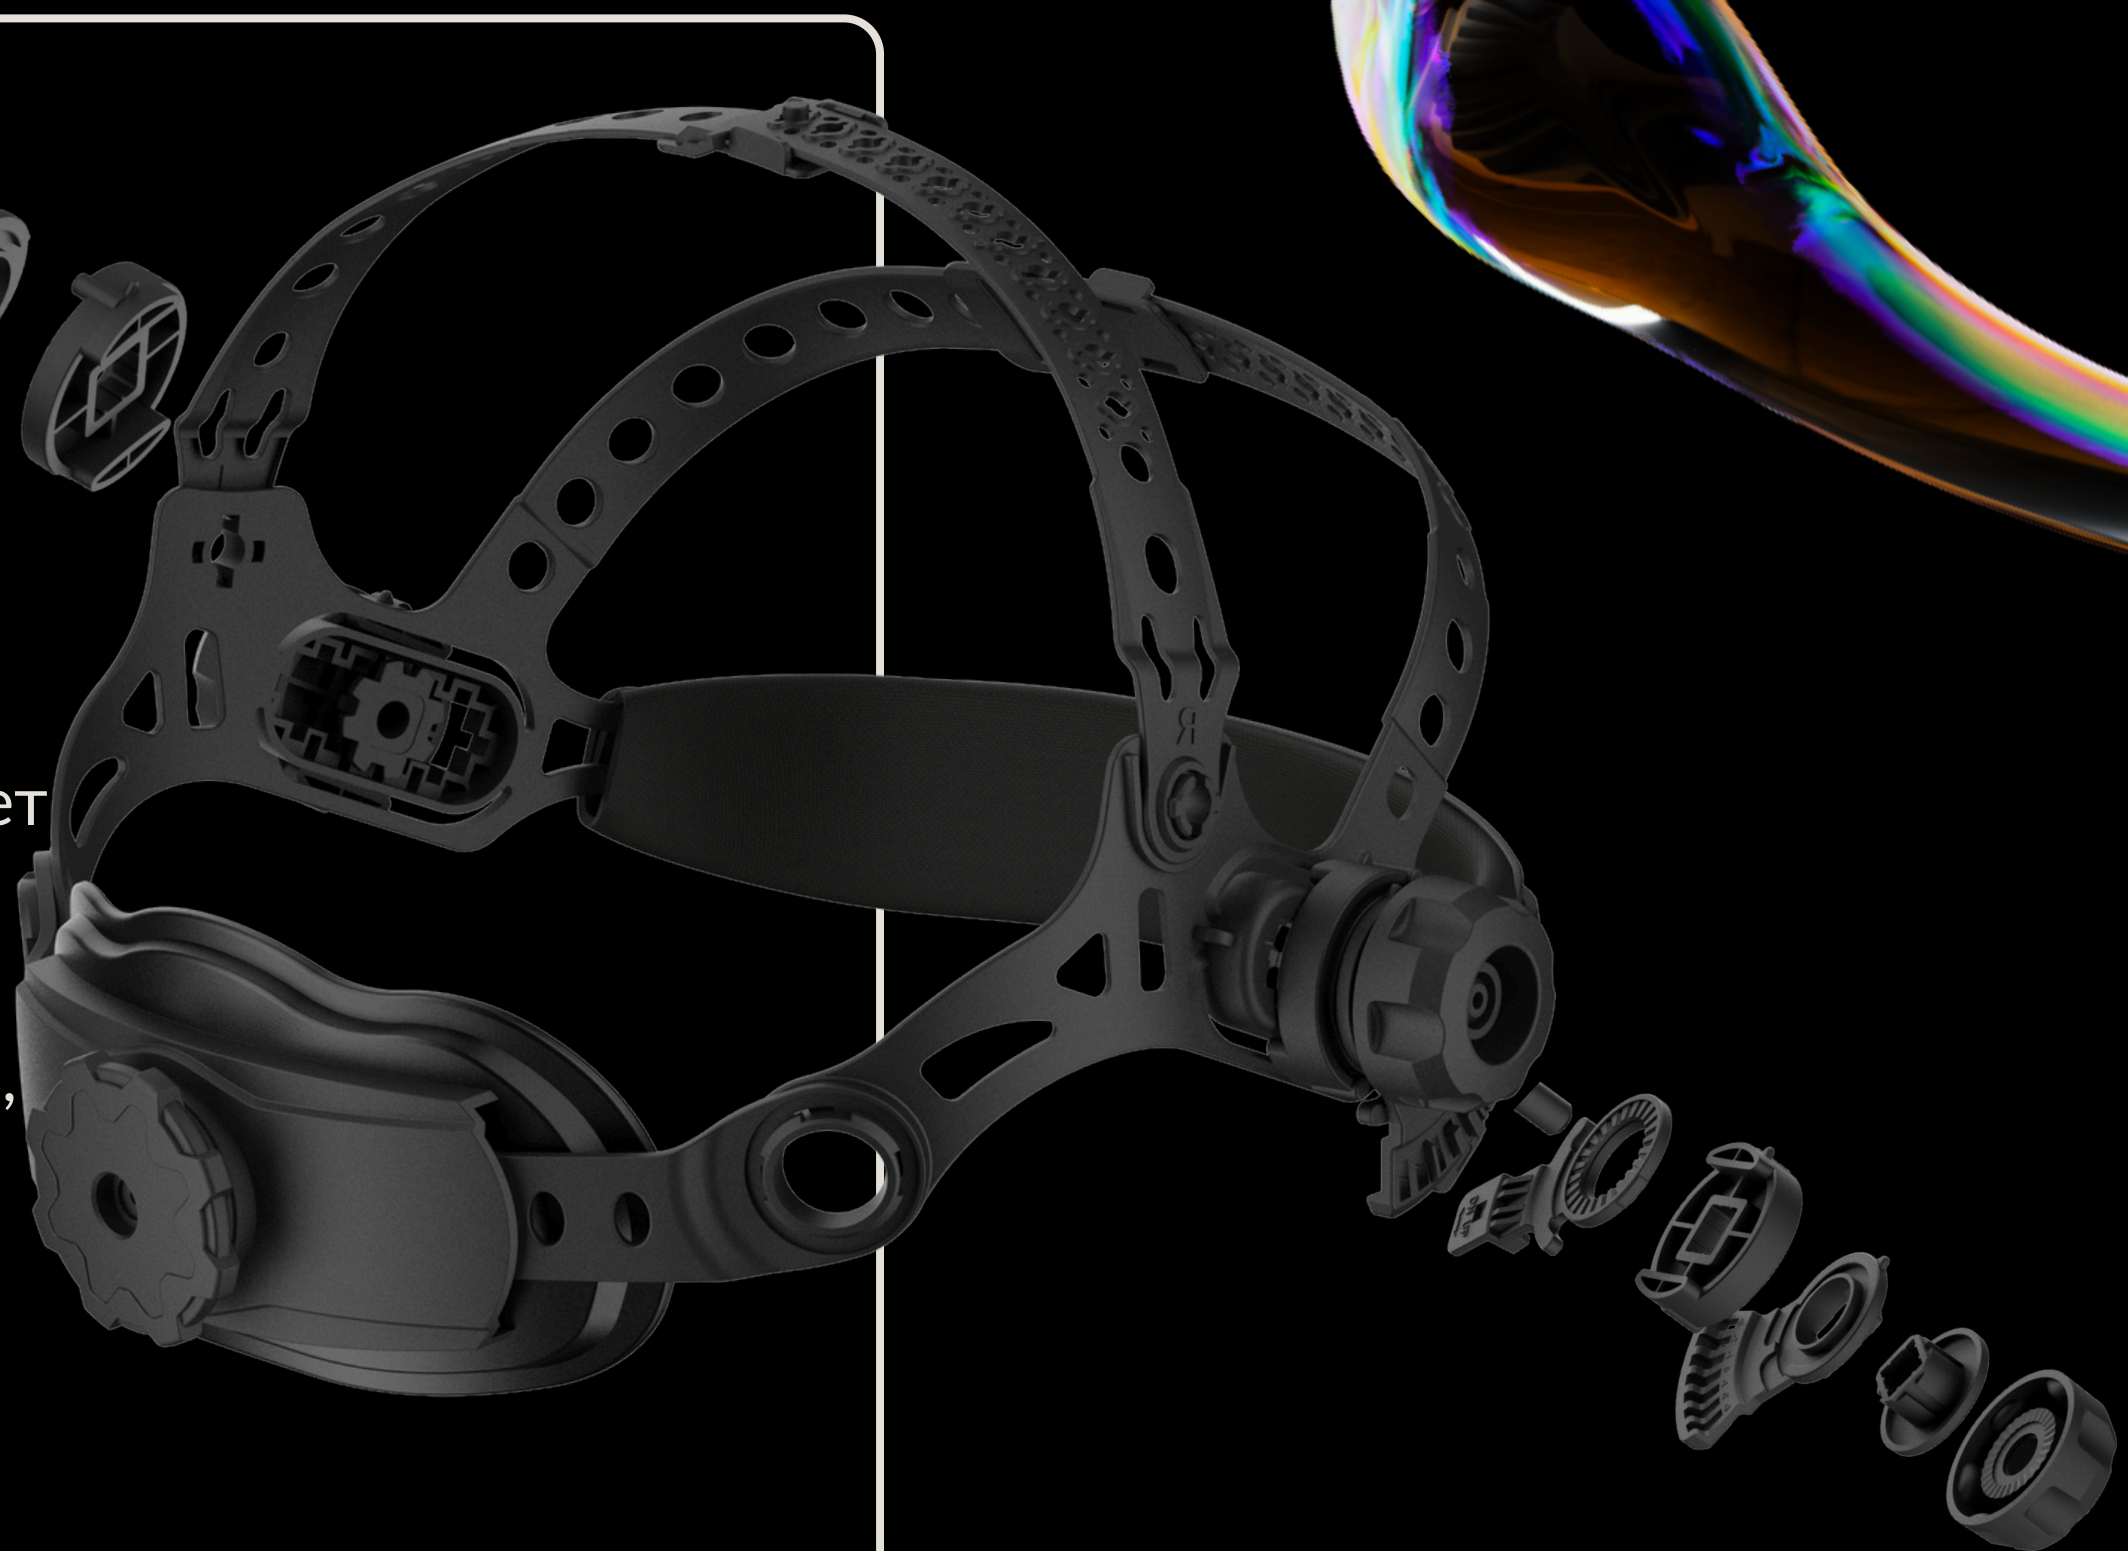

описание

Время срабатывания 1/10000 сек;

Сварочная маска с Автоматическим светофильтром, предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.

Сменная батарея CR 2032

**СВЕТОФИЛЬТР
DARK X5(АСФ 777)**

