

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса

125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон:

+7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки:

+7-495-363-31-71

Web-сайты

amadon.ru
termoshkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБ-1217-4 РЭ/ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.1122-011-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем надежной фиксации элементов резервного питания. Изделие представляет собой металлический корпус с фурнитурой для фиксации АКБ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист	4
					КАБ-1217-4 РЭ/ПС	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полка
Зажим для полки
Болт M8x40
Гайка M8
Упаковочная тара


1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество аккумуляторных батареи
Суммарное напряжение АКБ, В
Емкость АКБ, А·ч
Пример АКБ
Вес, кг

4
48
17
Delta DTM 1217
2,5

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ

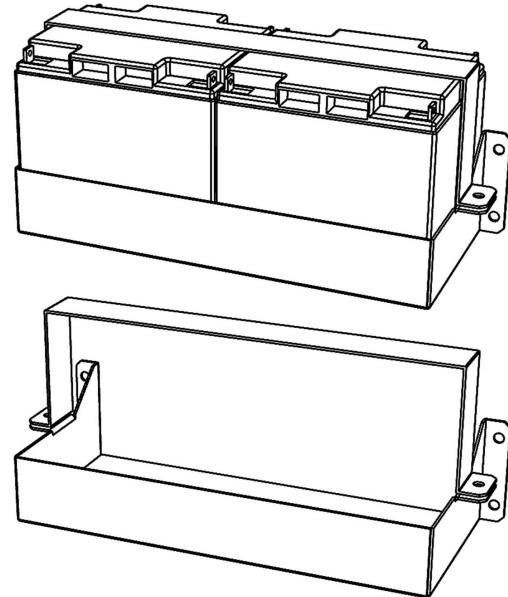





Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Проф				
Технпр				
Инженер				
Утв.				

КАБ-1217-4 РЭ/ПС

ПАСПОРТ

Литера	Масса	Масштаб
- К -		
Лист 2		Листов 4
ООО «АМАДОН»		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

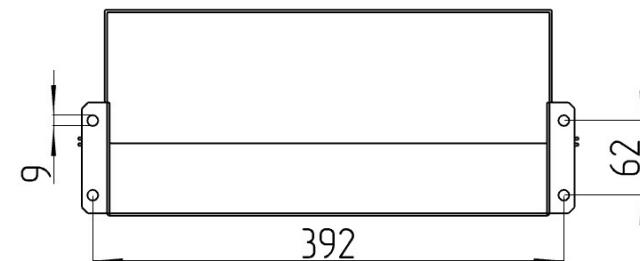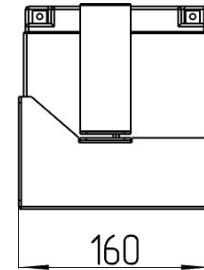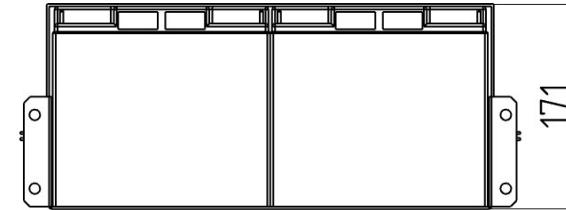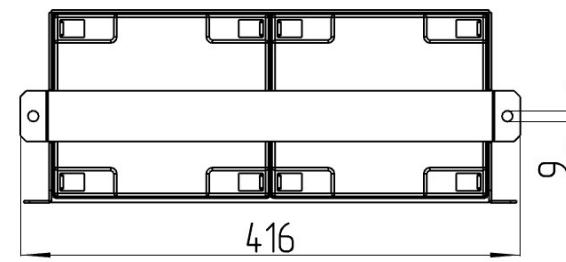

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист
					3

КАБ-1217-4 РЭ/ПС