

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБ-12045-2 РЭ/ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.11.22-011-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем надежной фиксации элементов резервного питания. Изделие представляет собой металлический корпус с фурнитурой для фиксации АКБ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полка
Зажим для полки
Болт М8х40
Гайка М8
Саморез
Упаковочная тара


1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество аккумуляторных батарей
Суммарное напряжение АКБ, В
Емкость АКБ, А*ч
Пример АКБ
Вес, кг

2
24
4,5
Delta DT 12045 (12V / 4,5Ah)
0,6

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ

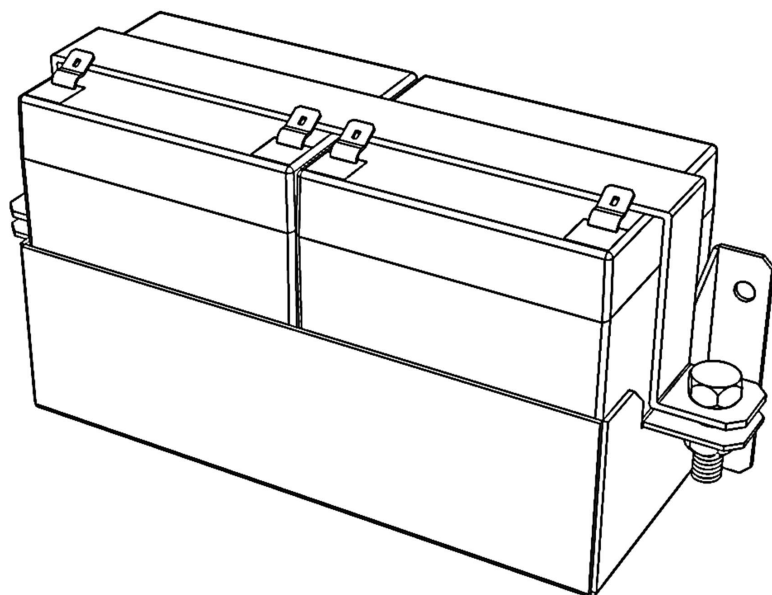

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СБОРЕ

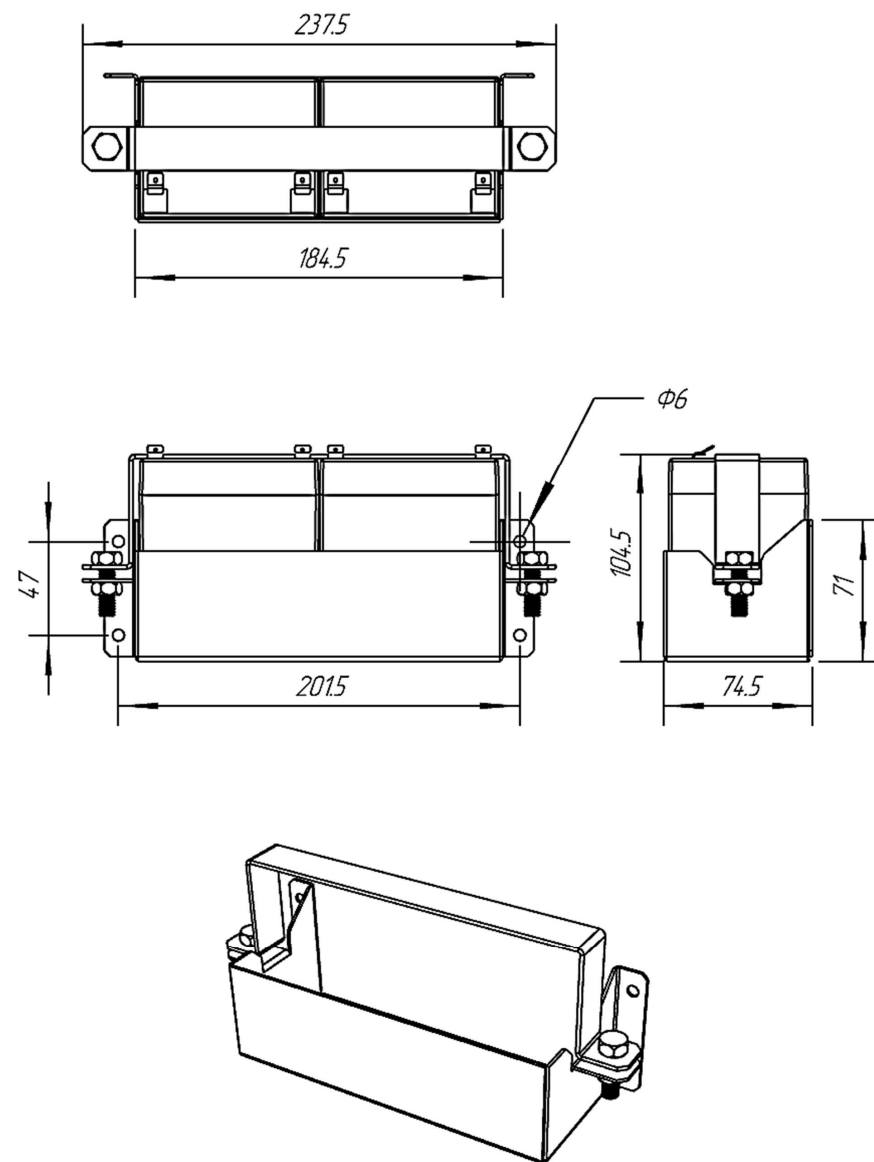

						КАБ-12045-2 РЭ/ПС					
						ПАСПОРТ	Литера		Масса	Масштаб	
							-	К	-		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		Лист 2		Листов 4		
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.											
Н.контр.											
Утв.						ООО «АМАДОН»					

					КАБ-12045-2 РЭ/ПС				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3