

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса: 125476, Россия, г. Москва,  
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон: +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки: +7-495-363-31-71

Web-сайты: [amadon.ru](http://amadon.ru)  
[termashkaf.com](http://termashkaf.com)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью  
«АМАДОН»



ПАСПОРТ  
К-8

2. Москва

**ВНИМАНИЕ!**


При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25-9-021-09245269-2023 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём дополнительной защиты от осадков.

*K-8 – это изделие из листовой стали толщиной 1,2 мм, V-образной формы, где на малой плоскости имеются отверстия для фиксации к шкафу.*

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

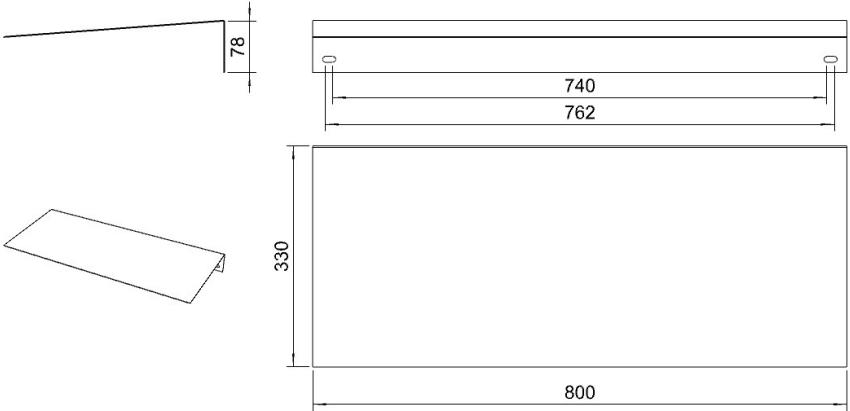

					К-8				
					ПАСПОРТ	Литера	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		-	К	-	
Разраб									
Пров									
Т.контр.									
					Лист 2		Листов 4		
Н.контр.					ООО «АМАДОН»				
Утв									

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термошкафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несёт монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

					К-8				Лист
									3
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					