



Лепестковые поворотные ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая поверхность.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **CTL.476-B:** втулка из латуни с глухим резьбовым отверстием.
- **CTL.476-FP:** втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием.
- **CTL.476-p:** шпилька из оцинкованной стали с фаской на торце, стандарт UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные на стр. A11).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Конструкция ручки и удлиненная втулка обеспечивают удобный захват и высокий крутящий момент затяжки.



ELESA Original design

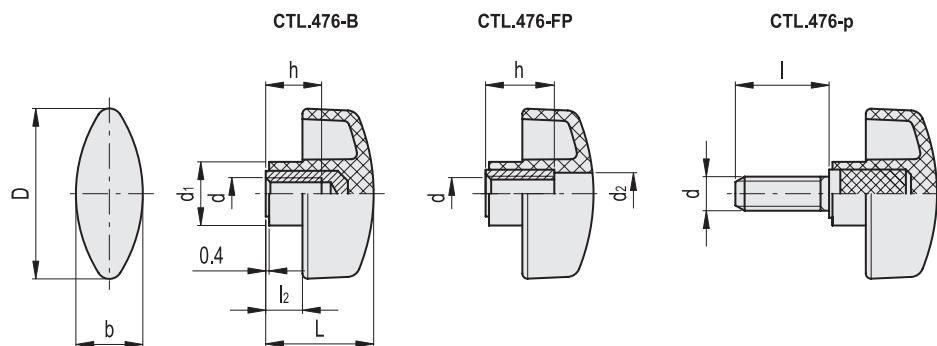

CTL.476-B

Код	Описание	D	d6H	L	d1	l2	b	h	
8711	CTL.476/30 B-M6	32	M6	20	11	5.5	13	10	8
8741	CTL.476/40 B-M8	40	M8	24.5	14	7.5	15.5	15	11
8771	CTL.476/48 B-M8	48	M8	28	17	9	19	20	17
8801	CTL.476/56 B-M10	56	M10	34	18.5	11	21	13	21

CTL.476-FP

Код	Описание	D	d6H	L	d1	d2	l2	b	h	
8715	CTL.476/30 FP-M6	32	M6	20	11	6.5	5.5	13	12	7
8745	CTL.476/40 FP-M8	40	M8	24.5	14	9	7.5	15.5	14	10
8775	CTL.476/48 FP-M10	48	M10	28	17	11	9	19	16	17

CTL.476-p

Код	Описание	D	d6g	L	d1	I	l2	b	
8721	CTL.476/30 p-M6x10	32	M6	20	11	10	5.5	13	9
8722	CTL.476/30 p-M6x16	32	M6	20	11	16	5.5	13	11
8723	CTL.476/30 p-M6x20	32	M6	20	11	20	5.5	13	13
8751	CTL.476/40 p-M8x16	40	M8	24.5	14	16	7.5	15.5	16
8753	CTL.476/40 p-M8x25	40	M8	24.5	14	25	7.5	15.5	19
8781	CTL.476/48 p-M8x16	48	M8	28	17	16	9	19	21
8783	CTL.476/48 p-M8x25	48	M8	28	17	25	9	19	27
8811	CTL.476/56 p-M10x20	56	M10	34	18.5	20	11	21	29
8813	CTL.476/56 p-M10x30	56	M10	34	18.5	30	11	21	35