

Шаровые рычаги

Сталь, чернение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **L**: наклонная ручка с отверстием без резьбы H7
- Тип **N**: наклонный рычаг с резьбовым отверстием

Сталь

- обточка
- чернение

Поворотные шарообразные ручки DIN 319 (см. стр. 538)

Пластик, черный цвет

ИНФОРМАЦИЯ


В официальном перечне стандартов DIN дополнительно указаны размеры 200 – M24 / B24.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



Ручка шарообразная DIN 319

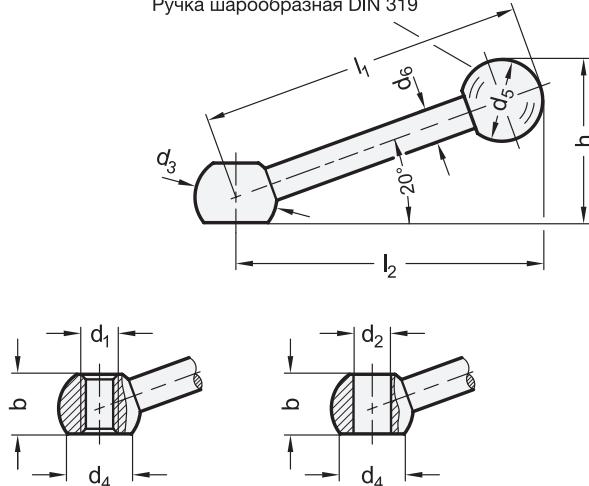

DIN 6337

Описание	l_1	d_1	d_2 H7	b	d_3	d_4	d_5	d_6	$h \approx$	$l_2 \approx$	$\Delta \Delta$
DIN 6337-63-B8-L	63	-	B 8	12	16	12.5	20	8	33	60	32
DIN 6337-80-B10-L	80	-	B 10	14.5	20	16	20	9	40	76	53
DIN 6337-100-B12-L	100	-	B 12	18.5	25	20	25	11	50	95	100
DIN 6337-125-B16-L	125	-	B 16	24	32	25	32	15	63	119	216
DIN 6337-160-B20-L	160	-	B 20	30	40	31	40	18	80	152	415
DIN 6337-63-M8-N	63	M 8	-	12	16	12.5	20	8	33	60	32
DIN 6337-80-M10-N	80	M 10	-	14.5	20	16	20	9	40	76	54
DIN 6337-100-M12-N	100	M 12	-	18.5	25	20	25	11	50	95	102
DIN 6337-125-M16-N	125	M 16	-	24	32	25	32	15	63	119	223
DIN 6337-160-M20-N	160	M 20	-	30	40	31	40	18	80	152	425

