

Ручки-купе

для встраиваемого монтажа, технополимер
сертифицированный, самозатухающий

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, сертифицированный, самозатухающий UL-94 VO, серо-чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сборка со встраиваемыми частями (см. «Инструкции по монтажу»).

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


Обладает современным дизайном благодаря компактной форме. Внутренний профиль гнезда обеспечивает безопасный, удобный и эргономичный захват.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


"VO" сертификация в соответствии с UL-94 V (Underwriters Laboratories) (см. Технические данные на стр. -) указывает на то, что на пластиковом испытуемом образце определённой формы и размера, расположенному в вертикальном положении, пламя гаснет в течение 10 секунд, не создавая раскалённых капель. Коэффициенты сопротивления при подъёме (F1) и вытягивании (F2), приведённые в таблице, являются результатами лабораторных испытаний ручек, установленных на усиленных металлических пластинах толщиной = 1,5 мм (усилены в испытательных целях).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Просверлите корпус ручки в соответствии с размерами шаблона, указанными в таблице.
- Удалите все неровности, оставшиеся после сверления, перед установкой ручки.
- Установите верхнюю часть ручки в корпус (рис. 1).
- Нажимайте на нижнюю часть, пока ручка полностью не вставится (рис. 2).



	EPR.90-PF AE-VO		EPR.110-PF AE-VO		EPR.120-PF AE-VO	
S	X	Y	X	Y	X	Y
0.7	85 ^{+0.2}	35.2 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2}	50.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.6 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.9 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2}	50.8 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.3 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2}	51.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.6 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2}	51.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.6 ^{±0.1}

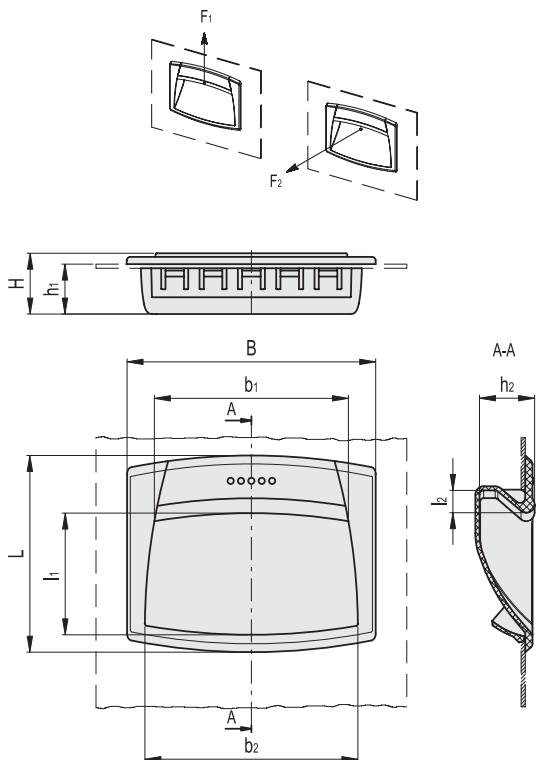

Код	Описание	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	秤
150611-C1	EPR.90-PF-AE-VO-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
150631-C1	EPR.110-PF-AE-VO-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
150651-C1	EPR.120-PF-AE-VO-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58

