

Лепестковые ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.

КОЛПАЧОК ВТУЛКИ

- ECA.W: технополимер на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.

Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **EWN-B:** втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием и колпачком.
- **EWN-SST:** втулка из нержавеющей стали AISI 303 со сквозным резьбовым отверстием и колпачком.
- **EWN-FP:** втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием без колпачка.
- **EWN-SST-FP:** втулка из нержавеющей стали AISI 303 со сквозным резьбовым отверстием без колпачка.
- **EWN-p:** резьбовой стержень из оцинкованной стали с фаской на плоском торце по стандарту UNI 947: ИСО 4753 (см. Технические данные на стр.), с закрывающейся крышкой.
- **EWN-SST-p:** резьбовой стержень из нержавеющей стали AISI 303 с фаской на плоском конце по стандарту UNI 947: ИСО 4753 (см. Технические данные на стр.), с закрывающейся крышкой.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- ECA.W: крышка из технополимера на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки (см. таблицу).




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.W

Код	Описание	Колпачок втулки для
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29755-*	ECA.W5-*	EWN.63
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

* Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом (C1, ..., C17).

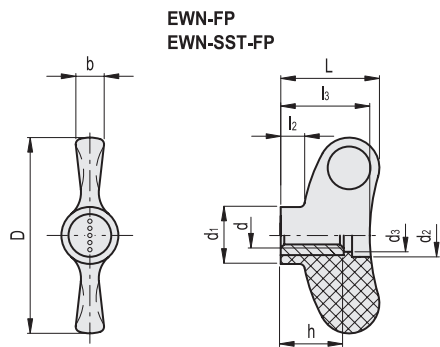

EWN-FP

Код	Описание	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	l3	b	h	C# [Nm]	⚖
223115-C0	EWN.40 FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	10
223116-C0	EWN.40 FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	9
223117-C0	EWN.40 FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	11	8
223122-C0	EWN.48 FP-M5-C0	47	M5	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	9	10
223123-C0	EWN.48 FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
223124-C0	EWN.48 FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	11	8
223132-C0	EWN.55 FP-M6-C0	55	M6	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	19
223133-C0	EWN.55 FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	25	18
223144-C0	EWN.63 FP-M8-C0	63	M8	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	27
223145-C0	EWN.63 FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	55	26
223152-C0	EWN.70 FP-M8-C0	70	M8	36	20	15	13	8	32	10	20	45	32
223153-C0	EWN.70 FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	55	31
223154-C0	EWN.70 FP-M12-C0	70	M12	36	20	15	13	8	32	10	20	55	30

EWN-SST-FP


STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	l3	b	h	C# [Nm]	⚖
224115-C0	EWN.40 SST-FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	10
224116-C0	EWN.40 SST-FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	9
224117-C0	EWN.40 SST-FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	8
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	8
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	18
224143-C0	EWN.63 SST-FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	26
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	45	31

«Максимально допустимый момент затяжки» означает максимальное значение крутящего момента, при котором, в нормальных условиях эксплуатации, металлическая втулка идеально и прочно крепится к пластиковому материалу.



Ручки зажимные

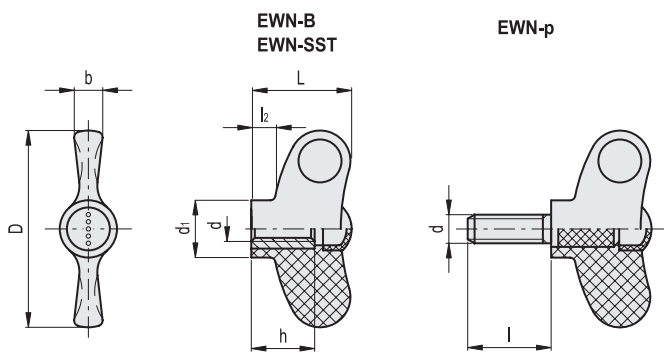

*Добавьте индекс цвета, например: 223216-C2 EWN.48 B-M5-C2

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C17 RAL6017

EWN-B


Код	Описание	D	d6H	L	d1	l2	b	h	C# [Nm]	⚖
223201-*	EWN.40 B-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
223206-*	EWN.40 B-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	11	9
223211-*	EWN.40 B-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	13	8
223216-*	EWN.48 B-M5-*	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223221-*	EWN.48 B-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223226-*	EWN.48 B-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223236-*	EWN.55 B-M6-*	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223241-*	EWN.55 B-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223251-*	EWN.63 B-M8-*	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223256-*	EWN.63 B-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223406-*	EWN.70 B-M8-*	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223411-*	EWN.70 B-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223416-*	EWN.70 B-M12-*	70	M12	36	20	8	10	20	58	32

EWN-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6H	L	d1	l2	b	h	C# [Nm]	⚖
224201-*	EWN.40 SST-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
224206-*	EWN.40 SST-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	10	9
224211-*	EWN.40 SST-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	10	8
224216-*	EWN.48 SST-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224221-*	EWN.48 SST-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224241-*	EWN.55 SST-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224256-*	EWN.63 SST-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224411-*	EWN.70 SST-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	35	33

«Максимально допустимый момент затяжки» означает максимальное значение крутящего момента, при котором, в нормальных условиях эксплуатации, металлическая втулка идеально и прочно крепится к пластиковому материалу.

EWN-p
EWN-SST-p

*Добавьте индекс цвета, например: 223511-C2 EWN.48 p-M5x16-C2



C1



C2



C3



C4



C5



C6



C17

EWN-p

Код	Описание	D	d6g	L	d1	l	l2	b	C# [Nm]	Δ
223441-*	EWN.40 p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	8
223443-*	EWN.40 p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	8
223447-*	EWN.40 p-M5x30-*	40	M5	20	13.5	30	4	6	9	8
223451-*	EWN.40 p-M6x16-*	40	M6	20	13.5	16	4	6	12	8
223453-*	EWN.40 p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	12	8
223455-*	EWN.40 p-M6x25-*	40	M6	20	13.5	25	4	6	12	8
223457-*	EWN.40 p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	12	8
223459-*	EWN.40 p-M6x40-*	40	M6	20	13.5	40	4	6	12	8
223461-*	EWN.40 p-M8x16-*	40	M8	20	13.5	16	4	6	12	9
223463-*	EWN.40 p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	12	9
223465-*	EWN.40 p-M8x25-*	40	M8	20	13.5	25	4	6	12	9
223467-*	EWN.40 p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	12	9
223469-*	EWN.40 p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	12	9
223511-*	EWN.48 p-M5x16-*	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223516-*	EWN.48 p-M5x20-*	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223519-*	EWN.48 p-M5x30-*	47	M5	24	13.5	30	5.5	7	9	14
223526-*	EWN.48 p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	12	11
223531-*	EWN.48 p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	12
223536-*	EWN.48 p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223541-*	EWN.48 p-M6x25-*	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	14
223546-*	EWN.48 p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223556-*	EWN.48 p-M6x40-*	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223565-*	EWN.48 p-M8x16-*	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223571-*	EWN.48 p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223572-*	EWN.48 p-M8x25-*	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223573-*	EWN.48 p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223576-*	EWN.48 p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223616-*	EWN.55 p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	22	19
223621-*	EWN.55 p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	22	21
223626-*	EWN.55 p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223636-*	EWN.55 p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223646-*	EWN.55 p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223666-*	EWN.55 p-M10x20-*	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223676-*	EWN.55 p-M10x30-*	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223686-*	EWN.55 p-M10x40-*	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223726-*	EWN.63 p-M8x20-*	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223736-*	EWN.63 p-M8x30-*	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223746-*	EWN.63 p-M8x40-*	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223756-*	EWN.63 p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223766-*	EWN.63 p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223776-*	EWN.63 p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223806-*	EWN.70 p-M8x20-*	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223816-*	EWN.70 p-M8x30-*	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223826-*	EWN.70 p-M8x40-*	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223856-*	EWN.70 p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223866-*	EWN.70 p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223876-*	EWN.70 p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	48	53

EWN-SST-p

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6g	L	d1	l	l2	b	C# [Nm]	Δ
224441-*	EWN.40 SST-p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	9
224443-*	EWN.40 SST-p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	9
224453-*	EWN.40 SST-p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	11	9
224457-*	EWN.40 SST-p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	11	9
224463-*	EWN.40 SST-p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	11	9
224467-*	EWN.40 SST-p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	11	9
224469-*	EWN.40 SST-p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	11	9
224526-*	EWN.48 SST-p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	11	11
224531-*	EWN.48 SST-p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	11	12
224536-*	EWN.48 SST-p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224546-*	EWN.48 SST-p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224549-*	EWN.48 SST-p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224551-*	EWN.48 SST-p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224553-*	EWN.48 SST-p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224616-*	EWN.55 SST-p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	16	19
224621-*	EWN.55 SST-p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	16	21
224626-*	EWN.55 SST-p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224636-*	EWN.55 SST-p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224638-*	EWN.55 SST-p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224756-*	EWN.63 SST-p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224766-*	EWN.63 SST-p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224776-*	EWN.63 SST-p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	45	48
224856-*	EWN.70 SST-p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224866-*	EWN.70 SST-p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224876-*	EWN.70 SST-p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	45	54

№ «Максимально допустимый момент затяжки» означает максимальное значение крутящего момента, при котором, в нормальных условиях эксплуатации, металлическая втулка идеально и прочно крепится к пластиковому материалу.