

# ИЗОСПАН RM

армированная паро-гидроизоляция

**ИЗОСПАН RM** — трёхслойный материал, выполненный из двух полипропиленовых плёнок, армированных сеткой для достижения высокой прочности.

Свойства материала **ИЗОСПАН RM** позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **ИЗОСПАН RM** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

## ► ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

утеплённые скатные кровли

плоские кровли

каркасные стены

чердачные перекрытия

межэтажные перекрытия

цокольные перекрытия

полы по бетонным основаниям

внутренние каркасные стены


## ► ФОРМА ВЫПУСКА

ширина

1,6 м

площадь

70 / 35 м<sup>2</sup>

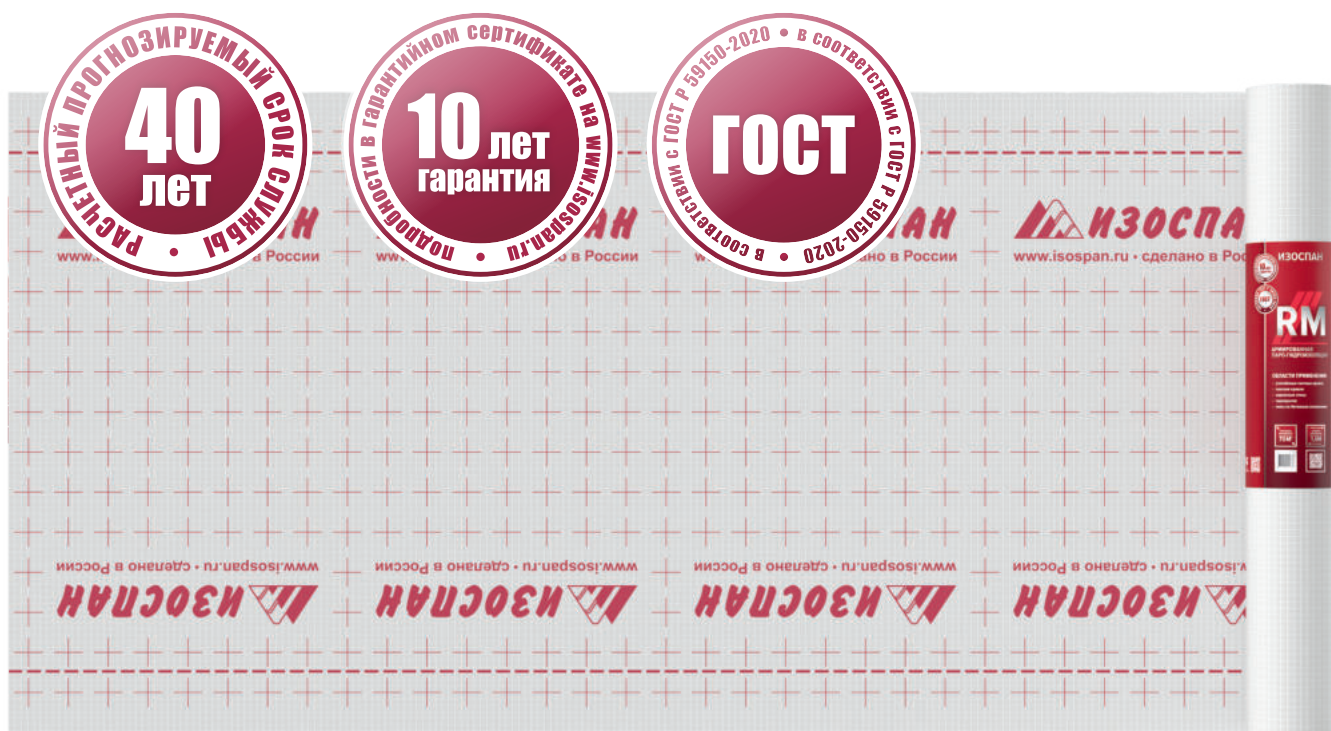

# ИЗОСПАН RM

армированная паро-гидроизоляция

| Показатель                                                                                                                 | Значение               | Метод испытаний                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Масса на единицу площади, г/м <sup>2</sup>                                                                                 | 75 (±5%)               | ГОСТ EN 1849-2-2011                 |
| Толщина, мм                                                                                                                | 0,34 (±20%)            | ГОСТ EN 1849-2-2011                 |
| Ширина, м                                                                                                                  | 1,6 (±1,5%)            | ГОСТ Р 56582-2015                   |
| Площадь, м <sup>2</sup>                                                                                                    | 70 / 35 (-0%)          | -                                   |
| Водонепроницаемость                                                                                                        | водонепроницаем        | ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)         |
| Сопротивление паропроницанию<br>(при t = 20°C и относительной<br>влажности 50%), (м <sup>2</sup> ·ч·Па)/мг                 | 18 (-13/+20)           | ГОСТ 25898-2020                     |
| Максимальная сила растяжения, Н/50 мм<br>- в продольном направлении<br>- в поперечном направлении                          | 380 (±40)<br>210 (±40) | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение В) |
| Относительное удлинение при максимальной<br>силе растяжения, %<br>- в продольном направлении<br>- в поперечном направлении | 15 (±5)<br>10 (±5)     | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение В) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н<br>- в продольном направлении<br>- в поперечном направлении                       | 160 (±30)<br>160 (±30) | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение Г) |
| Стойкость к термическому старению                                                                                          | испытание<br>выдержал  | ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7)          |
| Стойкость к старению под воздействием<br>искусственных климатических факторов<br>(после 404 ч искусственного старения), %  | не менее 70            | ГОСТ 32317-2012                     |
| Группа горючести                                                                                                           | Г4                     | ГОСТ 30244-94                       |
| Температурный диапазон<br>применения материала                                                                             | от -60 °C<br>до +80 °C | -                                   |



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН  
В ВКОНТАКТЕ