

Цельнолитые лепестковые ручки

Технополимер, наконечник

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая поверхность.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **VC.692-SST-p-PO**: шпилька из нержавеющей стали AISI 303 с фаской на торце и наконечником из полиацетала (ПОМ).
- **VC.692-SST-p-PB**: шпилька из нержавеющей стали AISI 303 с фаской на торце и латунным наконечником.


ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Фаски на конце стержня позволяют избежать повреждения контактной поверхности даже при сильном нажиме.

Стандартные варианты исполнения наконечника: латунь либо полиацеталь.



ELESA Original design

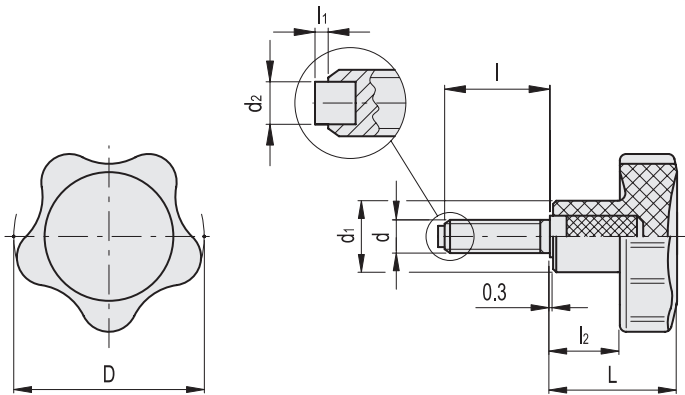

VC.692-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	⚖
166282	VC.692/32-SST-p-M6x16-PO	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	15
166283	VC.692/32-SST-p-M6x20-PO	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	16
166284	VC.692/32-SST-p-M6x30-PO	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	19
166401	VC.692/40-SST-p-M8x20-PO	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	28
166403	VC.692/40-SST-p-M8x30-PO	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	32
166405	VC.692/40-SST-p-M8x40-PO	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	36
166511	VC.692/50-SST-p-M10x20-PO	50	M10	31	18	6	20	2	17	47
166513	VC.692/50-SST-p-M10x30-PO	50	M10	31	18	6	30	2	17	57
166515	VC.692/50-SST-p-M10x40-PO	50	M10	31	18	6	40	2	17	66

VC.692-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	⚖
166182	VC.692/25 SST-p-M5x16-PB	25	M5	20	12	3	16	1.5	10	12
166184	VC.692/25 SST-p-M5x25-PB	25	M5	20	12	3	25	1.5	10	12
166292	VC.692/32-SST-p-M6x16-PB	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	16
166293	VC.692/32-SST-p-M6x20-PB	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	17
166294	VC.692/32-SST-p-M6x30-PB	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	20
166411	VC.692/40-SST-p-M8x20-PB	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	29
166413	VC.692/40-SST-p-M8x30-PB	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	33
166415	VC.692/40-SST-p-M8x40-PB	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	37
166521	VC.692/50-SST-p-M10x20-PB	50	M10	31	18	6	20	2	17	48
166523	VC.692/50-SST-p-M10x30-PB	50	M10	31	18	6	30	2	17	58
166525	VC.692/50-SST-p-M10x40-PB	50	M10	31	18	6	40	2	17	67

