



Плоские П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип А: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип В: Монтаж со стороны оператора (только для $b_1 = 20$)

Ручка

Алюминий

- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- гладкая поверхность, вальцованный **BL**



Крепёжный комплект для типа В

- Основание ручки

Пластик, полиамид (PA)

- Чёрный цвет, матовая отделка для SW / BL
- светло-серый цвет, матовая отделка для SR

- Винт с головкой под торцевой ключ DIN 7984

Сталь

Оцинкованный, синий пассионированный


ИНФОРМАЦИЯ

Ручки для ящиков и шкафов GN 668 изготавливаются из алюминиевых профилей.

Они могут быть установлены с задней стороны (тип А) или со стороны оператора при помощи основания ручки (тип В).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

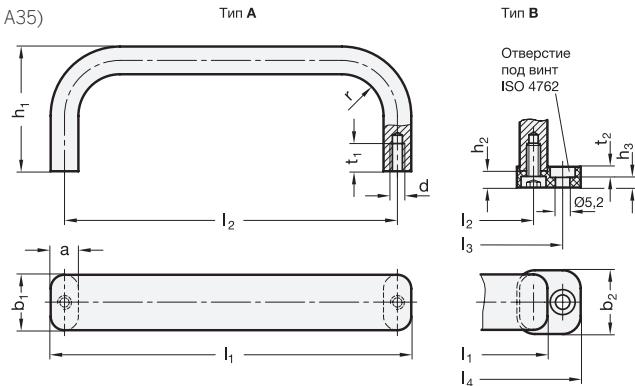

*Дополните вариантом

SW RAL9005 **SR** RAL9006 **BL** гладкая поверхность

GN 668-A

Описание	b_1	l_1	a	b_2	d	h_1	l_2	r	t мин.	$\Delta\Delta$
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	23	M 5	45	120	15	10	80
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	23	M 5	45	160	15	10	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	23	M 5	45	180	15	10	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	23	M 5	45	200	15	10	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	250	15	12	277
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	300	15	12	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	350	15	12	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	400	15	12	425

GN 668-B

Описание	b_1	l_1	a	b_2	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3	l_4	r	t_2	$\Delta\Delta$
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	45	6.5	2.5	120	141	153	15	5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	45	6.5	2.5	160	181	193	15	5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	45	6.5	2.5	180	201	213	15	5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	45	6.5	2.5	200	221	233	15	5	136

Бес SW