

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



5

Неподвижные ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полиамида (PA). чёрный или красный цвет, глянцевая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие без резьбы.

Эластичная муфта, запрессованная в сборе на заготовках с допуском h9, не подвержена воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные стр.).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ее округлая форма без углублений предотвращает накапливание антисанитарных загрязнений и осадка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


Различные цвета по стандарту RAL.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установите ручку на слегка скосленный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. В качестве альтернативы можно поступать по ручке пластиковым или деревянным молотком, пока она не займет прочное положение на месте. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ELESA Original design

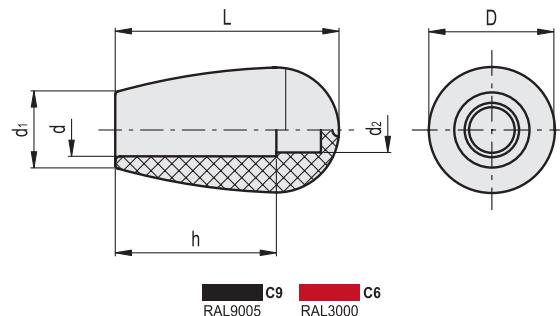

Код	Описание	D	L	d	d2	d1	h	$\Delta\Delta$
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36