

Спецификация

Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, три выхода, латунь H59, никелированное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6NB-250/16-50/3X16

Артикул: 5012.099

Технические параметры

Количество подключений	1 вход, 3 выхода	
	Вход: 16-50 мм ²	
	Выход: Нижний слой: 1,5-16 мм ² x 3 (рекомендуемая длина зачистки изоляции 20 мм)	
Момент затяжки винтов	M8 ≤ 35.70 кгс·см	M5 ≤ 20.40 кгс·см
Повышение температуры	≤45K	
Испыт. напряжение изоляции	3500 В	
Степень защиты	IP20	
Класс огнестойкости	UL94 V-0	
Сертификация безопасности	CE	



Материалы

Пылезащитная крышка	PC
Корпус	PA66-FR
Боковая панель	PA66-FR
Токопроводящий элемент	Латунь H59, никелированная
Винт	Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в соляном тумане 48 часов

Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с миниатюрными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, воздушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электроэнергии, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

Чертежи изделия

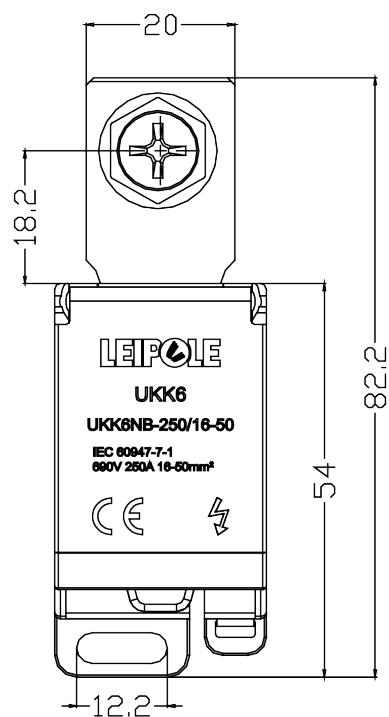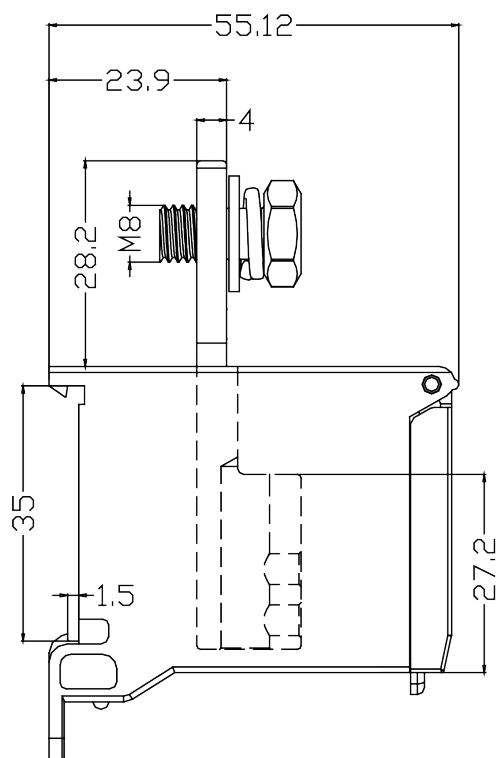

LEIPOLE
UKK6
UKK6NB-250/16-50
IEC 60947-7-1
690V 250A 16-50mm²

